

## CATALOGUE MATÉRIEL MÉDICAL



**2023-2024**





## VOTRE INTERLOCUTEUR

### Mamadou Fadel Mbaye

10ans+ dans le secteur médical

Expert en management, marketing et vente de matériel médical et parapharmaceutique.

**Adresse:** Lot 120, Liberté 6 Ext, Dakar-Sénégal

**Téléphone:** (+221) 77-760-5959

**Email:** camamatmed@gmail.com

## NOS PARTENAIRES



Veuillez-noter que les logos, visuels ainsi que les marques présents dans ce catalogue sont la propriété de leur détenteur respectif.

Les photos contenus dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

CAMA se reserve le droit de modifier ses produits sans en altérer les fonctionnalités.

## PARTENAIRE OFFICIEL



1.101.00 - LIT HOSPITALIER



01.6275 - CHARIOT D'URGENCE



02.359.10 - DIVAN GYNÉCOLOGIQUE



FM300 - TABLE D'OPÉRATION  
MANUELLE HYDRAULIQUE



## PARTENAIRE OFFICIEL



**General Electric**



OEC BRIVO ESSENTIAL



CARESCAPE V100



B125 PATIENT MONITOR



CARESCAPE R860


## PARTENAIRE OFFICIEL



MP'DUO®



MP'UNO®

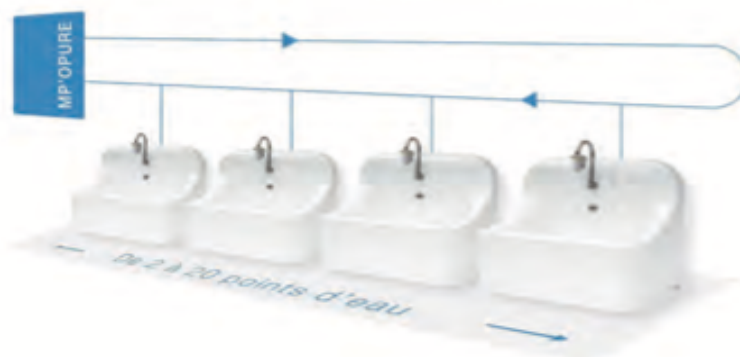

## PARTENAIRE OFFICIEL



CARDIOVIT AT-1 G2



DÉFIBRILLATEUR DEFIGARD TOUCH 7



DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1



BR-102 - Mesure ambulatoire  
de la pression artérielle

## PARTENAIRE OFFICIEL



### PRIMOSTAR 1

Pour la formation  
et l'enseignement  
Pack prêt à l'emploi : il suffit  
de brancher le microscope.  
pour commencer à travailler.



### PRIMOSTAR 3

Plus simple. Plus intelligent.  
Plus intégré.  
Votre microscope robuste et  
compact pour l'enseignement  
numérique et les travaux  
de routine en laboratoire.



## PARTENAIRE OFFICIEL

*microlife*<sup>®</sup>



### BP B3

Technologie AFIB  
Détection des risques d'AVC



### BP B6

Technologie AFIB  
Détection des risques d'AVC  
Microlife Connected Health+



### OXY 200

Détermine la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (pouls)



### WATCH BP 03

Solution de dépistage cardiovasculaire  
Mesure de la tension artérielle centrale

## SOMMAIRE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b><u>LES INSTRUMENTS</u></b>              | <b><u>10</u></b>  |
| <b><u>MOBILIER</u></b>                     | <b><u>23</u></b>  |
| <b><u>ÉCLAIRAGE</u></b>                    | <b><u>43</u></b>  |
| <b><u>AUTOTESTS</u></b>                    | <b><u>46</u></b>  |
| <b><u>DIAGNOSTIC</u></b>                   | <b><u>51</u></b>  |
| <b><u>MONITORING</u></b>                   | <b><u>76</u></b>  |
| <b><u>RESPIRATEURS</u></b>                 | <b><u>86</u></b>  |
| <b><u>NÉONATALITÉ</u></b>                  | <b><u>88</u></b>  |
| <b><u>DÉCHETS MÉDICAUX ET HYGIÈNE</u></b>  | <b><u>92</u></b>  |
| <b><u>MESURES ET PESÉE</u></b>             | <b><u>98</u></b>  |
| <b><u>STÉRILISATION</u></b>                | <b><u>103</u></b> |
| <b><u>URGENCES ET PREMIERS SECOURS</u></b> | <b><u>111</u></b> |
| <b><u>PRODUITS À USAGE UNIQUE</u></b>      | <b><u>125</u></b> |
| <b><u>SUPPORTS ANATOMIQUES</u></b>         | <b><u>130</u></b> |
| <b><u>LABORATOIRE</u></b>                  | <b><u>132</u></b> |


## LES INSTRUMENTS



## CISEAUX

### ● Ciseaux Mousse

| Courbes               | Droits                |
|-----------------------|-----------------------|
| Réf. IGOB0801 11,5 cm | Réf. IGOB0808 11,5 cm |
| Réf. IGOB0803 14 cm   | Réf. IGOB0810 14 cm   |
| Réf. IGOB0805 16 cm   | Réf. IGOB0813 16 cm   |
| Réf. IGOB0806 18 cm   | Réf. IGOB0814 18 cm   |

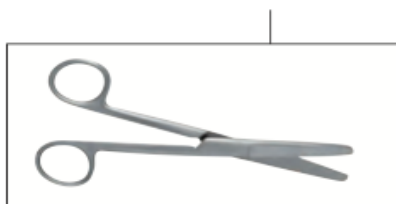

### ● Ciseaux Dauphins

| Courbes             | Droits |
|---------------------|--------|
| Réf. IGOB0818 14 cm |        |
| Réf. IGOB0820 16 cm |        |
| Réf. IGOB0825 14 cm |        |
| Réf. IGOB0827 16 cm |        |



### ● Ciseaux Pointus

| Courbe              | Droit               |
|---------------------|---------------------|
| Réf. IGOB0832 14 cm | Réf. IGOB0839 14 cm |

### ● Ciseaux Iridectomie


| Courbes               | Droits                |
|-----------------------|-----------------------|
| Réf. IGOB0515 10 cm   | Réf. IGOB0517 10 cm   |
| Réf. IGOB0516 11,5 cm | Réf. IGOB0518 11,5 cm |

### ● Ciseaux à Fil Spencer

|                     |
|---------------------|
| Réf. IGOB1035 11 cm |
| Réf. IGOB1036 13 cm |

### ● Ciseaux Mayo

| Courbes             | Droits              |
|---------------------|---------------------|
| Réf. IGOB0683 14 cm | Réf. IGOB0690 14 cm |
| Réf. IGOB0682 16 cm | Réf. IGOB0693 16 cm |
| Réf. IGOB0685 17 cm | Réf. IGOB0694 17 cm |
| Réf. IGOB0686 18 cm | Réf. IGOB0695 18 cm |

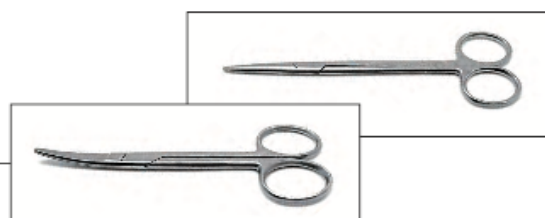

### ● Ciseaux Metzembbaum


| Courbes             | Droits              |
|---------------------|---------------------|
| Réf. IGOB0732 14 cm | Réf. IGOB0723 14 cm |
| Réf. IGOB0733 16 cm | Réf. IGOB0724 16 cm |
| Réf. IGOB0734 18 cm | Réf. IGOB0725 18 cm |

### ● Ciseaux Lister

|                     |
|---------------------|
| Réf. IGOB0630 14 cm |
| Réf. IGOB0631 16 cm |
| Réf. IGOB0632 18 cm |

### ● Ciseaux Universels de Gesco

|                            |
|----------------------------|
| Réf. IGOB0529 15 cm, bleu  |
| Réf. IGOB0528 15 cm, noir  |
| Réf. IGOB0527 15 cm, rouge |

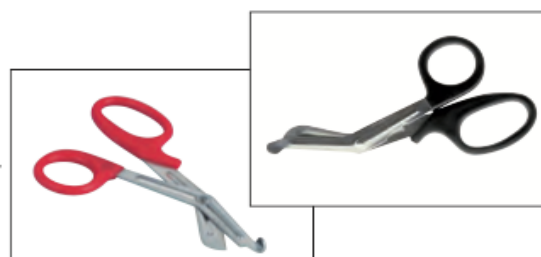

## PINCES HÉMOSTATIQUES

### ● Pince Kocher A/G et S/G

Courbes

Réf. IGOB0560 A/G 14 cm

Réf. IGOB0562 A/G 16 cm

Réf. IGOB0925 S/G 14 cm

Réf. IGOB0926 S/G 16 cm


Droites

Réf. IGOB0568 A/G 14 cm

Réf. IGOB0570 A/G 16 cm

Réf. IGOB0935 S/G 14 cm

Réf. IGOB0937 S/G 16 cm

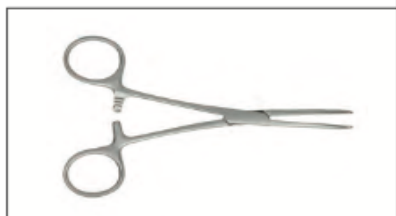

### ● Pince Péan

Réf. IGOB0762 Droite, 14 cm

Réf. IGOB0764 Droite, 16 cm



### ● Pince Kelly

Courbes

Réf. IGOB0540 S/G 14 cm

Réf. IGOB0541 S/G 16 cm

Réf. IGOB0542 S/G 18 cm

Droites

Réf. IGOB0543 S/G 14 cm

Réf. IGOB0544 S/G 16 cm

Réf. IGOB0545 S/G 18 cm

### ● Pince Crile

Courbe

Réf. IGOB0214 14 cm

Droite

Réf. IGOB0215 14 cm

### ● Pincés Halstead

Courbes

Réf. IGOB0428 A/G 13 cm

Réf. IGOB0429 S/G 13 cm

Droites

Réf. IGOB0430 A/G 13 cm

Réf. IGOB0431 S/G 13 cm

### ● Pince Leriche

Courbes

Réf. IGOB0540 A/G 15 cm

Réf. IGOB0541 S/G 15 cm

Droites

Réf. IGOB0543 A/G 15 cm

Réf. IGOB0544 S/G 15 cm

### ● Pince en Cœur

Réf. IGOB0454 16 cm

### ● Pince Chaput

Réf. IGOB0147 13 cm

### ● Pince Ombredanne

Réf. IGOB0798 13 cm

### ● Pince Babcock

Réf. IGOB0043 16 cm


Réf. IGOB0044 20 cm

Réf. IGOB0045 25 cm

### ● Pince Allis

Réf. OGOB0020 15 cm

Réf. OGOB0021 19 cm

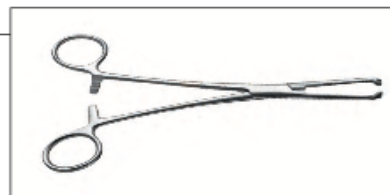



## PINCES HÉMOSTATIQUES

### ● Pince Terrier

Réf. IGOB1044 S/G 13 cm

### ● Pince à Pansement Longuette

Réf. IGOB0662 Droite, 24 cm

### ● Pince Jean-louis Faure

Réf. IGOB0519 Courbe A/G 22 cm

## PINCES À CHAMPS

### ● Pince à Champs Crabe

Réf. IGOB0532 9 cm (Jones)



### ● Pince à Champs de Backhauss

Réf. IGOB0046 12 cm

Réf. IGOB0048 14 cm

Réf. IGOB0049 9 cm

### ● Pince à Champs de Schaedel

Réf. IGOB0967 9 cm



## PINCES ANATOMIQUES

### ● Pince Dissection

Réf. IGOB0875 A/G 11,5 cm

Réf. IGOB0875 A/G 13 cm

Réf. IGOB0875 A/G 14 cm

Réf. IGOB0875 A/G 16 cm

Réf. IGOB0875 A/G 18 cm

Réf. IGOB0875 Fince S/G 14 cm

Réf. IGOB0875 Fine A/G 14 cm

Réf. IGOB0875 S/G 11,5 cm

Réf. IGOB0875 S/G 13 cm

Réf. IGOB0875 S/G 14 cm

Réf. IGOB0875 S/G 16 cm

Réf. IGOB0875 S/G 18 cm



## PINCES ANATOMIQUES

### ● Pince Adson

Réf. IGOB0004 1x2 griffes 12 cm

Réf. IGOB0005 S/G 12 cm

### ● Pince Brucelle Myriam

Réf. IGOB0715 Contre-coudée 16 cm

### ● Pince à échardes

Réf. IGOB1010 10 cm

### ● Pince à échardes de Feilchenfeld

Réf. IGOB0359 10 cm

### ● Pince Brucelle

Réf. IGOB0028 Coudée S/G 13 cm

Réf. IGOB0029 Coudée S/G 16 cm

### ● Pince London College

Réf. IGOB0638 15 cm

### ● Pince à épiler de Hunter

Réf. IGOB0179 mors carrés 8 cm

### ● Pince de Précision

Réf. IGOB0875 12 cm

## DIVERS

### ● Abaisse-langue

Réf. IGOB0717 Adulte, coudé 135°, 16 cm

Réf. IGOB0718 Enfant, coudé 135°, 13 cm

### ● Bistouris Fixe

Réf. IGOB0371 17 cm, lame Concave 50 mm

Réf. IGOB0372 17 cm, lame Convexe 50 mm

### ● Pince Coupe-bague

Réf. IGOB0921 19 cm (sans lame)

Réf. IGOB0089 Lame pour pince coupe-bague



### ● Aiguille pour disséquer

Réf. IGOB0783 À manche, 14 cm

Réf. IGOB0784 Lancéolée, 14 cm (pointe triangle)

### ● Écarteurs de Farabeuf

Réf. IGOB0349 12 cm (paire)

Réf. IGOB0350 15 cm (paire)

### ● Manches de Bistouri

Réf. IGOB0962 n°3

Réf. IGOB0964 n°4

## DIVERS

### ● Marteaux à Réflexes

Réf. IGOB0121 Buck (aiguille et pinceau), 218 cm

Réf. IGOB0903 Babinsky Adulte 25 cm

Réf. IGOB1043 Taylor 19 cm

Réf. IGOB0905 Vernon Enfant 20 cm



### ● Pinces de Michel

Réf. IGOB0741 À ôter 14 cm

Réf. IGOB0739 À poser 15 cm

Réf. IGOB0740 Double usage 13 cm

### ● Stylets

Réf. IGOB0887 Aiguillé 14 cm

Réf. IGOB0895 Olivaire Double 14 cm

Réf. IGOB0892 porte-coton 14 cm

### ● Sonde Cannelée

Réf. IGOB0277 14 cm



## MANICURE/PÉDICURE/ PODOLOGIE/DERMATOLOGIE

### ● Pince Coupe-ongles

Réf. IGOB0772 12 cm

Réf. IGOB0774 15 cm

Réf. IGOB0773 Sécateur 13 cm

Réf. IGOB1095 Ongles incarnés 13 cm



### ● Pince à Envie

Réf. IGOB0019 11,5 cm



### ● Coupe-ongle de poche

Réf. IGOB0863 5,5 cm

Réf. IGOB0862 8 cm



### ● Ciseaux à Ongles

Réf. IGOB0781 Courbes, 10 cm

Réf. IGOB0782 Droits, 10 cm

## GYNÉCOLOGIE

### ● Pince Pozzi

Réf. IGOB0873 Droite, 24 cm

### ● Pince à Pansement Longuette

Réf. IGOB0662 Droite, 24 cm

### ● Pince Foerster

Réf. IGOB0374 Droite 24 cm

### ● Pince Museux

Réf. IGOB0769 7x5 mm droite 24 cm

### ● Pince Pozzi-Palmer

Réf. IGOB0874 Droite 24 cm Fine

### ● Pince Therrum

Réf. IGOB1045 27 cm



### ● Pince Chéron

Réf. IGOB0151 24 cm

### ● Pince Circeron

Réf. IGOB0177 28 cm

### ● Ciseaux à épisiotomie de Braun

Réf. IGOB0102 14,5 cm

### ● Ciseaux Sims

Réf. IGOB0995 Courbes 20 cm

Réf. IGOB0996 Droits 20 cm


## ORL

### ● Anse de Billeau

Réf. IGOB0083 16 cm - Large

Réf. IGOB0084 16 cm - Médium

Réf. IGOB0085 16 cm - Petite

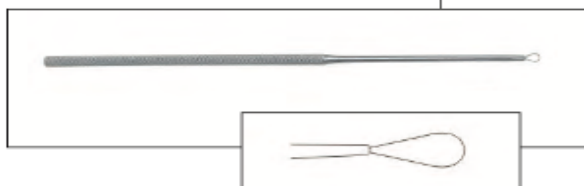

### ● Anneau de Trautmann

Réf. IGOB1076 12 cm

### ● Pince ORL Troelsch

Réf. IGOB1078 A/G 14 cm


Réf. IGOB1079 S/G 14 cm

### ● Pince à Glissement de Hartmann

Réf. IGOB0444 14 cm, 12x3 mm

Réf. IGOB0445 16 cm, 12x3 mm

Réf. IGOB0446 8 cm, 12x3 mm

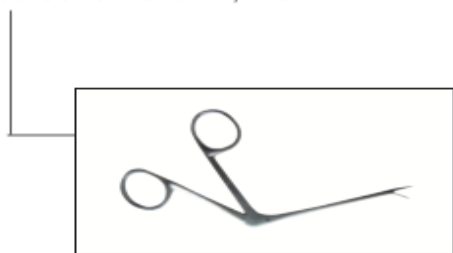

### ● Diapasons

Réf. IGOB1088 128 VD, 17 cm avec curseur

Réf. IGOB1089 256 VD, 14 cm avec curseur

Réf. IGOB1093 256 VD, 16,5 cm sans curseur

### ● Pinces Magill

Réf. IGOB0657 Adulte 24 cm

Réf. IGOB0659 Enfant 20 cm

Réf. IGOB0658 Nourrisson 15 cm



## OPHTALMOLOGIE

### ● Aimant + Anse

Réf. IGOB0375 12 cm



### ● Anse de Snellen


Réf. IGOB1009 14 cm - 15x3 mm



## SUTURE

### ● Porte-aiguille de Mayo-Hégar

Réf. IGOB0700 14 cm  
Réf. IGOB0701 16 cm  
Réf. IGOB0702 18 cm  
Réf. IGOB0703 20 cm

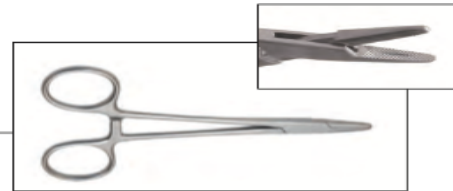

### ● Porte-aiguille de Crile-Wood

Réf. IGOB0217 15 cm

### ● Porte-aiguille de Doyen

Réf. IGOB0320 13 cm  
Réf. IGOB0319 15 cm

### ● Porte-aiguille de Mathieu

Réf. IGOB0677 14 cm  
Réf. IGOB0678 17 cm

## PLÂTRE

### ● Cisailles à Plâtre

Réf. IGOB0859 21 cm  
Réf. IGOB0110 De Brun dentelée, 23 cm  
Réf. IGOB0978 De Seutin 23 cm  
Réf. IGOB0979 De Stille, 37 cm



### ● Écarteur à Plâtre de Hening

Réf. IGOB0504 28 cm X 5 cm





## BOITE DE COMPOSITION

|                  |                                            |                  |                                                        |                  |                                                            |
|------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>IBGOB0001</b> | Boîte à Compresse                          | <b>IBGOB0058</b> | Boîte Exploration Vaginale                             | <b>IBGOB0115</b> | Boîte pour Végétations                                     |
| <b>IBGOB0002</b> | Boîte à Pansements                         | <b>IBGOB0059</b> | Boîte Basiotribe de Tarnier                            | <b>IBGOB0116</b> | Boîte Intubation Adulte                                    |
| <b>IBGOB0003</b> | Boîte Urgence Soins                        | <b>IBGOB0060</b> | Boîte Accouchement-Episiotomie                         | <b>IBGOB0117</b> | Boîte Intubation Enfant                                    |
| <b>IBGOB0004</b> | Boîte pour Abcès-Sutures                   | <b>IBGOB0061</b> | Boîte Insertion et Enlèvement DIU                      | <b>IBGOB0118</b> | Boîte pour Trachéotomie + Canules                          |
| <b>IBGOB0005</b> | Boîte pour Infirmier                       | <b>IBGOB0062</b> | Boîte pour Prolapsus Utérin                            | <b>IBGOB0119</b> | Boîte pour Mastoïdite                                      |
| <b>IBGOB0006</b> | Boîte pour Petite Chirurgie                | <b>IBGOB0063</b> | Boîte pour Fistules Vaginales                          | <b>IBGOB0120</b> | Boîte pour Tympanoplastie                                  |
| <b>IBGOB0007</b> | Boîte de Chirurgie d'Urgence               | <b>IBGOB0064</b> | Boîte pour Incision Utérine                            | <b>IBGOB0121</b> | Boîte pour Adénoïdectomie                                  |
| <b>IBGOB0008</b> | Mallette / Trousse Sage-Femme              | <b>IBGOB0065</b> | Boîte d'Enlèvement de D.I.U.                           | <b>IBGOB0122</b> | Boîte pour Amygdales-Végétations (Adulte)                  |
| <b>IBGOB0009</b> | Boîte Chirurgie Générale                   | <b>IBGOB0066</b> | Boîte pour Ablation du Sein                            | <b>IBGOB0123</b> | Boîte pour Amygdales-Végétations (Enfant)                  |
| <b>IBGOB0010</b> | Boîte Grand Nécessaire pour Chirurgie      | <b>IBGOB0067</b> | Boîte de Cranioclastie Obstétricale                    | <b>IBGOB0124</b> | Boîte pour Larynx                                          |
| <b>IBGOB0011</b> | Boîte pour Chirurgie Mineure               | <b>IBGOB0068</b> | Boîte de Forceps                                       | <b>IBGOB0125</b> | Boîte pour Sinus                                           |
| <b>IBGOB0012</b> | Boîte pour Chirurgie de l'Enfant           | <b>IBGOB0069</b> | Boîte Chirurgie Urinaire                               | <b>IBGOB0126</b> | Boîte de Rhinoplastie                                      |
| <b>IBGOB0013</b> | Boîte Chirurgie pour Voies Basses          | <b>IBGOB0070</b> | Boîte pour Urologie                                    | <b>IBGOB0127</b> | Boîte pour Cloison Nasale                                  |
| <b>IBGOB0014</b> | Boîte Chirurgie Parties Molles             | <b>IBGOB0071</b> | Boîte pour Chirurgie de la Vésicule                    | <b>IBGOB0128</b> | Boîte de Set Polypectomie Nasale                           |
| <b>IBGOB0015</b> | Boîte Gastrectomie                         | <b>IBGOB0072</b> | Boîte Chirurgie Foie-Vessie                            | <b>IBGOB0129</b> | Boîte de Cadwell Luc pour Sinus (Ouverture dans le palais) |
| <b>IBGOB0016</b> | Boîte Laparotomie                          | <b>IBGOB0073</b> | Boîte à Cystectomie                                    | <b>IBGOB0130</b> | Boîte à Paracentèse                                        |
| <b>IBGOB0017</b> | Boîte pour Abdomen                         | <b>IBGOB0074</b> | Boîte Chirurgie du Rein                                | <b>IBGOB0131</b> | Boîte pour Chirurgie des Oreilles                          |
| <b>IBGOB0018</b> | Boîte pour Estomac                         | <b>IBGOB0075</b> | Boîte de Mammectomie-Mastectomie                       | <b>IBGOB0132</b> | Boîte pour Fracture du Nez                                 |
| <b>IBGOB0019</b> | Boîte pour Appendicite-Hernie              | <b>IBGOB0076</b> | Boîte de Biospie Utérine                               | <b>IBGOB0133</b> | Boîte pour Ponction des Sinus                              |
| <b>IBGOB0020</b> | Boîte Ecarteurs Abdominaux                 | <b>IBGOB0077</b> | Boîte de Prolapsus Rectal                              | <b>IBGOB0134</b> | Boîte Examen Ophtalmologique                               |
| <b>IBGOB0021</b> | Boîte pour Chirurgie Biliaire et Digestive | <b>IBGOB0078</b> | Boîte pour Vasectomie                                  | <b>IBGOB0135</b> | Boîte Cathétérisme Voies Lacrymales                        |
| <b>IBGOB0022</b> | Boîte Appendicectomie                      | <b>IBGOB0079</b> | Boîte Chirurgie Osseuse                                | <b>IBGOB0136</b> | Boîte à Cataracte                                          |
| <b>IBGOB0023</b> | Boîte pour Chirurgie de la Hernie          | <b>IBGOB0080</b> | Boîte Chirurgie Grande Orthopédie - Membres Inférieurs | <b>IBGOB0137</b> | Boîte pour Glaucome                                        |
| <b>IBGOB0024</b> | Boîte pour Chirurgie de la Prostate        | <b>IBGOB0081</b> | Boîte Chirurgie Petite Orthopédie - Membres Supérieurs | <b>IBGOB0138</b> | Boîte pour Paupières Trichiasis                            |
| <b>IBGOB0025</b> | Boîte pour Chirurgie du Thorax             | <b>IBGOB0082</b> | Boîte pour Pose de Broches                             | <b>IBGOB0139</b> | Boîte à Corps Etrangers                                    |
| <b>IBGOB0026</b> | Boîte Chirurgie Pulmonaire                 | <b>IBGOB0083</b> | Boîte pour Rachis                                      | <b>IBGOB0140</b> | Boîte Décollement de Rétine                                |
| <b>IBGOB0027</b> | Boîte pour Ponction Lombaire               | <b>IBGOB0084</b> | Boîte pour Chirurgie du Fémur                          | <b>IBGOB0141</b> | Boîte à Vitrectomie                                        |
| <b>IBGOB0028</b> | Boîte à Amputation                         | <b>IBGOB0085</b> | Boîte pour Coude                                       | <b>IBGOB0142</b> | Boîte à Chalazions                                         |
| <b>IBGOB0029</b> | Boîte pour Autopsie                        | <b>IBGOB0086</b> | Boîte pour Humérus                                     | <b>IBGOB0143</b> | Boîte à Enucléation/Eviscération                           |
| <b>IBGOB0030</b> | Boîte pour Hémorroides                     | <b>IBGOB0087</b> | Boîte pour Arthroplastie du Genou                      | <b>IBGOB0144</b> | Boîte à Strabisme                                          |
| <b>IBGOB0031</b> | Boîte pour Phimosis                        | <b>IBGOB0088</b> | Boîte pour Sciatique                                   | <b>IBGOB0145</b> | Boîte Pterygion                                            |
| <b>IBGOB0032</b> | Boîte pour Circoncision                    | <b>IBGOB0089</b> | Boîte pour Rotule                                      | <b>IBGOB0146</b> | Boîte à Cataracte Congénitale                              |
| <b>IBGOB0033</b> | Boîte de Micro-Chirurgie                   | <b>IBGOB0090</b> | Boîte pour la Cheville                                 | <b>IBGOB0147</b> | Boîte à Corps Etrangers Magnétiques                        |
| <b>IBGOB0034</b> | Boîte Chirurgie Mains et Tendons           | <b>IBGOB0091</b> | Boîte pour Scaphoïde (main et pied)                    | <b>IBGOB0148</b> | Boîte Chirurgie de Base Oculaire                           |
| <b>IBGOB0035</b> | Boîte Chirurgie Plastique Maxilo-Faciale   | <b>IBGOB0092</b> | Boîte Traumatologie Osseuse                            | <b>IBGOB0149</b> | Boîte pour Kératotomie Radiaire                            |
| <b>IBGOB0036</b> | Boîte Chirurgie Fine-Chirurgie Plastique   | <b>IBGOB0093</b> | Boîte pour Chirurgie de la Jambe                       | <b>IBGOB0150</b> | Boîte pour Kératoplastie                                   |
| <b>IBGOB0037</b> | Boîte Petite Chirurgie du Cou-Thyroïde     | <b>IBGOB0094</b> | Boîte Chirurgie Epaule - Bankart                       | <b>IBGOB0151</b> | Boîte pour Trabéculotomie                                  |
| <b>IBGOB0038</b> | Boîte Plastique Main                       | <b>IBGOB0095</b> | Boîte pour Ablation des Broches                        | <b>IBGOB0152</b> | Boîte à Dacryo-Rhino-Cystotomie                            |
| <b>IBGOB0039</b> | Boîte pour Traumatologie                   | <b>IBGOB0096</b> | Boîte Neuro-Chirurgie (Laminectomie)                   | <b>IBGOB0153</b> | Boîte pour Implantation Cristallin Artificiel              |
| <b>IBGOB0040</b> | Boîte pour Intestin                        | <b>IBGOB0097</b> | Boîte pour Plâtre                                      | <b>IBGOB0154</b> | Boîte à Enlever les Fils                                   |
| <b>IBGOB0041</b> | Boîte à Dénudation                         | <b>IBGOB0098</b> | Boîte pour Ménisque                                    | <b>IBGOB0155</b> | Boîte pour Dentiste                                        |
| <b>IBGOB0042</b> | Boîte pour Greffe de Peau                  | <b>IBGOB0099</b> | Boîte pour Chirurgie de la Hanche                      | <b>IBGOB0156</b> | Boîte de Chirurgie Dentaire Adulte                         |
| <b>IBGOB0043</b> | Boîte pour Proctologie                     | <b>IBGOB0100</b> | Boîte pour Chirurgie du Crâne                          | <b>IBGOB0157</b> | Boîte de Chirurgie Dentaire Enfant                         |
| <b>IBGOB0044</b> | Boîte Accouchement Simple                  | <b>IBGOB0101</b> | Boîte de Trépanation                                   | <b>IBGOB0158</b> | Boîte pour Extraction Dentaire                             |
| <b>IBGOB0045</b> | Boîte de Curetage                          | <b>IBGOB0102</b> | Boîte pour Hypophyse                                   | <b>IBGOB0159</b> | Boîte pour Autopsie pour Grands Animaux                    |
| <b>IBGOB0046</b> | Boîte Examen Vaginal                       | <b>IBGOB0103</b> | Boîte de Cloward Cervical                              | <b>IBGOB0160</b> | Boîte pour Autopsie pour Petits Animaux                    |
| <b>IBGOB0047</b> | Boîte Césarienne                           | <b>IBGOB0104</b> | Boîte pour Hernie Discale                              | <b>IBGOB0161</b> | Boîte pour Chirurgie Viscérale Adulte & Enfant             |
| <b>IBGOB0048</b> | Boîte Accouchement Complète                | <b>IBGOB0105</b> | Boîte pour Chirurgie Vasculaire                        |                  |                                                            |
| <b>IBGOB0049</b> | Boîte à Périnée                            | <b>IBGOB0106</b> | Boîte pour Varices                                     |                  |                                                            |
| <b>IBGOB0050</b> | Boîte Urgence Gynécologique                | <b>IBGOB0107</b> | Boîte pour Embolectomie                                |                  |                                                            |
| <b>IBGOB0051</b> | Boîte Hystérectomie                        | <b>IBGOB0108</b> | Boîte pour Chirurgie Vasculaire de Base                |                  |                                                            |
| <b>IBGOB0052</b> | Boîte Forceps de Tarnier                   | <b>IBGOB0109</b> | Boîte Embryotomie                                      |                  |                                                            |
| <b>IBGOB0053</b> | Bougies simples de Hégar, boîte de 30      | <b>IBGOB0110</b> | Boîte complète pour ORL                                |                  |                                                            |
| <b>IBGOB0054</b> | Boîte Curetage et Aspiration IVG           | <b>IBGOB0111</b> | Boîte Urgence ORL                                      |                  |                                                            |
| <b>IBGOB0055</b> | Boîte Episiotomie                          | <b>IBGOB0112</b> | Boîte de Chirurgie pour Thyroïde                       |                  |                                                            |
| <b>IBGOB0056</b> | Boîte pour Pose de Stérilet                | <b>IBGOB0113</b> | Boîte pour Amygdales                                   |                  |                                                            |
| <b>IBGOB0057</b> | Boîte Cerclage du Col Utérin               | <b>IBGOB0114</b> | Boîte pour Goître                                      |                  |                                                            |

## NETTOYAGE ET STÉRILISATION

---

### Consignes générales

- La préparation et la stérilisation des dispositifs médicaux ne doivent être effectuées que par du personnel dûment formé à ces techniques
- Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits neufs avant leur première utilisation
- Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits aussi rapidement que possible après leur utilisation
- Éliminer les produits usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des endommagements quelconques

### Nettoyage, désinfection

- Respecter scrupuleusement le dosage, le temps d'application et les températures conseillés pour la désinfection et le nettoyage
- Éviter les surcharges dans les machines à laver et les appareils à ultrasons en veillant à placer les produits sans risques de zones d'ombres
- Ne jamais utiliser de brosses ou d'éponges métalliques pour le nettoyage manuel
- Rincer minutieusement après le lavage en utilisant de l'eau déminéralisée dans la mesure du possible
- Sécher les produits avec soin après le rinçage

### Stérilisation

- Ne pas oublier que la stérilisation n'est pas en mesure de remplacer les traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection. Elle en constitue néanmoins le complément indispensable.
- Le procédé de stérilisation recommandé est l'autoclave, ou chaleur humide :
  - Température : 134°C
  - Pression : 2 bars
  - Durée : 18 minutes
- Laisser refroidir les produits stérilisés ainsi, avant tout usage

---

**Dans tous les cas et avant tout, respecter les consignes réglementaires et celles du fabricant relatives à la stérilisation et à l'utilisation des autoclaves.**

---

### Limite d'utilisation

- La stérilisation à la chaleur humide présente de gros avantages, notamment en termes de facilité de mise en œuvre. Cependant, après de multiples traitements, ce mode de stérilisation peut affecter certains instruments, notamment ceux qui comportent des lames tranchantes dont le fil peut s'émousser. Il est donc recommandé de vérifier soigneusement l'état des instruments avant de les exposer à une stérilisation supplémentaire.

## INOX

### ● Boîtes Inox

Réf. GSI00001 18x8x4 cm

Réf. GSI00002 20x10x3 cm

Réf. GSI00003 20x10x5 cm

Réf. GSI00004 25x10x5 cm

Réf. GSI00005 28x14x6 cm



### ● Haricots Inox

Réf. GSI00012 16 cm

Réf. GSI00013 20 cm

Réf. GSI00014 25 cm

Réf. GSI00015 28 cm

### ● Plateaux Inox

Réf. GSI00006 17x11x2,5 cm

Réf. GSI00007 20x13x2,5 cm

Réf. GSI00008 22x15x3 cm

Réf. GSI00009 28x18x3 cm

Réf. GSI00010 30x21x4 cm

Réf. GSI00011 35x26x4 cm



### ● Cupules à bec Inox

Réf. GSI00016 Ø 40 mm - 30 ml

Réf. GSI00017 Ø 60 mm - 60 ml

Réf. GSI00018 Ø 80 mm - 165 ml

Réf. GSI00019 Ø 100 mm - 300 ml

Réf. GSI00020 Ø 120 mm - 500 ml

Réf. GSI00021 Ø 160 mm - 1,2l

Réf. GSI00022 Ø 200 mm - 1,5l

## PLASTIQUE

● Bassin sans couvercle



● Seau hygiénique



● Bocal plastique



● Urinal homme



● Urinal femme



● Urinal unisexe



## MOBILIER





## LITS HOSPITALIERS



### LIT HOSPITALIER AVEC RELÈVE-BUSTE ET ROUES

- Bâti métallique, revêtement époxy et sommier en treillis métallique.
- **C110105** Tête et pied en acier chrome avec panneaux laminés.
- **C110106** Tête et pied de lit à barreaux verticaux revêtement époxy.
- 4 roues ø100 mm, 2 avec frein.
- Dimensions: 85 x 200 x 50cm. Capacité: 150Kg



### LIT HOSPITALIER AVEC RELÈVE-BUSTE, RELÈVE-JAMBE ET ROUES

- Bâti métallique, revêtement époxy et sommier en treillis métallique.
- **C110120** Tête et pied en acier chrome avec panneaux laminés.
- **C110121** Tête et pied de lit à barreaux verticaux revêtement époxy.
- 4 roues ø100 mm, 2 avec frein.
- Dimensions: 85 x 200 x 50cm. Capacité: 150Kg



### ■ C110100

#### LIT MÉDICAL PLIANT

- Structure en acier laqué époxy.
- Sommier en treillis métallique. Relève-buste réglable à 45°.
- Montage sans outils. Livré avec dispositif de retenue du matelas et tige portésérum de lit 4 crochets (plastique) adaptable. (matelas non inclus).
- Dimensions: 85 x 185 x 35cm Capacité: 150Kg

## LITS HOSPITALIERS



### 01.101.00

#### LIT HOSPITALIER

- Cadre en tube d'acier de section rectangulaire 50 x 30 x 2 mm
- Relève-buste réglables par manivelle.
- Tube amovibles en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés.
- Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy.
- 4 roues, 2 avec frein ø125 mm. Galets pare-chocs aux angles.
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacité: 150Kg



### 01.100.00

Relève-buste réglable par crémaillère.



### 01.102.00

Relève-buste réglable par pompe à gaz.



### 01.300.00

#### LIT HOSPITALIER

- Cadre en tube d'acier de section rectangulaire 50 x 30 x 2 mm
- Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles. Plicature réglable par crémaillère
- Tube amovibles en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés.
- Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy. 4 roues ø125 mm, 2 avec frein. Galets pare-chocs aux angles.
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacité: 150Kg



### 01.301.00

Relève-buste et relève-jambes réglables par deux pompes à gaz. Plicature réglable par crémaillère.



### 01.302.00

Relève-buste et relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère.



## LITS HOSPITALIERS



### ■ 01.5013

LIT HOSPITALIER POUR SOINS INTENSIFS

- Lit électrique cinq fonctions avec panneaux tête et pieds amovibles en Polyuréthane Haute Densité avec blocage de sécurité
- Equipé avec balance [KG/lb], CPR électrique et manuel, position chaise cardiaque, position de sortie de sécurité et panneau de contrôle pour infirmier séparé
- Toutes fonctions contrôlées par moteur
- Livré avec barrières latérales en HDPE, panneau de contrôle externe et interne
- Dispositif pour fixer le matelas en fin de la section pieds

- Dossier : 0-75°, section genoux 0-30°, TR 0-14°, RTR 0-14°
- Dossier et section genoux peuvent être réglés simultanément à travers un bouton unique
- Structure en acier époxy et sommier 4 sections perforé
- Fourni avec 4 roues de 125 mm ø avec système de freinage central
- Livré avec support de montage pour tige portesérum (Tige portesérum non-inclus), 4 crochets pour drainage poches à urine et pare-chocs à chaque coin
- Dimensions : 215 x 104 x 48/88 (H) cm. Capacité: 250 Kg

BACKREST  
RELÈVE-BUSTE

FOOTREST  
RELÈVE-JAMBES

VARIABLE HEIGHT  
HAUTEUR VARIABLE

TRENDENBURG  
and REVERSE

CHAIR POSITION  
POSITION ASSISE



### ■ 01.5009

LIT HOSPITALIER POUR SOINS INTENSIFS

- Plastique ABS haute qualité.
- Panneau de commande sur pied de lit.
- Batterie de secours.
- Barrières latérales avec commandes intégrées.
- 4 roues silencieuses (ø150 mm) avec système de blocage centralisé.
- Tête et pied de lit amovibles.
- Dimensions: 105 x 233 x 53/71 cm. Capacité: 250Kg



### ■ 01.5010

- Avec levier rapide retour pour CPR d'urgence

#### ■ Données techniques

- Alimentation 220V/50Hz
- Batterie Lead
- Autonomie 24 h
- Temps de charge 15-16 h
- Puissance absorbée 130W
- Relèvement 0-65°
- Pivotation 0-40°
- Proclivité 0-10°

BACKREST  
RELÈVE-BUSTE

FOOTREST  
RELÈVE-JAMBES

VARIABLE HEIGHT  
HAUTEUR VARIABLE

TRENDENBURG  
and REVERSE

## LITS D'URGENCE



**LIT ÉLECTRIQUE DELTA 4 - Réf. 3720**

Lit électrique à 4 sections, dont 3 articulées, ajustable en hauteur.  
Sommier composé de panneaux en polyéthylène (PP), facilement amovibles et désinfectables.  
Relève-buste et cuisses réglables électriquement. Doté d'un mouvement de roto-translation du dossier, qui recule de 13 cm, en réduisant la compression de la région thorax/bassin du patient.  
Relève-jambes manuel avec système de sécurité pour éviter l'angle négatif du genou.  
Rallonge-lit intégré, amovible et réglable sur deux positions, qui peut être actionné d'une main.  
Extraction totale de 300 mm.  
Dossier rabattables manuellement en cas d'urgence par deux leviers à verrouillage rapide situés sur les deux côtés (CPR).  
Quatre demi-barrières avec amortisseurs, en polypropylène, faciles à nettoyer et à désinfecter, avec une hauteur de 41 cm à partir de la surface de couchage.

## BRANCARD D'URGENCE



**■ C120039**

BRANCARD D'URGENCE

- Chariot de transfert manuel, hauteur variable par manivelle
- En métal revêtement époxy, sommier et barrières latérales en matériel plastique
- Quatre roues diam. 150 mm, système de blocage central et 5ème roue directionnelle au-dessous du châssis

- Dimensions globales: 202 x 74 x 58/88 cm. Capacité: 200 Kg
- Dimensions sommier: 190 x 61 cm, inclinaison du dossier: 0-60° +/- 5°
- Barrières latérales déroulantes, accessoires standard: matelas, linge porte-sérum
- Le chariot brancard est fourni avec son matelas autoextinguible (densité 30 Kg/m<sup>3</sup>), recouvert d'une housse lavable et imperméable

BACKREST  
RELÈVE-BUSTE

VARIABLE HEIGHT  
HAUTEUR VARIABLE

## CHARIOT BRANCARD



### Caractéristiques

Largeur hors tout (base 620 mm) : 770 mm  
Longueur hors tout : 2065 mm

Hauteur variable : 575 à 905 mm  
Largeur de couchage : 620/720/820 mm  
Longueur de couchage : 1900 mm

Repose buste : 0° à 80°

Roues : Ø200 mm à freinage centralisé

Ep. de la sellerie : 80 mm

**Charge maximale : 200 kg**

## DIVANS

### ● Divan d'examen

- Structure en acier inoxydable
- Relève-buste réglable
- Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable
- Structure démontable
- Dimensions : 55 x 180 x 80cm
- Capacité : 150Kg
- Porte-rouleau
- Dimensions : 55 x 180 x 80(h) cm
- Couleur : noir



Structure en acier chromé

Réf. 02.358.00



Structure en acier inoxydable

Réf. 02.358.10



Divan d'examen inox + tabouret +  
marchepied 1 marche



Réf. 02.358.10 + Réf. 02.850.01  
+ Réf. 02.903.00



Divan d'examen inox + tabouret +  
marchepied 2 marches



Réf. 02.358.10 + Réf. 02.851.01  
+ Réf. 02.903.00



Valise de  
transport

### ● Divan d'examen pliant

- Structure en d'acier chromé
- Matelas rembourré avec revêtement plastique lavable
- Livré avec housse de transport
- Dimensions : 60 x 173 x 73(h) cm
- Capacité : 150 Kg
- Couleur : noir



Réf. 02.510.00

### ● Divan d'examen à hauteur variable

- Construction en acier émaillé
- Rèleve-buste réglable
- Matelas rembourré avec revêtement lavable
- Avec pieds réglables et porte rouleau
- Hauteur variable de 58 à 86 cm
- Dimensions : 60 x 180 x 58-86(h) cm
- Capacité : 150 Kg



Électrique

Réf. 02.537.00

Avec pompe hydraulique

Réf. 02.537.10



#### 4 couleurs

vert

bleu

blanc

noir



## TABOURETS

### ● Tabouret

- Piètement en plastique 5 branches avec roulettes
- **Hauteur variable** par pompe à gaz
- Dimensions : 38 x 38 cm, h de 40 à 60 cm

Réf. 02.903.00

### ● Tabouret avec repose-pieds

- Assise rembourrée revêtue de simili-cuir lavable
- Piètement à 5 branches avec roulettes
- **Repose-pieds**
- Dimensions : 43 x 55 cm, h 68 à 90 cm

Réf. 02.908.00

### ● Tabouret avec repose-pieds et dossier

- Assise et **dossier** rembourrés revêtus de simili-cuir lavable.
- Piètement à 5 branches avec roulettes
- **Repose-pieds**
- Dimensions : 43 x 55 cm, h 85 à 107 cm

Réf. 02.906.00

### ● Tabouret, assise Inox

- Tabouret tournant avec siège en acier inox
- Piètement en plastique 5 branches avec roulettes
- Dimensions : ø 32 cm, h 48 à 65 cm

Réf. 02.900.00



## MARCHEPIEDS

### ● Marchepieds

- Structure en acier inox
- Marche(s) avec revêtement anti-dérapant



34 x 25 x 25,5 (h) cm, 1 marche

Réf. 02.850.01

34 x 66,5 x 43 (h) cm, 2 marches

Réf. 02.851.01



Anti-dérapants

## DIVANS

### ● Divan gynécologique

- Structure en acier inoxydable
- Relève-buste et jambière réglables
- Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable
- Livré avec 1 cuvette en acier inox ø30 cm
- Appui-jambes anatomiques
- Dimension : 60 x 180 x 80(h) cm
- Capacité : 150 kg
- Couleur : noir



Réf. 02.359.10

Appui-jambes  
anatomiques



Épaulières



Poignée



### ● Table d'accouchement

- Structure en acier inox
- Trois sections indépendantes : relève-buste, assise et jambière
- Position TRT (Trendelenburg)
- Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu
- Appui-jambes anatomiques
- Dimensions : 60 x 180 x 80(h) cm
- Capacité : 150kg
- Couleur : noir



Sans épaulières, ni poignées

Réf. 02.2851.00

Avec épaulières et poignées

Réf. 02.2852.00

## BERCEAUX

### ● Berceau

- Coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération
- Positions Trendelenburg / anti-Trendelenburg
- Monté sur roulettes ø 60 mm
- Matelas non inclus
- Dimension : 45 x 80 x 91(h) cm
- Capacité : 50kg



Châssis chromé

Réf. 01.800.00

Châssis inox

Réf. 01.800.10

Châssis époxy

Réf. 01.801.00

Matelas mousse, 21 kg/m<sup>3</sup>, housse polyester fixe, 63 x 36 x 6 cm

Réf. C 110920 N



Époxy



Chromé/Inox



## GUÉRIDONS

### ● Guéridons/Chariots inox

- Structure en acier inox 18/10
- Plateaux à bords relevés
- Poignée
- Monté sur roulettes ø 80 mm
- Structure démontable



60 x 40 x 80(h) cm, 2 plateaux

Réf. 02.866.01

70 x 50 x 80(h) cm, 2 plateaux

Réf. 02.867.01

90 x 60 x 80(h) cm, 2 plateaux

Réf. 02.868.01

70 x 50 x 80(h) cm, 3 plateaux

Réf. 02.869.01



## PARAVENTS

### ● Paravents époxy

- Tube d'acier revêtement époxy
- Rideaux anti-feu et lavables
- Mobile sur roulettes ø 50 mm



100 x 50 x 180(h) cm,  
2 panneaux

Réf. 02.824.01

150 x 50 x 180(h) cm,  
3 panneaux

Réf. 02.825.01

200 x 50 x 180(h) cm,  
4 panneaux

Réf. 02.826.01



### ● Paravent télescopique

- Tube d'aluminium
- Panneaux en tissu anti-feu et lavables
- L de 100 à 200 cm, panneau 210 x 160(h) cm



Réf. 02.823.01



Jusqu'à 2m  
de longueur

## NÉGATOSCOPIES

### ● Négatoscope standard sans variateur

Modèle mural. Acier émaillé. Lumière froide fluorescente. Diffuseur blanc monochromatique incassable. Sans régulateur de lumière.



**1 plage** : 38,5 x 43,5 x 12 cm

Réf. 02.040.00

**2 plages** : 77 x 43,5 x 12 cm

Réf. 02.080.00

**3 plages** : 120 x 43 x 14 cm

Réf. 02.120.00

**4 plages** : 160 x 44 x 14 cm

Réf. 02.160.00



### ● Négatoscope extra-plat avec variateur

Cadre en alliage d'aluminium et plastique. Zone de visualisation 36x44 cm. Montage mural avec régulateur de lumière.



**1 plage** : 47 x 54 x 2,4 cm

Réf. 02.041.10

**2 plages** : 83 x 54 x 2,4 cm

Réf. 02.081.10



## ARMOIRES

### ● Armoire, 1 porte vitrée, 3 étagères

- Structure en acier émaillé blanc
- Porte vitrée avec serrure
- 3 étagères amovibles en inox
- Dimensions : 52 x 35 x 138(h) cm



Réf. 02.250.00



### ● Armoire, 2 portes vitrées, 3 étagères

- Structure en acier émaillé blanc
- 2 portes vitrées avec serrures
- 3 étagères amovibles en inox
- Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm



Réf. 02.270.00

### ● Armoire, 2 parties

- Structure en acier émaillé blanc
- Partie haute : 2 portes vitrées avec serrures, 2 étagères amovibles en inox
- Partie basse : 2 portes pleines métalliques avec 1 serrure, 1 étagère amovible en inox
- Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm



Réf. 02.280.00



### ● Armoire, 2 parties

- Structure en acier émaillé blanc
- Partie haute : 2 portes vitrées avec serrures, 2 étagères amovibles en inox
- Partie basse : 2 portes pleines métalliques avec 1 serrure
- Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm



Réf. 02.271.00

## TOP VENTES

### ● Poubelles inox

- Acier inox 18/10
- Seau amovible en plastique



14 litres

Réf. 02.425.00

20 litres

Réf. 02.424.00



### ● Table de Mayo inox

- En acier inoxydable
- Hauteur réglable
- Piètement mobile roulettes 50 mm
- Dimensions : 45 x 65 x 85-115(h) cm
- Capacité : 25 kg



Réf. 02.481.00



### ● Pieds à sérum

- Tube d'acier inox
- Piètement en plastique 5 branches
- Hauteur variable : 115/220 cm



4 crochets en plastique

Réf. 02.694.13

4 crochets en acier inox

Réf. 02.694.13A



## SABOTS



Comfo

SIZES:  
34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

INSTEP: Transpirable  
LATERAL: Transpirable



Comfo strap

SIZES:  
34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

INSTEP: Transpirable  
LATERAL: Transpirable  
STRAP: Adjustable and movable



Secur

SIZES:  
34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

LATERAL: Transpirable



Secur strap

SIZES:  
34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

LATERAL: Transpirable  
STRAP: Adjustable and movable



EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

## TABLES DE CHEVET



### ■ C130120

#### TABLE DE CHEVET

- Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération
- Plateau supérieur en métal
- Un tiroir avec serrure.
- Une porte avec étagère métallique
- Porte-serviette.
- Monté sur roulettes ø 50mm
- Dimensions: 47 x 45 x 80cm

PORTE-BOUTEILLE SUR DEMANDE



### ■ C130115

#### TABLE DE CHEVET / TABLE DE UT

- Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération
- Plateau supérieur en métal
- Un tiroir avec serrure.
- Une porte avec étagère métallique
- Porte-serviette.
- Monté sur roulettes ø 50mm
- Dimensions: 58 x 45 x 83/108 h cm



### ■ C130106

#### TABLE DE CHEVET

- Bâti de tôle d'acier peinte
- Plateau supérieur plastique ABS avec bords relevés
- Porte et façade tiroir fabriquer en aggloméré.
- Couleurs disponibles: blanc ou bleu
- Monté sur 4 pieds
- Roulettes disponibles sur demande
- Dimensions: 42 x 42 x 80cm

■ Bleu  
□ Blanc

## CHARIOTS



### ■ 01.6178

#### CHARIOT PORTE-DOSSIERS

- Réalisé en matériel ABS.
- Il comprend 42 emplacements numérotés
- Il est fourni avec 1 tiroir de rangement
- 2 tablettes coulissantes
- 1 dispositif de verrouillage et 1 poignée en acier inoxydable.
- 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions: 76 x 58 x 100 cm



### ■ 01.6275

#### CHARIOT D'URGENCE

- En alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable.
- un plan amovible pour massage cardiaque, portebouteille d'oxygène, bande de puissance et une bouteille pour aiguilles jetables
- 5 niveaux de tiroirs, 1 plateau en acier inoxydable, 2 poubelles, 1 boîte transparente pour dossiers, 1 table coulissante, 1 portemonnaie et 1 tige portesérum.
- 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions: 85 x 52 x 96 cm



### ■ 01.6265

#### CHARIOT À MÉDICAMENTS

- Fabriqué en alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable.
- 6 couches de tiroirs qui peuvent être tirées des deux côtés, autobloquantes lorsqu'elles sont fermées.
- 50 compartiments support de fente pour carte à l'avant de chaque compartiment
- 2 poubelles, 1 boîte de classement transparente, 1 table coulissante et 1 accrochage fourni avec 5 crochets.
- 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions: 85 x 53 x 101 cm



## CHARIOTS



### Accessoires sur demande

- **DR006**  
RE-HAUSSE AVEC TIROIRS MODULAIRES
- **DR022**  
PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE
- **DR001/ DR002/ DR003**  
SÉPARATEUR INTERNE  
DR001 petit - DR002 moyen - DR003 grand
- **DR007**  
PORTE SONDAS
- **DR008**  
POUBELLE
- **DR004**  
DOSSIERS SUSPENDUS FORMAT A4, 25 PIÈCES



■ **DR022**  
PLATEAU EN ACIER  
INOXYDABLE



■ **DR023**  
SUPPORT POUR  
ASPIRATEUR



■ **DR024**  
PANIER DE RANGEMENT



■ **DR013**  
HARICOT



■ **DR012**  
PLATEAU A INSTRUMENTS



■ **DR025**



■ **DR026**  
SUPPORT ROND



■ **DR027**  
SUPPORT



■ **DR001/2/3**  
SÉPARATEUR INTERNE  
DR001 petit  
DR002 moyen  
DR003 grand



■ **DR004**  
PORTE-DOSSIERS



■ **DR015**  
LAMPE



■ **DR009**  
SCEAUX JETABLES



■ **DR010**  
TIGE PORTE-SÉRUM



■ **DR011**  
SUPPORT MONITEUR



■ **DR016**  
PRISE MULTIPLE

## CHAISE DE TRANSFERT



### Caractéristiques

Largeur hors tout : 640 mm  
Longueur hors tout : 1100 mm

Roues avant : Ø125mm  
Roues arrière : Ø200mm

Assise hauteur : 570 mm  
Largeur d'assise : 480 mm

Ep. de la sellerie : 50mm

**Charge maximale : 200 kg**

## FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT



### Caractéristiques

Largeur hors tout (base 620 mm): 960 mm  
Longueur hors tout : 1830 mm

Largeur de couchage : 520 et 620 mm  
Longueur de couchage : 1830 mm

Hauteur fixe : 460 mm  
Repose jambes : 0 à 85°  
Repose buste : 0 à 80°  
Déclive fixe: 3°

Roues: ø 125 mm à frein indépendant

Ep. de la sellerie : 80 mm (version tendue)

**Charge maximale : 240 kg**

## FAUTEUILS ROULANTS



### ■ GR101

FAUTEUIL ROULANT POUR ENFANT

- Tube d'acier chromé.
- Accoudoirs fixes.
- Repose-pieds escamotables.
- Roues pleines



### ■ GR102

FAUTEUIL ROULANT

- Tube d'acier chromé.
- Accoudoirs fixes.
- Repose-pieds escamotables.
- Roues pleines



### ■ GR106

FAUTEUIL ROULANT

- Châssis en tube d'acier chromé.
- Accoudoirs amovibles.
- Repose-pieds escamotables.
- Bouton de déverrouillage rapide
- Roues pneumatiques.



## TABLE D'OPÉRATION



### ■ FM300

#### TABLE D'OPÉRATION MANUELLE HYDRAULIQUE


- Répond à toutes les exigences liées à la chirurgie thoracique, abdominale, gynécologique/obstétrique, ophtalmologique/ORL, rectale et orthopédique. Fabriquée en matériaux de haute qualité et selon des technologies de précision. Ergonomique, les commandes principales, placées au niveau de la tête, contrôlent tous les mouvements de la table (Trendelenburg, Trendelenburg inversé, élévation du buste, inclinaison latérale). Base et accessoires sont en acier inox, faciles à nettoyer et anti-rouille.
- Sûre, les mouvements de la colonne centrale anti-basculade sont réglables par système hydraulique.
- Dimensions: 50 x 200 x 78/102cm. Capacité: 250Kg

#### ACCESSOIRES STANDARD


|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ecran d'anesthésie            | 1 pc  |
| Matelas sans coutures         | 1 set |
| Support épaule                | 2 pcs |
| burette d'huile               | 1 pc  |
| Support bras                  | 2 pcs |
| Pincettes de fixation longues | 4 pcs |
| Support latéral               | 2 pcs |
| Pincettes de fixation         | 2 pcs |
| Support jambe                 | 2 pcs |
| Plateau-tête                  | 1 pc  |

#### DONNÉES TECHNIQUES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Proclive - déclive   | ≥30°      |
| Inclinaison latérale | ≥20°      |
| Section tête         | +45°/-90° |
| Section jambes       | +15°/-85° |
| Section jambes (Ext) | +90°      |

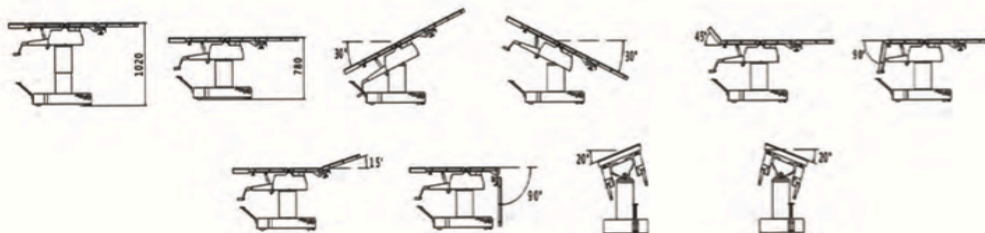

## ÉCLAIRAGE

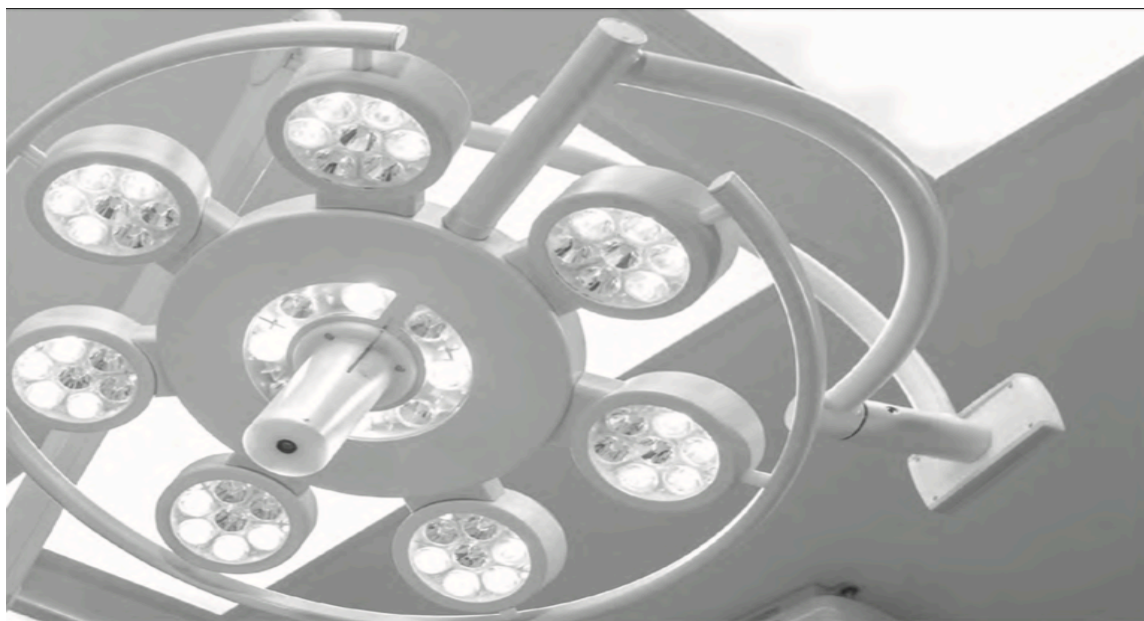



## LAMPES LEDS

### BELLA



Dispositif Medical Classe I

Intensité lumineuse **1680 Lumens\***  
Température de couleur **4500°K\* (blanc neutre)**  
Indice de rendu des couleurs **IRC 95/100**  
Consommation électrique **17 Watts**

| Lux*    | Faisceau 10° | Distance | Diamètre éclairé |
|---------|--------------|----------|------------------|
| 210 000 |              | 30 cm    | 10 cm            |
| 120 000 |              | 50 cm    | 13 cm            |
| 33 000  |              | 100 cm   | 20 cm            |

\*Tolérance des données +/- 10%

Option interrupteur-double intensité



- \* Longévité des LED : 50 000 h minimum
- \* Protection électrique : isolation classe II
- \* Normes : EN 60 601 -1/-2-41 EN 60 598-2:25
- \* Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- \* Couleurs proposées : Blanc
- \* Dimensions de la tête : 16 x 13 cm

\* Fixations possibles :  
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

| RÉFÉRENCES              |                        |                           |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|
|                         | Interrupteur classique | Interrupteur sans contact |
| Flexible 70 cm          | LED17650               | LED17650-ISC              |
| Option double intensité | LED17650DI             | LED17650DI-ISC            |



### CARLA FOCUS



Dispositif Medical Classe I

Intensité lumineuse **420 Lumens\***  
Température de couleur **4500°K\* (blanc neutre)**  
Indice de rendu des couleurs **IRC 95/100**  
Consommation électrique **4.2 Watts**

| Lux*   | Faisceau 10° | Distance | Diamètre éclairé |
|--------|--------------|----------|------------------|
| 90 000 |              | 30 cm    | 10 cm            |
| 27 000 |              | 50 cm    | 15 cm            |
| 7 000  |              | 100 cm   | 25 cm            |

\*Tolérance des données +/- 10%

Idéale pour la gynécologie,  
les sages femmes, l'obstétrique  
et l'andrologie



- \* Normes : EN 60 601 -1/-2-4  
EN 60 598-2:25
- \* Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- \* Couleurs proposées : Blanc et noir
- \* Dimensions de la tête : 6 x 10 cm

\* Fixations possibles :  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

| RÉFÉRENCES      |                        |                           |
|-----------------|------------------------|---------------------------|
|                 | Interrupteur classique | Interrupteur sans contact |
| Flexible 65 cm  | LED50650               | LED50650-ISC              |
| Flexible 100 cm | LED50900               | LED50900-ISC              |
| Flexible 123 cm | LED51200               | LED51200-ISC              |



## LAMPES OPÉRATOIRES SCIALYTIQUES



### LAMPE D'OPERATION HALOGENE

- Lampe d'opération halogène avec le cadre soutenant employable Ø 800mm flexible, répondent aux conditions de toutes sortes d'hôpital
- **FL500** Lampe sans batterie
- **FL500B** Lampe avec batterie

#### TECHNICAL PARAMETERS

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Diameter(mm):                  | 500           |
| Illumination(lx):              | 40,000-90,000 |
| Color Temp(K):                 | 4500k-500k    |
| Diameter of light spot(mm):    | 120-300       |
| Power                          | 150W          |
| Radius for move of lamp holder | 1800mm        |
| Damage of main lamp            |               |
| Switch automatically with      | 0.3 second    |



### LAMPE D'OPERATION LED

- Lampe d'opération avec le cadre soutenant employable Ø 800mm flexible, répondent aux conditions de toutes sortes d'hôpital
- **FL500LED** Lampe sans batterie
- **FL500BLED** Lampe avec batterie

#### TECHNICAL PARAMETERS

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Diameter(mm):               | 500           |
| Illumination(lx):           | 40,000-90,000 |
| Color Temp(K):              | 4500          |
| Diameter of light spot(mm): | 120-350       |
| LED power(W):               | 55            |
| Illumination Depth(mm):     | 700-1500      |
| LED service life(h):        | 50000         |



**FLE500AS**

### ECCLAIRAGE OPERATOIRE LED

- Les lampes pour chirurgie de la série FL permettent de travailler sans ombres portées
- Corps en alliage d'aluminium pour une durée de vie plus longue
- Combinaison d'ampoules LED assurant un éclairage optimal sans hausse de température et sans ombres
- Une forme de coupole étudiée pour permettre un nettoyage optimal en flux laminaire
- Ecran de contrôle tactile LCD sensible et stable pour ajuster la température de couleur, indice de rendu des couleurs, point lumineux ou mise au point de la caméra (en option)



**FLE700A**

### CONFIGURATION DISPONIBLE

- Monté au plafond
- Mural
- Type mobile
- Tête unique et doubles
- Avec ou sans caméra

### CODE DISPONIBLE

- **FLE500AS** single
- **FLE500A** double (500+700)
- **FLE700AS** single
- **FLE700A** double (700+700)

## AUTOTESTS



## HEMOCUE




### Système HemoCue® HbA1c 501



Conçu pour travailler  
comme vous aimez travailler

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principe                      | Dosage par affinité au boronate totalement automatisé pour déterminer le pourcentage de HbA1c dans le sang total |
| Étalonnage                    | Étalonné en usine et réalisé à partir des méthodes IFCC et NGSP/DCCT                                             |
| Échantillons                  | Sang total capillaire ou veineux                                                                                 |
| Plage de mesure               | 20–130 mmol/mol (IFCC),<br>4,0–14,0 % (NGSP)                                                                     |
| Résultats                     | En 5 minutes                                                                                                     |
| Volume de l'échantillon       | 4 µL                                                                                                             |
| Dimensions                    | 198 x 217 x 136 mm<br>(7,80 x 8,54 x 5,35 pouces)                                                                |
| Poids                         | 1 600 g (3,53 livres)                                                                                            |
| Température de stockage       | Analyseur : 10–35 °C (50–95 °F)<br>Cartouche de test : non ouverte 2–32 °C (36–90 °F)                            |
| Température de fonctionnement | 17–32 °C (63–90 °F)                                                                                              |
| Alimentation                  | 9 V DC/1,5 A                                                                                                     |
| Interface                     | Imprimante, PC et scanner de code barre                                                                          |
| Contrôle qualité              | Autotest intégré, contrôle de cartouche, le système peut être contrôlé en utilisant des solutions de contrôle    |

### Système HemoCue® Hb 301



Dépistage POCT précis  
de l'anémie Par les pionniers

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principe                      | Mesure de l'absorbance du sang total à un point isobestique Hb/HbO <sub>2</sub> : double longueur d'onde (506 nm et 880 nm) pour mesurer l'hémoglobine et compenser la turbidité                                                                     |
| Étalonnage                    | Étalonnage en usine avec la méthode de référence ICSH : pas besoin d'un nouvel étalonnage                                                                                                                                                            |
| Échantillons                  | Sang total capillaire, veineux ou artériel                                                                                                                                                                                                           |
| Plage de mesure               | 0 à 25,6 g/dL (0 à 256 g/L,<br>0 à 15,9 mmol/L)                                                                                                                                                                                                      |
| Résultats                     | ≤3 secondes                                                                                                                                                                                                                                          |
| Volume de l'échantillon       | ~10 µL                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensions                    | 140 x 70 x 160 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids                         | 500 g piles incluses                                                                                                                                                                                                                                 |
| Température de stockage       | Analyseur : 0–50 °C (32–122 °F)<br>Microcuvettes : 10–40 °C (50–104 °F)<br>Pour les flacons qui n'ont pas été ouverts, la température de stockage peut être majorée de -18°C (-0,4 °F) à +50°C (122 °F) pendant une période d'au maximum 6 semaines. |
| Température de fonctionnement | 10–40 °C (50–104 °F).                                                                                                                                                                                                                                |
| Alimentation                  | Adaptateur secteur ou 4 piles de type AA                                                                                                                                                                                                             |
| Interface                     | Imprimante et HemoCue® Basic Connect™ avec scanner de code barre                                                                                                                                                                                     |
| Contrôle qualité              | « Auto-test » intégré, solutions de contrôle en option                                                                                                                                                                                               |



## GLUCOMÈTRE

### On-Call Plus II

#### ● Glucomètre On Call Plus II

**Pour une mesure rapide et précise de la glycémie en 10 secondes**

Lecteur de glycémie On Call Plus II avec contrôle automatique du volume sanguin, permet d'afficher le taux de glycémie à partir d'une goutte de sang appliquée sur une bandelette et insérée dans le lecteur.

Étalonnage automatique du glucomètre, mémoire des 300 dernières mesures avec date et heure.

Modèle ergonomique avec large écran pour une lecture de la mesure facilitée.

- **Quantité d'échantillonnage** : 0,5 µl de sang capillaire sur l'avant-bras, la paume ou le doigt
- Durée d'analyse : 5 secondes
- Étalonnage automatique à puce
- Résultats d'échantillonnage du plasma
- Moyennes des 7, 14, et 30 derniers jours
- Plage de mesure : 20-600 mg/dL
- Alimentation : pile bouton CR 2032 (3V). Autonomie 12 mois ou 1000 analyses
- Mémoire avec date et heure : 300 dernières mesures.

- Dimensions glucomètre : 85x54x20,5 mm
- Dimensions écran : 65x32,5 mm
- Poids : 49,5g (avec pile)
- Livré complet en trousse avec 10 bandelettes, 1 puce d'étalonnage, 10 lancettes stériles pour stylo autopiqueur, 1 stylo autopiqueur, 1 embase transparente (pour paume ou avant-bras), 1 solution de contrôle (2ml), carnet de suivi et mode d'emploi.
- Garantie 2 ans
- Dispositif de Diagnostic In Vitro

Réf. DACO0001



#### ● Bandelettes pour On Call Plus II

**Pour la mesure de la glycémie dans le sang.**

- Bandelettes réactives à utiliser avec les glucomètres :
  - On Call Plus II
  - On Call Plus
  - On Call EZ II
- Fournies avec un code puce
- Conditionné par boîte de 25 bandelettes
- Vendues par lot de 2 boîtes soit 50 bandelettes
- CE

Réf. DACO0002



#### ● Solutions de Contrôle pour On Call Plus II

**Composition d'un kit :**

- 1 flacon 2 ml solutions de contrôle 0
- 1 flacon 2 ml solutions de contrôle 1
- 1 flacon 2 ml solutions de contrôle 2
- Matériel Médical CE

Réf. DACO0003





## STYLET AUTOPIQUEUR

### ● Stylet Autopiqueur On Call

Ce stylo autopiqueur simple et efficace a été conçu pour votre confort avec un ressort intégré pour obtenir rapidement et sans effort un échantillon de sang. Cet appareil permet également des zones de test supplémentaires telles que la paume et l'avant-bras pour plus de confort et de facilité. Lorsque vous avez terminé, un éjecteur de lancette pratique permet une élimination sûre et facile. Compatible avec les lancettes universelles.

- Réglable jusqu'à 11 points de profondeur, permettant de trouver le mode de piquage le plus agréable et le moins douloureux
- Bouton d'éjection automatique pour retirer la lancette usagée du stylo
- Dispositif Médical CE

Réf. DACO0004



### ● Lancettes On Call

Convient à la plupart des stylos autopiqueurs pour les prélèvements de sang capillaires. Petites aiguilles qui piquent légèrement la peau afin de recueillir un échantillon de sang.

Elles s'utilisent avec la plupart des stylos autopiqueurs qui permet de régler la profondeur et la force de la piqûre.

- Usage unique
- Stérilisation Rayon Gamma
- Aiguilles ultra-fines 30 G
- Conditionnement : boîte de 25 lancettes, vendues par lot de 4 soit 100 lancettes
- Dispositif Médical CE



Réf. DACO0005

## LANCETTES DE SÉCURITÉ

### ● Lancettes de Sécurité

Pour un prélèvement capillaire sans utiliser de stylo autopiqueur. Ergonomique et indolore.

Dispositif prêt à l'emploi ergonomique, facile à utiliser, activation par simple pression pour les prélèvements de sang capillaires. Prélèvements destinés aux appareils d'autocontrôle pour l'analyse du taux de glycémie, taux de cholestérol, taux d'hémoglobine, taux d'INR/PT.

L'aiguille est auto rétractable pour réduire les risques de blessures par piqûre et éviter toute réutilisation.

- Usage unique
- Stérilisation Rayon Gamma
- Aiguilles ultra-fines 21G
- Boîte de 50 pcs
- Activation par simple pression
- Dimensions : L 3,8 cm x l 0,9 cm
- Dispositif Médical CE



Réf. DACO0006



## TESTS URINAIRES

### ● Bandelettes urinaires

Les bandelettes d'analyse d'urine Mission® sont un excellent outil pour comprendre l'état de santé général du patient et ses fonctions métaboliques, hépatiques et rénales. C'est un outil de dépistage très rentable. Les bandelettes d'analyse d'urine Mission® sont très fiables et offrent des performances comparables à celles des leaders du marché.



|                                   | Acide Scorifique/<br>Sorbic Acid | Glucose | Bilirubine | Ketone/<br>Cetone | Densité Urinaire/<br>Specific Gravity | Sang/<br>Blood | pH | Protéines/<br>Protein | Urobilinogène/<br>Urobilinogen | Nitrite/<br>Nitrite | Leucocyte |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------|------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|
|                                   | ASC                              | GLU     | BIL        | KET               | SG                                    | BLO            | pH | PRO                   | URO                            | NIT                 | LEU       |
| Bandelettes ACON<br>8 paramètres  |                                  | X       |            | X                 | X                                     | X              | X  | X                     |                                | X                   | X         |
| Bandelettes ACON<br>10 paramètres |                                  | X       | X          | X                 | X                                     | X              | X  | X                     | X                              | X                   | X         |

**Réf. CMIS0001** 8 paramètres (GLU, BIL, KET, BLO, pH, PRO, URO, NIT), (boîte de 100 pcs)

**Réf. CMIS0002** 10 paramètres (GLU, BIL, KET, SG, BLO, Ph, PRO, URO, NIT, LEU), (boîte de 100 pcs)

### ● Lecteur de Bandelettes MISSION U120 SMART

L'analyseur d'urine Mission® U120 est un excellent outil à utiliser avec les bandelettes réactives d'analyse d'urine Mission®. L'analyseur a la capacité d'exécuter jusqu'à 120 tests par heure et d'enregistrer et de rappeler 2 000 résultats. L'analyseur d'urine Mission® U120 simplifie les tests et fournit des résultats précis.

- Rapide et précis
- Jusqu'à 120 tests/heure en option de test continu
- Les catégories de test incluent Routine, STAT et QC
- Calibrage automatique pour des résultats précis et une utilisation facile

#### FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

- Peut lire des bandes avec jusqu'à 11 paramètres, y compris la microalbumine/créatine/acide ascorbique
- Enregistrement de l'identifiant de l'opérateur/du patient par saisie manuelle et lecteur de codes-barres
- Capable de transférer des données vers un ordinateur externe ou un LIS
- Fiable
- Stocke automatiquement les 2 000 derniers résultats
- Peut imprimer jusqu'à 3 copies par test pour une révision pratique et une tenue des dossiers facile
- Possibilité d'imprimer les résultats sur du papier autocollant pour une gestion simple et rapide des enregistrements

Lecteur U120 Smart

**Réf. CMIS0003**

Lecteur U120 Smart avec lecteur de code-barre

**Réf. CMIS0004**



## DIAGNOSTIC



## STÉTHOSCOPE



### 1 Laubry®

Le célèbre cardiophone.

Simple pavillon lourd (107 g) en laiton massif à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy, lyre orientée et embouts souples vissés. Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.



### 2 Laubry® Clinic®

Stéthoscope décontaminable par immersion.

Simple pavillon en laiton massif élégant et robuste. Il est muni d'un système d'obturation des embouts auriculaires pour une parfaite étanchéité. Compatible avec la plupart des solutions de désinfection. Il équipe les kits d'isolement septique et aide à lutter contre les contaminations croisées.

### 3 Pulse®

Pour la prise de tension au quotidien.

Récepteur simple pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assortis à la tubulure en PVC. Lyre orientée avec ressort intégré.

### 4 Dual Pulse®

Pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

Récepteur double pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assortis à la couleur de la tubulure. Lyre orientée avec ressort intégré.



### 1 Laubry®

| COLORIS TUBULURE | RÉFÉRENCE |
|------------------|-----------|
| Noir             | 507 300   |
| Marine           | 507 302   |
| Rouge            | 507 308   |



### 3 Pulse®

| COLORIS TUBULURE          | RÉFÉRENCE |
|---------------------------|-----------|
| Noir                      | 507 500   |
| Azur                      | 507 521   |
| Marine                    | 507 522   |
| Rouge                     | 507 530   |
| <b>Tubulures nacréées</b> |           |
| Gris alizé                | 507 524   |
| Rose bougainvillier       | 507 523   |
| Vert lagon                | 507 528   |



## STÉTHOSCOPE



### 08.131.00

- Stethoscope single head, light weight.
- Stéthoscope simple pavillon, léger.

08.131.00 Black - Noir  
08.132.10 Red - Rouge  
08.132.20 Green - Vert  
08.132.30 Blue - Bleu  
08.132.40 Yellow - Jaune



### 08.511.00

- Stephopsonendoscope dual head, light weight.
- Stéthoscope double pavillon, léger.

08.511.00 Black - Noir  
08.512.10 Red - Rouge  
08.512.20 Green - Vert  
08.512.30 Blue - Bleu  
08.512.40 Yellow - Jaune



### 08.411.00

- Deluxe stethoscope with chrome-plated dual head, chestpiece, Non chill ring for patient confort.
- Deluxe stéthoscope double pavillon en acier chromé avec bague antitroid, interchangeables



### 08.611.00

- Rappaport type. Dual head aluminium alloy chestpiece and double tube for excellent sound transmission. Complete with 3 bells in different sizes, 2 soft and 2 rigid ear tips and 2 membranes.

• Type rappaport. Double pavillons en aluminium et double tube pour une transmission de son excellent. Trouse avec 3 pavillons, 2 jeux d'embouts auriculaires et 2 membranes.

ADULT / ADULTE  
08.611.00 Blue / Bleu  
08.611.10 Orange / Orange



### 08.711.00

- Professional deluxe stethoscope, Stainless steel dual head chest piece, Non-chill ring for patient confort. Two spare pairs of soft eartips. Sizes: adult 47 mm e

• Stéthoscope professionnel deluxe. Double pavillons en acier inox avec bague antitroid. 2 paires d'embouts auriculaires au choix: adulte ø 47 mm

ADULT / ADULTE  
08.711.00 Black / Noir  
08.712.30 Red / Rouge



### 08.811.00

- Cardiology stainless steel stethoscope dual head chest piece 47 mm ø, Non chill ring for patient confort. Complete with two spare pairs of soft eartips.

• Stéthoscope double pavillon en acier inox de ø 47 mm, bague antitroid, et une tubulure à double conduit interne, 2 paires d'embouts auriculaires.

ADULT / ADULTE  
08.811.00 Black / Noir  
08.812.00 Burgundy / Bordeaux



### 08.631.00 NURSE SCOPE

Chest piece 45 mm ø. High quality acoustic. Thick PVC "Y" type tubing. Complete with two spare pairs of soft eartips.

Pavillon de ø 45 mm d'une grande qualité acoustique. Une tubulure en PVC. 2 paires d'embouts auriculaires.



## DOPPLER FŒTAL ET VASCULAIRE



### Doppler de poche



Pour l'examen du fœtus et des vaisseaux sanguins et IPS (sonde 5MHz).

Choisissez les sondes adaptées à votre utilisation. Large écran LCD couleurs affichant la fréquence cardiaque, la jauge de batterie, la puissance de l'onde de pouls, la fréquence de la sonde. Livré avec 2 piles LR6 AA. Sondes coudées ergonomiques pour une meilleure prise en main.

Sondes interchangeables

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE |
|------------------------------------------------|-----------|
| Doppler fœtal et vasculaire (vendu sans sonde) | 743 301   |



### Sondes pour doppler



CE  
0123  
Classe IIa

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE |
|---------------------------------------|-----------|
| A Sonde fœtale 2 MHz                  | 743 310   |
| B Sonde vasculaire et IPS 5 MHz       | 743 311   |
| C Sonde cardiaque et vasculaire 8 MHz | 743 312   |



## SPHYGMOMANOMÈTRES



### 08.330.30

SPHYGMOMANOMÈTRE  
• Sphygmomanomètre anéroïde  
• Le brassard et la trousse de transport de même couleur. Le manomètre est toujours noir.

CODE COULEUR DISPONIBLE

■ 08.330.10 ■ 08.330.20 ■ 08.330.30



### 08.331.00

SPHYGMOMANOMÈTRE  
• Sphygmomanomètre anéroïde  
• Manomètre en acier 0-300 mmHg.  $\pm 3$  mm Hg. Sans bulée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette

■ 08.331.02 Pédiatrique  
■ 08.331.03 Enfant



### 08.333.00

SPHYGMOMANOMÈTRE  
• Sphygmomanomètre anéroïde  
• Manomètre en acier 0-300 mmHg.  $\pm 3$  mm Hg. Sans bulée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette  
**Avec stéthoscope**



### 08.334.00

SPHYGMOMANOMÈTRE  
• Sphygmomanomètre anéroïde  
• Manomètre en acier 0-300 mmHg.  $\pm 3$  mmHg. Sans bulée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette



### 08.335.00

SPHYGMOMANOMÈTRE  
• Sphygmomanomètre anéroïde  
• Manomètre en acier 0-300 mmHg.  $\pm 3$  mmHg. Sans bulée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette

■ 08.335.05 Pédiatrique

## SPHYGMOMANOMÈTRES



### ■ 08.310.00

- SPHYGMOMANOMÈTRE**
- Sphygmomanomètre mural
  - Graduation de 0 à 300 mmHg. Colonne de mercure en verre. Livré avec brassard adulte à fermeture velcro et panier porte-brassard.



### ■ 08.311.00

- SPHYGMOMANOMÈTRE**
- Sphygmomanomètre mural
  - Graduation de 0 à 300 mmHg. Colonne de mercure en verre. Livré avec brassard adulte à fermeture velcro, panier porte-brassard et accessoires



### ■ 08.1000

- MANCHETTE À PRESSION**
- Manchette à pression universelle avec manomètre pour le contrôle de la pression artérielle. Capacité: 500 ml.



### ■ 08.317.00

- SPHYGMOMANOMÈTRE**
- Sphygmomanomètre de table
  - Graduation de 0 à 300 mmHg. Cadran de Ø 110 mm. Livré avec brassard à fermeture velcro et un panier porte-brassard.

08.314.00



### ■ 08.314.00

- SPHYGMOMANOMÈTRE**
- Graduation de 0 à 300 mm Hg. Cadran de Ø 150 mm. Brassard à fermeture velcro, un panier pour le ranger. Porte-brassard et panier range accessoires.

**08.316.01** avec piétement en plastique

08.316.01



08.315.00



### ■ 08.315.00

- SPHYGMOMANOMÈTRE**
- Sphygmomanomètre mural
  - 0 à 300 mmHg. Cadran de Ø 150 mm. Brassard adulte et un panier porte-brassard. Cordon extensible à spirales jusqu'à 2 mt.

**08.316.00** Avec piétement en acier.

08.316.00



## TENSIOMÈTRES



### 1 Vaquez-Laubry® Hôpital

Le plus populaire des tensiomètres en milieu hospitalier. Disponible avec fermeture velcro ou sangles. 2 couleurs, 3 tailles. Livré dans une boîte en carton (sacoche en option).



CE  
0459  
Classe I (Rm)

2  
ANS  
GARANTIE

### 2 Kit tensiométrie Hôpital

Tensiomètre + stéthoscope.  
Le kit tensiométrie parfait pour les hôpitaux.  
Composé d'un tensiomètre manobrasard et d'un stéthoscope simple pavillon. Livré en trousse nylon.



### 1 Vaquez-Laubry® Hôpital

| TAILLE BRASSARD                             | TYPE  | COULEUR | REF.    |
|---------------------------------------------|-------|---------|---------|
| Livré avec brassard à fermeture velcro :    |       |         |         |
| M Adulte                                    | Coton | Gris    | 518 511 |
| S Enfant/petit adulte                       | Coton | Gris    | 518 521 |
| Livré avec brassard à fermeture à sangles : |       |         |         |
| M Adulte                                    | Coton | Marine  | 518 612 |

### 3 Lian® Scenic S

Le tensiomètre de poche idéal pour infirmières et étudiants en médecine, à un prix abordable. Avec un grand cadran en ABS.  
Fermeture velcro (raccord rapide métal à vis).



CE  
0459  
Classe I (Rm)



CE

### 4 Kit tensiométrie Lian® Scenic S

Tensiomètre et stéthoscope.  
Le kit tensiométrie idéal pour infirmières et étudiants, incluant un tensiomètre manopoire et un stéthoscope double pavillon.



### 4 Kit de tensiométrie Lian® Scenic S

| TAILLE BRASSARD       | CONTENU                        | REF.    |
|-----------------------|--------------------------------|---------|
| M Adulte              | Lian® Scenic S® + Stethocolor® | 620 321 |
| S Enfant/petit adulte | Lian® Scenic S® + Stethocolor® | 620 322 |



## TENSIOMÈTRES



**Lian® Nano**

| TAILLE BRASSARD                          | TYPE         | COULEUR | REF.     |
|------------------------------------------|--------------|---------|----------|
| Livré avec brassard à fermeture velcro : |              |         |          |
| L M S Multibrassard                      | Nylon Oxford | Noir    | 513 260- |
| XL                                       | Nylon Oxford | Noir    | 513 201  |
| L Large adulte                           | Nylon        | Noir    | 513 200  |
| M Adulte                                 | Nylon        | Noir    | 513 210  |
| S Enfant/petit adulte                    | Nylon        | Noir    | 513 220  |
| XS Petit enfant                          | Coton        | Motifs  | 513 229  |
| XXS Nourrisson                           | Coton        | Motifs  | 513 249  |



**Lian® Nano Clinic®**

| TAILLE BRASSARD                          | TYPE    | COULEUR | REF.    |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Livré avec brassard à fermeture velcro : |         |         |         |
| L M S Multibrassard                      | Clinic® | Jaune   | 513 270 |
| L Large adulte                           | Clinic® | Jaune   | 513 250 |
| M Adulte                                 | Clinic® | Jaune   | 513 251 |
| S Enfant/petit adulte                    | Clinic® | Jaune   | 513 252 |

Testé avec les produits :  
**ANIOS** **B. BRAUN** **BLKOPHARM**





## TENSIOMÈTRES



### Tensiomètres électroniques au poignet

#### 1 Autotensio®

Pour l'automesure occasionnelle.

Simplicité d'utilisation.

- Rapide et silencieux,
- 120 mémoires horodatées,
- Affichage à cristaux liquides numériques,
- Entièrement automatique,
- Brassard de couleur violette,
- Circonférence du poignet 13,5 - 21 cm (5,3 - 8,5 inch).

Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement.

#### 2 Tensonic®

Pour l'automesure régulière.

- Affichage à cristaux liquides numériques,
- écran rétro-éclairé,
- Détecteur d'arythmie,
- Entièrement automatique,
- 2 x 60 mémoires horodatées,
- 3 calculs de moyennes disponibles,
- Brassard de couleur bleue,
- Circonférence du poignet 13,5 - 21 cm (5,3 - 8,5 inch).

Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement.



**2**  
ANS

Le tensiomètre  
entièrement  
automatique



CE  
MDS  
Classe IIa

#### 1 Autotensio®

| DÉSIGNATION                                         | RÉFÉRENCE |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Tensiomètre au poignet Autotensio®                  | SPG 340-  |
| Présentoir de 6 tensiomètres au poignet Autotensio® | SPG 340P- |

### Tensiomètres électroniques au bras

#### 3 Autotensio®

Pour l'automesure occasionnelle.

- Affichage à cristaux liquides numériques,
- Détecteur d'arythmie,
- Indicateur de décharge des piles,
- 2 x 60 mémoires horodatées,
- Brassard de couleur violette,
- Circonférence du bras 22-36 cm - taille M.

Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport.

Adaptateur secteur en option.



#### 4 Tensonic®

Pour un suivi thérapeutique régulier.

- écran géant rétro-éclairé,
- Indicateur tricolore de risque OMS,
- Affichage à cristaux liquides numériques,
- 2 x 60 mémoires horodatées,
- Détecteur d'arythmie,
- Suivi de la moyenne des valeurs matinales disponibles,
- Brassard de couleur bleue,
- Circonférence du bras 22-36 cm - taille M.

Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport.

Adaptateur secteur en option.



**3**  
ANS

Précision et élégance  
pour ce tensiomètre  
entièrement automatique



CE  
MDS  
Classe IIa

#### 4 Tensonic®

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE |
|------------------------------------------------|-----------|
| Tensiomètre au bras Tensonic®                  | 527 500   |
| Présentoir de 6 tensiomètres au bras Tensonic® | 527 500P  |

## TENSIOMÈTRES AU BRAS

**OMRON**

### TENSIOMÈTRE AU BRAS M4 INTELLI IT

Connecté, avec brassard IntelliWrap pour un suivi régulier sa tension artérielle en toute tranquillité.

- Brassard IntelliWrap (préformé Medium/Large 22-42 cm)
- Connecté via OMRON connect
- IntellisenseTechnology
- Validé cliniquement pour la population générale
- Validation clinique spécifique pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie
- Détection des mouvements du corps
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- Moyenne de 3 mesures matin et soir
- Valeur moyenne hebdomadaire
- Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité
- Livré avec : Boîte de rangement, piles AA x4, manuels d'utilisation



### TENSIOMÈTRE AU BRAS M7

- Brassard préformé adulte-bras forts (22 à 42 cm)
- Gros boutons et écran visualisation large des résultats permettant une utilisation aisée
- Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls, Heure et Date
- Technologie « Intellisense »
- Moyenne des 3 dernières mesures
- 90 mémoires avec indication de la date et de l'heure de la prise de tension
- Livré avec un étui de rangement
- 4 piles AA incluses
- Dispositif médical validé cliniquement



### TENSIOMÈTRE AU BRAS M3 COMFORT

Pour un suivi fiable et une utilisation essentiellement à domicile

- Brassard préformé 22-42 cm avec technologie exclusive Intelliwrap : capteur à 360° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard\*
- Valeur moyenne des 3 mesures
- Indicateur d'hypertension en couleur (LED)
- Détection des pulsations irrégulières
- Indicateur d'installation correcte avec voyant à LED
- Détection de mouvement
- 60 mémoires pour 2 utilisateurs



## NÉBULISEUR

### NÉBULISEUR À COMPRESSEUR C900

Le nébuliseur professionnel, adapté pour le traitement des maladies des voies respiratoires inférieures

- Efficacité prouvée par des études cliniques<sup>(1)</sup>
- Robuste et facile à nettoyer (kit de nébulisation S.S.K. composé de 2 éléments)
- Haut rendement de 7L (Débit d'air L / min) à 100 kPa (pression)
- Taux de nébulisation de 0,4 ml / min garantit un traitement rapide et pratique de l'asthme, bronchite chronique, allergies et autres troubles respiratoires
- Utilisation facile, à un seul bouton, avec une poignée pratique pour le transport en toute sécurité
- Dimensions : 175 x 110 x 215 mm
- Poids : 2,2 kg
- Fourni avec : 1 kit de nébulisation, 1 tube à air, 1 embout buccal, 1 embout nasal, 2 masques (adulte et enfant), 5 filtres



## TENSIOMÈTRES AU BRAS

*microlife*

### ● Tensiomètre automatique au Bras BP B2 Basic

- Détection des arythmies cardiaque, Technologie IHB, pour une meilleure prévention
- **Technologie Gentle+** : Réglage optimal de la vitesse et de la pression de gonflage pour une prise de mesure plus confortable
- Brassard doux et lavable M – L (22 – 42 cm)
- Brassard confortable pour toute taille de bras
- Indicateur simple pour la classification de la tension artérielle
- 30 mémoires
- Moyenne de l'ensemble des mesures enregistrées
- Indicateur de positionnement du brassard
- Indicateur de mouvement

Réf. DMIC0001 BP B2 BASIC

Réf. DMIC0052 BP B2 BASIC Edition 40<sup>ème</sup> Anniversaire



99 mémoires



### ● Tensiomètre automatique au Bras BP B3 AFIB

- **Technologie AFIB**, détection des risques d'AVC : Haute précision dans la détection de la fibrillation auriculaire (AF) permettant une meilleure prévention des AVC
- **Technologie IHB** pour la détection des arythmies cardiaques
- **Microlife Average Mode (MAM)** 3 mesures en 1 clic
- **Technologie Gentle+** : gonflage plus confortable
- Échelle colorielle OMS pour la classification de la tension artérielle
- Brassard préformé et souple, M – L (22 – 42 cm)
- **99 mémoires**
- Moyenne de l'ensemble des mesures enregistrées
- Indicateur de bon positionnement du brassard
- Indicateur de mouvement

Réf. DMIC0002

### ● Tensiomètre automatique au Bras BP B6 Connect AFIB

- **Technologie AFIB**, détection des risques d'AVC : Haute précision dans la détection de la fibrillation auriculaire (AF) permettant une meilleure prévention des AVC
- **Microlife Average Mode (MAM)** 3 mesures en 1 clic
- **Microlife Connected Health+** Logiciel BP Analyzer et câble USB inclus, application pour smartphone
- **Technologie IHB** pour la détection des arythmies cardiaques
- Contrôle optimal du gonflage avec la **Technologie Gentle+**
- **MyCheck** : comparaison du résultat obtenu avec la moyenne des mesures
- **MyBP** : diagnostic sur moyenne 7 jours
- Echelle LED pour la classification de la tension artérielle
- Grand écran
- Brassard conique rigide M – L (22 – 42 cm)
- 2 utilisateurs avec 2 × 99 mémoires
- Indicateur de positionnement du brassard
- Adaptateur secteur inclus

Réf. DMIC0003



## TENSIOMÈTRES AU BRAS

*microlife*

### ● Tensiomètre automatique au Bras BP A200 AFIB

- **Technologie AFIB**, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation auriculaire
- **Microlife Average Mode (MAM)** 3 mesures en 1 clic
- **Mémoire 200 valeurs**, enregistrement automatique des 200 dernières mesures de la tension artérielle
- Bascule entre les modes de mesures unique/triple : bouton latéral de changement de mode
- Port USB et connexion PC. Le logiciel gratuit BP Analyzer permet d'analyser facilement vos résultats de tension artérielle sur votre ordinateur
- Fiche pour adaptateur secteur
- Utilisation possible sans batterie (6 Vcc/600 mA)

Réf. DMIC0004



**NOUVEAUX PRODUITS**

### ● Tensiomètre automatique au Bras BP A7 TOUCH BT AFIB

- **Technologie AFIB**, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation
- **Microlife Average Mode (MAM)** 3 mesures en 1 clic
- Connexion PC et logiciel Câble USB et logiciel fourni pour une analyse facile des données
- Contrôle optimal du gonflage avec **Gentle+**
- Echelle colorielle OMS pour la classification de la tension artérielle
- Large écran tactile rétroéclairé
- Brassard conique rigide M – L (22 – 42 cm)
- 2 utilisateurs avec **2 x 99 mémoires**
- Mode invité
- Moyenne de l'ensemble des mesures enregistrées
- Indicateur de mouvement du bras
- Bouton de verrouillage du clavier
- Adaptateur secteur inclus

Réf. DMIC0005 A7 Touch BT (Bluetooth)

Réf. DMIC0055 A7 Touch





## TENSIOMÈTRES AU POIGNET

*microlife*

### ● Tensiomètre électronique au Poignet BP W1 Basic

Le W1 Basic de Microlife est un tensiomètre-bracelet doté d'un témoin LED de positionnement qui aide le patient à trouver le bon positionnement du poignet pour une mesure précise de la tension artérielle. En outre, il est doté de la technologie IHB pour un diagnostic précoce des arythmies cardiaques et permet d'enregistrer jusqu'à 60 mesures.

- Technologie IHB pour une détection des rythmes cardiaques irréguliers
- Gentle+, Réglage optimal de la vitesse et de la pression de gonflage
- Mémoire 60 valeurs
- Échelle colorielle feu tricolore
- Date et heure réglables
- Indicateur de vérification du brassard
- Témoin de mouvement du bras
- Indicateur de pile faible
- Possibilité d'utiliser des piles rechargeables
- Livré avec une boîte de rangement, 2 piles alcalines AAA et un journal de suivi de tension
- Dimensions : 73 x 66 x 38 mm
- Poids : 124 g (piles incluses)
- Source de tension : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
- Plage de mesure :
  - 20 - 280 mmHg (tension artérielle)
  - 40 - 200 battements par minute (pouls)

Réf. DMIC0006



Mesure précise grâce au témoin de positionnement

### ● Tensiomètre électronique au Poignet BP W3 Comfort+

Le tensiomètre poignet BP W3 Comfort est un tensiomètre automatique avec la technologie Comfort+ garantissant un confort optimal pendant le gonflement du brassard.

Cet appareil peut stocker jusqu'à 30 valeurs en mémoire. Il est également équipé de la technologie IHB permettant de détecter les rythmes cardiaques irréguliers et vous en informe par l'affichage du symbole IHB sur votre écran. Le modèle poignet est également fourni avec une boîte de rangement pratique, parfait pour le transporter.

Confort optimal pendant le gonflement



- Échelle colorielle tricolore pour la catégorisation de la tension artérielle
- Date et heure réglables
- Indicateur d'état de charge des piles
- Brassard poignet réglable de 13,5 cm à 23 cm
- Indicateur d'arythmie (IHB)
- Moyenne des 3 dernières mesures
- Mémoire 30 dernières mesures avec date et heure de chaque mesure
- Plage de mesure tension artérielle : 20-289 mmHg, précision : +/- 3 mmHg
- Plage de mesure pouls : 40- 180 pulsations/mn, précision : +/- 5%
- Fonctionne avec 2 piles AAA incluses ou piles rechargeables
- Dimensions : 81 x 65 x 21 mm
- Poids : 112 g (piles incluses)
- Source de tension : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
- Plage de mesure : 20 - 280 mmHg (tension artérielle), 40 - 200 battements par minute (pouls)

Réf. DMIC0007



## TENSIOMÈTRES PARTICULIERS

*microlife*

| TENSIOMÈTRES                                                                        |                                                        | <br>Microlife BP<br>B2 BASIC | <br>Microlife BP<br>B3 AFIB | <br>Microlife BP<br>B6 Connect | <br>Microlife BP<br>A7 TOUCH | <br>Microlife BPA<br>200 AFIB | <br>Microlife W1<br>BASIC | <br>Microlife W3<br>Comfort + |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  M | Mémoire                                                | 30                                                                                                            | 99                                                                                                           | 99                                                                                                              | 2x99                                                                                                           | 200                                                                                                              | 60                                                                                                           | 30                                                                                                               |
|    | Détection de la Fibrillation Auriculaire (FA)          |                                                                                                               | X                                                                                                            | X                                                                                                               | X                                                                                                              | X                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                  |
|    | Microlife Average Mode                                 |                                                                                                               | X                                                                                                            | X                                                                                                               | X                                                                                                              | X                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                  |
|    | Détection des arythmies cardiaques                     | X                                                                                                             | X                                                                                                            | X                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                  | X                                                                                                            | X                                                                                                                |
|    | Gentle +                                               | X                                                                                                             | X                                                                                                            | X                                                                                                               | X                                                                                                              | X                                                                                                                | X                                                                                                            |                                                                                                                  |
|    | Comfort +                                              |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                              | X                                                                                                                |
|   | Brassard conique rigide M-L 22-42 cm                   |                                                                                                               |                                                                                                              | X                                                                                                               | X                                                                                                              | X                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                  |
|  | Brassard souple M-L 22-42 cm                           | X                                                                                                             | X                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                  |
|  | Bracelet XL pour les tours de poignet jusqu'à 23 cm    |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                              | X                                                                                                                |
|  | Bluetooth et app                                       |                                                                                                               |                                                                                                              | X                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                  |
|  | Connexion PC et logiciel                               |                                                                                                               |                                                                                                              | X                                                                                                               | X                                                                                                              | X                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                  |
|  | Indicateur pour le classement de la tension artérielle | X                                                                                                             | X                                                                                                            | X                                                                                                               | X                                                                                                              | X                                                                                                                | X                                                                                                            | X                                                                                                                |
|  | 2 utilisateurs                                         |                                                                                                               |                                                                                                              | X                                                                                                               | X                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                  |
|  | Moyenne de toutes les mesures enregistrées             | X                                                                                                             | X                                                                                                            | X                                                                                                               | X                                                                                                              | X                                                                                                                |                                                                                                              | X                                                                                                                |
|  | Indicateur de positionnement du brassard               | X                                                                                                             | X                                                                                                            | X                                                                                                               |                                                                                                                | X                                                                                                                |                                                                                                              | X                                                                                                                |
|  | Adaptateur inclus                                      |                                                                                                               |                                                                                                              | X                                                                                                               | X                                                                                                              | X                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                  |
|  | Validé cliniquement                                    | X                                                                                                             | X                                                                                                            | X                                                                                                               | X                                                                                                              | X                                                                                                                | X                                                                                                            | X                                                                                                                |
|  | Garantie                                               |                            |                           |                              |                             |                             |                         |                             |

## TENSIOMÈTRES PROS

*microlife*

### ● Watch BP HOME S

Tensiomètre de surveillance à domicile avec détection de la fibrillation auriculaire (FA)

- Mesure de la tension artérielle et dépistage de la fibrillation auriculaire en simultané.
- Dispositif de mesure automatique de la tension artérielle facile, fiable et abordable.
- Détection de la Fibrillation Auriculaire (FA)
- AFIB sens détecte FA avec une grande précision (sensibilité 98 %, spécificité 92 %)
- Mode Moyenne WatchBP, 3 mesures consécutives effectuées automatiquement pour un résultat plus précis
- Alerte «Voir le docteur» pour avertir qu'une visite chez le médecin est nécessaire à cause de d'hypertension persistante ou de Fibrillation Auriculaire
- 30 memoires
- Brassard souple M (22 – 32 cm)
- Bouton de verrouillage du clavier



Réf. DMIC0008

Validé cliniquement pour les enfants âgés de 12 ans et plus, la grossesse, la pré-éclampsie, le diabète, les maladies rénales et l'obésité.



### ● Holter Watch BP O3 AFIB 2G

Holter tensionnel réservé à l'usage professionnel, pour mesure de pression artérielle sur une durée de 24 heures.

- Détection de la Fibrillation auriculaire (FA) : sensibilité 98% et spécificité 92%
  - Mesure de 40 à 200 BPM et 289 mmHg
  - Grand écran rétroéclairé
  - Connexion au PC via Bluetooth ou USB
  - Mode silencieux
- Mémoire de 330 données pour les rappels de prises médicamenteuses et de 250 pour les mesures de la tension artérielle
- Logiciel «WatchBO Analyzer O3» gratuit téléchargeable sur le site Microlife
  - Validé cliniquement (enfants de plus de 3 ans, femmes enceintes, diabète, pré-éclampsie, maladies rénales, obésité)
  - Dimensions : 115 x 80 x 35 mm

Fourni avec :

- Deux brassards tailles M (22-32 cm) et L (32-42 cm)
- Un câble de transfert USB
- Une sacoche patient
- Une sangle pour port à la ceinture ou port à l'épaule
  - 4 piles AAA 1.5V
- Un Mode d'emploi en français



Réf. DMIC0009



## TENSIOMÈTRES PROS

*microlife*

### ● Holter Watch BP 03 AFIB 2G Central

**Solution de dépistage cardiovasculaire Mesure de la tension artérielle centrale et donc collecte de plus d'informations sur les risques cardiovasculaires d'un patient.**

- Mesure de la tension artérielle centrale non-invasive
- Évaluation de l'index de pression systolique (IPS) rapide, facile et précise
- Détection de la fibrillation auriculaire (FA).
- Conception à deux brassards pour une mesure simultanée aux deux bras en vue d'évaluer la différence de tension artérielle entre les deux bras.
- Le logiciel intégré à tous les dispositifs WatchBP est intuitif et permet de transférer des données et de faire des analyses facilement. Le logiciel WatchBP est gratuit et peut être téléchargé directement sur votre ordinateur depuis notre site Internet.
- Mesure de la pression artérielle moyenne (PAM) et la tension différentielle
- Mesure de la tension artérielle centrale
- Méthode fiable et non invasive basée sur les courbes de la pléthysmographie volumétrique du pouls brachial
- Mini port USB
- Transfert des mesures de la tension artérielle vers un PC grâce à une connexion USB
- Batterie rechargeable (autonomie jusqu'à 400~500 mesures)



Réf. DMIC0010



### ● Watch BP Office Vascular

**Solution de dépistage cardiovasculaire Mesure de la tension artérielle centrale et donc collecte de plus d'informations sur les risques cardiovasculaires d'un patient.**

- Mesure de la tension artérielle centrale non-invasive
- Mesure simultanée sur les deux bras
- Technologie AFIB, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation
- Évaluation de l'ABI
- Évaluation de la VOP bras-cheville
- Mesure de la pression artérielle moyenne (PAM) et la tension différentielle
- Mesure de la Pressions du Pouls (PP)
- Calendrier BPM flexible
- Algorithme SPRINT
- Version évolutive du dispositif
- Transfert des mesures de la tension artérielle vers un PC grâce à une connexion USB
- Batterie rechargeable
- Utilisation pour une pathologie rénale en phase terminale, pendant la grossesse, chez l'enfant ou les patients diabétiques



**Mesure simultanée des deux bras**

Réf. DMIC0053 Watch BP Vascular ABI (Ankle Brachial Index)

Réf. DMIC0054 Watch BP Vascular PWV (Pulse Wave Velocity)

## TENSIOMÈTRES PROS

*microlife*

| TENSIOMÈTRES PROS                                                                   |                                                                                                                                                        | <br>Watch BP Home S | <br>Watch BP 03 AFIB 2G | <br>Watch BP 03 CENTRAL 2G | <br>Watch BP OFFICE 2G | <br>Watch BP OFFICE VASCULAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  M | Mémoires                                                                                                                                               | 30                                                                                                   | 330                                                                                                      | 330                                                                                                          | 1 patient                                                                                                 | 1 patient                                                                                                       |
|    | Détection de la Fibrillation Auriculaire                                                                                                               | X                                                                                                    | Optionnel                                                                                                | Optionnel                                                                                                    | X                                                                                                         | X                                                                                                               |
|    | Mesure centrale de la pression artérielle                                                                                                              |                                                                                                      | Optionnel                                                                                                | Optionnel                                                                                                    | X                                                                                                         | X                                                                                                               |
|    | Index bras / cheville                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                              | X                                                                                                         | X                                                                                                               |
|    | 3 mesures consécutives                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                           | X                                                                                                               |
|    | Algorithme Sprint installé                                                                                                                             | X                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                           | X                                                                                                               |
|   | Tensiomètre ambulateur 24h avec prise de mesure nocturne                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                              | X                                                                                                         |                                                                                                                 |
|  | Paramètres personnalisables                                                                                                                            |                                                                                                      | X                                                                                                        | X                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                 |
|  | Connexion PC et logiciel                                                                                                                               |                                                                                                      | X                                                                                                        | X                                                                                                            | X                                                                                                         | X                                                                                                               |
|  | Bouton médicament                                                                                                                                      |                                                                                                      | X                                                                                                        | X                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                 |
|  | Pour une utilisation dans le cas de ESRD                                                                                                               | X                                                                                                    | X                                                                                                        | X                                                                                                            | X                                                                                                         | X                                                                                                               |
|  | Pour une utilisation pendant la grossesse                                                                                                              | X                                                                                                    | X                                                                                                        | X                                                                                                            | X                                                                                                         | X                                                                                                               |
|  | Pour une utilisation chez les enfants de 3 ans et +                                                                                                    |                                                                                                      | X                                                                                                        | X                                                                                                            | X                                                                                                         | X                                                                                                               |
|  | Pour une utilisation chez les enfants de 12 ans et +                                                                                                   | X                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                 |
|  | Pour une utilisation dans les cas de diabète                                                                                                           | X                                                                                                    | X                                                                                                        | X                                                                                                            | X                                                                                                         | X                                                                                                               |
|  | Mode Auscultatoire                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                              | X                                                                                                         |                                                                                                                 |
|  | Programme flexible de mesure de la pression artérielle pour aider les cliniciens du monde entier à respecter les différentes recommandations de mesure |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                              | X                                                                                                         |                                                                                                                 |
|  | Mesure simultanée aux deux bras<br>Outil le plus fiable pour déterminer les différences de tension artérielle entre les deux bras (IAD)*               |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                           | X                                                                                                               |

## THERMOMÈTRE INFRAROUGE

*microlife*

### ● Thermomètre électronique infrarouge sans contact NC 200

- Mesure sans contact fiable en seulement 3 secondes à 5 cm
- Multi-usages (température corporelle, objet et ambiante)
- Mesure automatique avec contrôle de la distance
- Système de guidage pour auto-mesure, une lumière indique que l'appareil est à la bonne distance
- 30 mémoires (enregistrées avec date et heure)
- Lumière bleue de suivi – utilisation nocturne facile
- Alarme de fièvre illuminée: Technologie Silent Glow™
- Sound control – mode silencieux pour prise de mesure nocturne



Réf. DMIC0013



**NOUVEAUX PRODUITS**

## THERMOMÈTRE AURICULAIRE Microlife®

### ● Thermomètre électronique auriculaire IR 200

- Mesure auriculaire fiable et précise en seulement 1 seconde
- Multi-usages (température corporelle, objet et ambiante)
- Système de guidage ACCUsens, confirme la bonne position dans l'oreille avec un bip et un indicateur «good» sur l'écran
- Sonde éclairée et technologie «clean me» («nettoyez-moi»)
- La sonde lumineuse à LED vous permet de trouver la position optimale dans l'obscurité
- Alarme de fièvre illuminée : Technologie Silent Glow™
- 30 mémoires (enregistrée avec date et heure)
- Sound control – mode silencieux pour prise de mesure nocturne
- Sans couvre-sonde



Réf. DMIC0014





## THERMOMÈTRE DIGITAUX

*microlife*

### ● Thermomètre digital MT 808

- Mesure en 8 secondes
- Alarme de fièvre
- 100 % étanche
- Indicateur de pile faible
- Ecran large
- Embout flexible / toucher agréable
- Mémoire du dernier résultat
- Arrêt automatique



Réf. DMIC0015



**NOUVEAUX PRODUITS**

### ● Thermomètre digital MT 850, embout doré, écran XL

- **Embout doré hypoallergénique** : pas de nickel en contact direct avec la peau
- Mesure en 8 secondes
- **Technologie 3-en-1** (mode corps, mode eau du bain, mode température ambiante)
- **Technologie Silent Glow™** et alarme de fièvre
- Embout flexible/toucher agréable
- 100 % étanche
- Mémoire du dernier résultat
- Arrêt automatique
- Indicateur de pile faible

**Embout  
hypoallergénique**



Réf. DMIC0016

### ● Thermomètre digital MT 700 Modèle ENFANT Canard, embout flexible

- Mesure en 30 secondes
- Fonction bip
- Embout flexible/toucher agréable
- Auto-mesure automatique
- Indicateur de pile faible
- Mémoire du dernier résultat
- Arrêt automatique



Réf. DMIC0017



## NÉBULISEURS

*microlife*

**NOUVEAUX PRODUITS**

### ● Nébuliseur NEB 200

- Traitement efficace pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures.
- **Traitement rapide**, nébuliseur ultra-rapide pour des séances d'inhalation courtes.
- **Facile à utiliser** grâce à un bouton unique
- Adapté pour toute la famille.
- Livré avec des masques pour adultes et enfants, un embout buccal, un masque nasal, 5 filtres de rechange et une housse de transport
- Dimensions : 103 x 160 x 140 mm
- Poids : 1306 g
- Vitesse de nébulisation : 0,40 ml/min
- Taille des particules : 3,1  $\mu$ m (MMAD)
- Cycle de fonctionnement : 30 min ON/ 30 min OFF



Réf. DMIC0018



### ● Nébuliseur NEB NANO

- Traitement efficace pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures
- **Rechargeable** via un port micro USB, pratique comme un téléphone portable.
- **Ultraléger et silencieux**, idéal pour prendre son traitement de manière silencieuse et efficace en déplacement
- Facile à utiliser grâce à un bouton unique et au témoin de batterie
- Dimensions : 117 x 69 x 46 mm
- Poids : 200 g env.
- Vitesse de nébulisation : 0,25 ml/min
- Taille des particules : 65 % < 5  $\mu$ m ; 2,9 (MMAD)
- Capacité de nébulisation : 2 ml min ; 6 ml max



Réf. DMIC0019



### ● Nébuliseur NEB PRO

- Traitement efficace pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures
- **2-en-1**, fonction de lavage de nez pour le traitement des voies respiratoires supérieures et fonction nébuliseur
- **Ultra-rapide** pour des séances d'inhalation courtes
- Grand compartiment de rangement pour les accessoires
- Niveau de bruit faible (52 dBA)
- Livré avec un masque pour adultes et enfants ultra doux, un embout buccal avec valve d'expiration, un masque nasal et des filtres de rechange
- Rangement pour câble
- Dimensions : 289 x 180 x 127 mm
- Poids : 1765 g
- Vitesse de nébulisation : 0,37 ml/min
- Taille des particules : 3,5  $\mu$ m (MMAD)
- Cycle de fonctionnement : fonctionnement en continu



Réf. DMIC0021



## NÉBULISEURS

microlife



### ● Nébuliseur NEB 400 Enfant

- Système haute performance pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures
- **Conçu pour les enfants**, pour un traitement agréable
- **Nébuliseur ultra-rapide** pour des séances d'inhalation courtes.
- Compatible avec toutes les solutions d'inhalation les plus fréquentes
- Facile à utiliser grâce à un bouton unique
- Les accessoires peuvent être lavés et désinfectés.
- Rangement et transport faciles grâce à la housse de transport
- Support pour le nébuliseur, permet de ranger le kit de nébulisation au dos du nébuliseur afin qu'il soit facilement accessible pour la prochaine utilisation
- Dimensions : 200 x 183 x 153 mm
- Poids : 1424 g
- Vitesse de nébulisation : 0,40 ml/min
- Taille des particules : 3,1 µm (MMAD)
- Cycle de fonctionnement : 30 min ON/ 30 min OFF



Réf. DMIC0020



**NOUVEAU PRODUIT**



### ● Kit de nébulisation

Comprend :

Masque Adulte et Enfant, Tube de raccordement, récipient pour médication, embout bucal, embout nasal

Réf. DMIC0022

## DÉBITMÈTRE

microlife

### ● Débitmètre électronique PF100

- Haute précision avec mesure du débit expiratoire de pointe (DEP) et du VEMS
- Capacité de stockage de 240 mesures avec la date et l'heure
- Témoin de résultat Interprète les mesures de manière intuitive
- Livré complet avec 3 embouts réutilisables, un logiciel Microlife Asthma Monitor sur CD, un câble USB, une trousse de transport 2 compartiments, un support mural avec visserie, des cartes d'identification patients et un manuel d'utilisation multilingues
- Poids : 150 g (pile incluse)
- Plage de mesure : 50 - 900 l/min
- Fonctionnement sur pile



Réf. DMIC0023 Débitmètre électronique PF100

Réf. DMIC0024 Embout réutilisable BLEU pour Microlife PF100



## OXYMÈTRE Microlife®

### OXYMÈTRES microlife



### ● Oxymètre de Pouls OXY 200

- Détermine la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (pouls)
  - Léger et portable, écran LED
- Indicateur de pile faible, arrêt automatique
  - Livré avec une sangle de transport
  - Dimensions : 62 x 37 x 32 mm
  - Poids : 50 g (avec piles)
  - Piles : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
- Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 25 - 250 bpm
  - Plage de mesure de la SpO2 : 35 - 100 %



Réf. DMIC0025



### ● Oxymètre de Pouls OXY 300

- Détermine la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (pouls)
  - Léger et portable, écran OLED bicolore, 10 niveaux de luminosité ajustables
- 6 modes d'affichage différents
  - Indicateur de pile faible, arrêt automatique
  - Livré avec une sangle de transport
  - Dimensions : 56 x 31 x 30,5 mm
  - Poids : 56 g (avec piles)
  - Piles : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
- Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 25 - 250 bpm
  - Plage de mesure de la SpO2 : 70 - 100 %



Réf. DMIC0026

## BRASSARDS

*microlife*

LES BRASSARDS MICROLIFE S'ADAPTENT SUR TOUS LES MODÈLES DE TENSIOMÈTRES.

### ● Brassards pour modèles Particuliers

#### Brassard souple

Réf. DMIC0027 4G Taille S (17-22 cm)  
Réf. DMIC0028 4G Taille M-L (22-42 cm)  
Réf. DMIC0029 4G Taille L-XL (32-52 cm)



#### Brassard rigide conique

Réf. DMIC0030 EASY, M-L (22-42 cm)



### ● Brassard pour modèles Professionnels

#### Brassards nylon souples pour bras. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP Home.

Réf. DMIC0032 Taille S (14-22 cm)  
Réf. DMIC0033 Taille M (22-32 cm)  
Réf. DMIC0034 Taille L-XL (32-52 cm)



#### Brassards nylon souples pour bras. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP Office.

Réf. DMIC0035 Taille S (14-22 cm)  
Réf. DMIC0036 Taille M (22-32 cm)  
Réf. DMIC0037 Taille L (32-42 cm)  
Réf. DMIC0038 Taille L-XL (32-52 cm)



#### Brassards coniques nylon souples pour cheville. Pour tous les dispositifs WatchBP Office ABI et Central

Réf. DMIC0040 Taille M (22-32 cm)  
Réf. DMIC0041 Taille L (32-42 cm)



#### Brassard rigide et conique pour bras. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP Office Central.

Réf. DMIC0039 Taille M-L (22-42 cm)



#### Brassards souples pour bras en Ambulatoire. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP O3.

Réf. DMIC0042 Taille S (14-22 cm)  
Réf. DMIC0043 Taille M (22-32 cm)  
Réf. DMIC0044 Taille L (32-42 cm)  
Réf. DMIC0045 Taille L-XL (32-52 cm)



## PIÈCES DÉTACHÉES

### ● Transformateur secteur

Réf. DMIC0031

### ● Connecteurs pour brassard rigide

Connecteur pour tensio B2/B3/B6/

Réf. DMIC0046 Brassard taille S

Réf. DMIC0047 Brassard taille M, M-L

Réf. DMIC0048 Brassard taille L, L-XL



Connecteur pour tensio BPA200/A7

Réf. DMIC0049 Brassard taille S

Réf. DMIC0050 Brassard taille M, M-L

Réf. DMIC0051 Brassard taille L, L-XL





## OTOSCOPES/OPHTALMOSCOPIES



### ■ 660100

#### OPHTALMOSCOPE

- Éclairage standard 2,5V. Lentille correctrice de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries. Affichage lumineux d'un grand cercle. Manche chromé pour 2 piles type C.



### ■ 660200

#### OTO-OPHTALMOSCOPE

- Manche en acier chromé avec système de fixation fastlock livré avec une tête d'otoscope et une tête ophtalmoscope. 2 piles C (not fournies).



### ■ 690000

#### OTOSCOPE À USAGE VÉTÉRINAIRE

- Livré en trousse souple avec 3 spéculums auto-clavables de longueurs 4-5-7 mm pour un examen plus facile. Manche à piles "C" (not fournies)



### ■ 660019

#### OTOSCOPE

- Otolaryngoscope avec éclairage halogène 2,5V.
- Tête plastique (à vis) avec lentille grossissante.
- Avec 7 spéculums à usage unique.



### ■ 670000

#### OTOSCOPE

- Éclairage LED 2,5V. Tête plastique avec lentille grossissante 2,5X. Connecteur de tests pneumatiques. Manche plastique 2 piles AA (not fournies).

SPÉCULA USAGE  
UNIQUE  
660012 2,5 mm  
660013 4 mm



### ■ 670100

#### OPHTALMOSCOPE

- 2,5 V éclairage Standard. Lentilles correctrices de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries. Affichage lumineux d'un grand cercle. Manche en plastique pour 2 piles type AA (not fournies)



### ■ 672055

#### ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIQUE

- Éclairage standard 2,5 V pour utilisation avec 2 piles C (non fournies).
- Tête d'otoscope d'ophtalmoscope, illuminateur à bras courbé, spéculum nasal, 2 miroirs laryngés, poignée de batterie.



### ■ 682055

#### ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIQUE

- Trousse rigide contenant: un manche chromé, 2 piles C (non fournies) une tête d'otoscope, 3 spéculums auriculaires réutilisables, un connecteur pour test pneumatique, un porte lampe avec ampoule 2,5V, un abaisse langue, un spéculum nasal chromé, 2 miroirs laryngiens

## LARYNGOSCOPES



### ■ LARYNGOSCOPE MC-INTOSH ECLAIRAGE STANDARD

- Eclairage LED. Trousse en plastique.
- Fabriqu  en acier inoxydable AISI 304.

100007 Manche Enfant  
100017 Manche Adulte

### ■ CONFIGURATION

| CODE   | 100012 | 100013 | 100014 | 100015 | 100016 | Handle/Manche |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 100024 | •      | •      | •      | •      | •      | 100017        |
| 100025 | •      | •      | •      | •      | •      | 100017        |
| 100026 | •      | •      | •      | •      | •      | 100017        |
| 100027 | •      | •      | •      | •      | •      | 100017        |



### ■ LARYNGOSCOPE MC-INTOSH FIBRE OPTIQUE

- Eclairage halog ne de 2,5 V.
- Fabriqu  en acier inox AISI 304 type mat.
- Les manches et lames sont interchangeables.

100034 Manche Enfant  
100065 Manche Adulte

### ■ CONFIGURATION

| CODE   | 100028 | 100029 | 100030 | 100031 | 100032 | Handle/Manche |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 100035 | •      | •      | •      | •      | •      | 100034        |
| 100036 | •      | •      | •      | •      | •      | 100034        |
| 100037 | •      | •      | •      | •      | •      | 100034        |
| 100038 | •      | •      | •      | •      | •      | 100034        |



## MONITORING



## ECG



### ■ ECG300A

ÉLECTROCARDIOGRAPHE - 3 PISTES

- Écran 320 x 240
- ECG à 12 dérivations
- Mécanisme d'impression thermique intégré de 80 mm
- Indicateur de statut de plomb
- Filtrage numérique complet, résistant à la dérive de la ligne de base
- Mesure et interprétation automatique de l'ECG
- 3 mode d'impression (Auto, Manuel et Rhythm) sélectionnable
- L'onde ECG à 1/2/3 canaux et la piste rythmique enregistrent
- 150 électrocardiogrammes en mémoire interne
- Capacité réseau optionnelle à PC-ECG
- Importation / sortie de données par USB
- Dimensions: 32 x 28 x 7cm



### ■ ECG600A

ÉLECTROCARDIOGRAPHE - 6 PISTES

- Écran 5,7"
- ECG à 12 dérivations
- Clavier alphanumérique
- Mesure automatique et interprétation
- Mémoire interne de 500 ECG
- 120 secondes 12 formes d'onde à 12 dérivations
- Papier d'enregistrement thermique plié en Z de 110x140mm
- Support d'imprimante externe et de données par port USB
- Clavier, capacité réseau optionnelle
- Dimensions: 31 x 30 x 10,5cm



### ■ ECG1200A

ELECTROCARDIOGRAPHE - 12 PISTES

- 8,4" (Résolution: 800\*600) écran tactile couleur
- 12 dérivations, enregistrement de 12 formes d'onde ECG simultanément, entièrement numérique et entièrement flottant
- Rapport 1: 1 pour les formes d'onde de l'écran ICD et la forme d'onde
- Jusqu'à 122 types d'analyse de l'arythmie
- Alimentation AC / DC, batterie intégrée
- Stockage et révision de 300 ECG, capable d'étendre la mémoire interne par USB et de transmettre le port Data by Net
- Modes de travail manuel / automatique / rythmique sélectionnable
- Clavier alphanumérique
- Formats d'impression, support 210mm, rouleau 216mm et papier plié en Z
- Dimensions: 40,5 x 31,5 x 14 cm



## ELECTROCARDIOGRAPHES



■ ECG1200B

### ÉLECTROCARDIOGRAPHE - 12 PISTES

- Écran 5,7"
- Clavier numérique, rétroéclairage pour une utilisation de nuit
- Mesure automatique et interprétation testées
- Mémoire interne de 300 ECG
- 122 types d'analyse de l'arythmie
- 120 secondes 12 formes d'onde examinables et enregistrables
- Support papier à rouler 210 mm
- Support d'imprimante externe et de données par port USB
- Dimensions: 26 x 31,5 x 10 cm



■ ECG1200

### ÉLECTROCARDIOGRAPHE - 12 PISTES

- 12,1" écran tactile pliable à couleur
- Mode veille / réveil pour économiser l'énergie et prolonger la durée de vie de l'écran.
- Clavier alphanumérique, prise en charge de la saisie manuelle des informations patient, anti-débrillation.
- Mesure automatique et interprétation
- 10 000 mémoire interne ECG 122 types de résultats de diagnostic
- 120 dernières secondes des formes d'onde à 12 dérivations révisables et enregistrables.
- Imprimante thermique 216/210 mm, support papier à rouler et papier plié en Z
- Support d'imprimante externe et de transmission de données par port USB
- VCG: Technologie de cardiogramme vectoriel leader mondial
- Dimensions: 40,5 x 31 x 12cm



■ 02.570.00

GUERDON POUR ELECTROCARDIOGRAPHE



- [1] Câble ECG - vers patient
- [2] Port RS232 - vers PC
- [3] Port USB2 vers imprimante
- [4] Port USB
- [5] Port auxiliaire
- [6] Port RJ45



## MONITORING



### PMS8000D

#### MONITEUR PARAMÉTRIQUE

- Écran de rétroéclairage à LED 12,1"
- 6 paramètres (ECG / HR, RESP, SpO<sub>2</sub>, PR, PNI, TEMP)
- ECG à 5 dérivation
- La technologie CardioTec TM ECG Monitoring permet 26 modes d'arythmie différentes, l'analyse du segment ST et une plus grande précision de la mesure du signal ECG, Arythmie: 26 sortes.
- Diox TM Digital SpO<sub>2</sub> Technology permet une mesure précise sous faible perfusion et dans les cas de tremblements du doigt
- Le moniteur utilise l'AcuTec TM Blood Measuring Technology et le suivi hémodynamique afin de garantir des mesures précises dans le cas de patients à haut risque
- Stockage de grande capacité, fonction d'enregistrement des données de support
- Système d'exploitation multilingue
- Batterie au lithium intégrée
- Fourni avec une imprimante intégrée
- Il permet une connexion filaire ou sans-fil à la centrale de monitoring
- Dimensions: 30 x 28 x 13 cm. Net Weight: 3.8kg



#### OPTIONS

Double IBP, module ETCO<sub>2</sub>, Nellcor SPO<sub>2</sub>, technologie de détection avancée SpO<sub>2</sub>.



#### MONTAGE MODULAIRE, APPEL INFIRMIÈRE



3 niveaux d'alarme sonore / visuelle



Build-in handle  
Poignée intégrée

### EDAN X8 MONITEUR PATIENT




8" X8



#### EDAN O<sub>2</sub> CO<sub>2</sub> (SideStream)

- Supérieure conception de pièce à sou pour une surveillance précise.
- Algorithme CAMBP avec technologie intelligente d'identification des pseudo-ondes de CO<sub>2</sub>.
- Taux d'échantillonnage bas comme 10 ml / min.
- Accessoires pour tous les types de patients.



#### ECG

- Emplacement personnalisable à 6 dérivation pour plus de ECG tracé.
- Détection automatique du type de dérivation.
- Algorithme GEAP™, leader sur le marché, avec détection automatique de 20 types d'arythmie.
- Algorithme SEMBP™ avec 208 résultats ECG sur les diversités Age / sexe.

#### NIBP

- Dual cuff filter design makes no blockage inside and provides accurate NIBP readings.
- Unique mode settings to facilitate the measurement.
- Algorithme CUFFS™ avec technologie de déflation intelligente.

#### SpO<sub>2</sub>

- IMAT™ avec une résistance exceptionnelle au mouvement et une faible résistance à la perfusion.
- Lecture de référence du Indice de perfusion (IP) de 0 à 10 en fonction des changements de perfusion.
- Mesures simultanées de SpO<sub>2</sub> et du PNI du même membre.



## ASPIRATEURS À MUCOSITÉS



### F-60

#### POMPE D'ASPIRATION CHIRURGICALE

- Unité d'aspiration mobile à usage professionnel avec moteur à double piston. Boîtier ABS anti-choc avec quatre roulettes dont deux avec freins. Vacuomètre et régulateur de vide. Configuration standard avec deux bocal de 2 lt en makralon autoclavable avec double soupape de sécurité.
- Fourni avec filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale commutateur.
- Dimensions: 48 x 46 x 42cm

#### CONFIGURATIONS DISPONIBLES

F-60/F 2 x 2 lt. commande au pied

F-60/4 2 x 4 lt.

F-60/F4 2 x 4 lt. commande au pied

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| References   | F-60                                  |
| Moteur       | Maintenance-free Oil free piston pump |
| Poids        | 7,1 kg                                |
| Alimentation | 230V/50-60Hz                          |
| Débit        | 60 l/min                              |
| Vide maximum | - 0,80 bar - 600 mmHg                 |



### F-90

#### POMPE D'ASPIRATION CHIRURGICALE

- Unité d'aspiration mobile à usage professionnel avec moteur à double piston. Boîtier ABS anti-choc avec quatre roulettes dont deux avec freins. Vacuomètre et régulateur de vide. Configuration standard avec deux bocal de 2 lt en makralon autoclavable avec double soupape de sécurité.
- Fourni avec filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale commutateur.
- Dimensions: 48 x 46 x 42cm

#### CONFIGURATIONS DISPONIBLES

F-90/F 2 x 2 lt. commande au pied

F-90/4 2 x 4 lt.

F-90/F4 2 x 4 lt. commande au pied

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| References   | F-90                                  |
| Moteur       | Maintenance-free Oil free piston pump |
| Poids        | 8,4 kg                                |
| Alimentation | 230V/50-60Hz                          |
| Débit        | 70 l/min                              |
| Vide maximum | - 0,80 bar - 600 mmHg                 |

## POMPES D'ASPIRATION CHIRURGICALES

**TABLEAU DE COMPARAISON ASPIRATEUR**

| MODEL                   | F-18.00                         | F-20.00                         | F-30.00                   | F-35.00                   | F-36.00                         | F-40.00                         |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| CE MARK                 | YES                             | YES                             | YES                       | YES                       | YES                             | YES                             |
| CONFIGURATION           | PORTABLE                        | PORTABLE                        | PORTABLE                  | PORTABLE                  | PORTABLE                        | PORTABLE                        |
| PUMP TYPE               | PISTON                          | PISTON                          | PISTON                    | PISTON                    | PISTON                          | PISTON                          |
| Number of pumps         | 1                               | 1                               | 1                         | 1                         | 1                               | 1                               |
| VACUUM LIMIT, mm Hg     | -563 mm Hg                      | -563 mm Hg                      | -600 mm Hg                | -600 mm Hg                | -600 mm Hg                      | -600 mm Hg                      |
| Free airflow, L/min     | 35 L/min                        | 32 L/min                        | 50 L/min                  | 60 L/min                  | 45 L/min                        | 40 L/min                        |
| Gauge diam. cm (in)     | 1.07 (0.42)                     | 0.89 (0.35)                     | 0.92 (0.36)               | 0.92 (0.36)               | 1.07 (0.42)                     | 0.89 (0.35)                     |
| Material                | MAKROLON<br>AUTOCLAVABLE        | MAKROLON<br>AUTOCLAVABLE        | MAKROLON<br>AUTOCLAVABLE  | MAKROLON<br>AUTOCLAVABLE  | MAKROLON<br>AUTOCLAVABLE        | MAKROLON<br>AUTOCLAVABLE        |
| Number                  | 1                               | 1                               | 1                         | 1                         | 1                               | 1                               |
| Capacity limit line, mL | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                           | 1.000                           |
| Overflow protection     | YES                             | YES                             | YES                       | YES                       | YES                             | YES                             |
| Reusable/disposable     | DISPOSABLE                      | DISPOSABLE                      | DISPOSABLE                | DISPOSABLE                | DISPOSABLE                      | DISPOSABLE                      |
| FILTER TYPE             | Bacterial,<br>hydrophobic       | Bacterial,<br>hydrophobic       | Bacterial,<br>hydrophobic | Bacterial,<br>hydrophobic | Bacterial,<br>hydrophobic       | Bacterial,<br>hydrophobic       |
| VAC                     | 110/230                         | 110/230                         | 110/230                   | 110/230                   | 110/230                         | 110/230                         |
| W or VA                 | 127W                            | 127W                            | 47W                       | 60W                       | 120W                            | 120W                            |
| H x W x D, cm           | 30X19X16                        | 37X22.5X25                      | 45X15X28                  | 45X15X28                  | 30X19X16                        | 37X22.5X25                      |
| WEIGHT, kg              | 1.8                             | 2                               | 3.7                       | 4.2                       | 2.1                             | 2.1                             |
| APPLICATIONS            | Minor surgery,<br>ENT, Home use | Minor surgery,<br>ENT, Home use | Minor surgery,<br>ENT     | Surgery<br>treatment      | Minor surgery,<br>ENT, Home use | Minor surgery,<br>ENT, Home use |

**TABLEAU DE COMPARAISON ASPIRATEUR**

| MODEL                   | F-60                      | F-90                      | F-100                     | F-X50                     |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CE MARK                 | YES                       | YES                       | YES                       | YES                       |
| CONFIGURATION           | MOBILE                    | MOBILE                    | MOBILE                    | MOBILE                    |
| PUMP TYPE               | PISTON                    | PISTON                    | PISTON                    | PISTON                    |
| Number of pumps         | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| VACUUM LIMIT, mm Hg     | -600 mm Hg                | -600 mm Hg                | -675 mm Hg                | -675 mm Hg                |
| Free airflow, L/min     | 60 L/min                  | 70 L/min                  | 80 L/min                  | 35 L/min                  |
| Gauge diam. cm (in)     | 1.07 (0.42)               | 1.07 (0.42)               | 1.07 (0.42)               | 1.07 (0.42)               |
| Material                | MAKROLON<br>AUTOCLAVABLE  | MAKROLON<br>AUTOCLAVABLE  | MAKROLON<br>AUTOCLAVABLE  | MAKROLON<br>AUTOCLAVABLE  |
| Number                  | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| Capacity limit line, mL | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| Overflow protection     | YES                       | YES                       | YES                       | YES                       |
| Reusable/disposable     | DISPOSABLE                | DISPOSABLE                | DISPOSABLE                | DISPOSABLE                |
| FILTER TYPE             | Bacterial,<br>hydrophobic | Bacterial,<br>hydrophobic | Bacterial,<br>hydrophobic | Bacterial,<br>hydrophobic |
| VAC                     | 110/230                   | 110/230                   | 110/230                   | 230                       |
| W or VA                 | 60W                       | 200W                      | 270W                      | 200W                      |
| H x W x D, cm           | 48X46X42                  | 48X46X42                  | 48X46X42                  | 48X46X42                  |
| WEIGHT, kg              | 7.1                       | 8.4                       | 13.7                      | 17                        |
| APPLICATIONS            | Surgery treatment         | Surgery treatment         | Surgery treatment         | Surgery treatment         |

## BISTOURIS ÉLECTRIQUES



### DIATROM®50D

BISTOURI ÉLECTRIQUE DIATROM® 50

- Bistouri électronique monopolaire conçu pour la petite chirurgie
- Son panneau de commande permet de sélectionner simplement la fonction désirée: coupe pure, coupe coagulée ou coagulation
- L'affichage numérique de la puissance délivrée rend les actes sûrs et reproductibles
- Dimensions: 19 x 24 x 8,5 h cm

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE **10100.05 NEW**

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fréquence               | 600 kHz                                               |
| Puissance max           | CUT 50W<br>CUT/COAG 145W<br>CUT/COAG 240W<br>COAG 40W |
| Électrode neutre        | F                                                     |
| Tension d'alimentation  | 115-230Vca / 50-60Hz                                  |
| Puissance max. absorbée | 200 VA                                                |
| Poids                   | 2,5 kg                                                |

#### ACCESSOIRES STANDARD

|          | Qty                                       |
|----------|-------------------------------------------|
| 00100.03 | Câble d'alimentation 2 m                  |
| F4814    | Porte-électrodes monopolaire stérile      |
| 00404.03 | Câble de connexion électrode de référence |
| 00403.01 | Électrode de référence cylindre neutre    |
| 00304.00 | Pédale interrupteur étanche               |
| 00500.00 | Kit de 10 électrodes assorties            |
| MA280    | Notice d'emploi                           |



### DIATROM®80

BISTOURI ÉLECTRIQUE DIATROM®

- Bistouri électrique monopolaire/bipolaire conçu pour les interventions de micro coagulation, de petite et moyenne chirurgie
- Son panneau de commande permet de sélectionner simplement la fonction désirée: coupe pure (CUT), coupe coagulée (BLEND), coagulation profonde (COAG FORCED), coagulation superficielle (COAG SOFT), coagulation bipolaire (BIPOLAR)
- L'affichage numérique de la puissance délivrée rend les actes sûrs et reproductibles
- Dimensions: 25,4 x 28,8 x 10,4 h cm

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE **10100.10 NEW**

|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence               | 600 kHz                                                                                                                   |
| Puissance max           | CUT 80 W - 250 Ohm<br>BLEND 60 W - 200 Ohm<br>FORCED 50 W - 150 Ohm<br>COAG SOFT 40 W - 100 Ohm<br>BIPOLAR 30 W - 100 Ohm |
| Électrode neutre        | F                                                                                                                         |
| Tension d'alimentation  | 115-230Vca / 50-60Hz                                                                                                      |
| Puissance max. absorbée | 230 VA                                                                                                                    |
| Poids                   | 5 kg                                                                                                                      |
| Classe de sécurité      | I CF                                                                                                                      |

#### ACCESSOIRES STANDARD

|          | Qty                                       |
|----------|-------------------------------------------|
| 00100.03 | Câble d'alimentation 2 m                  |
| F4814    | Porte-électrodes monopolaire stérile      |
| 00404.03 | Câble de connexion électrode de référence |
| 00403.01 | Électrode de référence cylindre neutre    |
| 00304.00 | Pédale interrupteur étanche               |
| 00500.00 | Kit de 10 électrodes assorties            |
| MA280    | Notice d'emploi                           |



## BISTOURIS ÉLECTRIQUES



### ■ DIATROM®400

BISTOURI ÉLECTRIQUE DIATROM®

- Bistouri électrique monopolaire et bipolaire polyvalent pour chirurgie professionnelle.
- Double activité opérationnelle en mode monopolaire : deux sorties en coupe / deux sorties en coagulation avec réglages indépendants pour les modes les plus fréquents
- Coagulation SPRAY disponible par commande au pied ou manuellement
- Fonctions en mode bipolaires : courant de coupe avec contrôle de saignement / courant de coupe à mélange lent
- Démarrage et arrêt automatique de la coagulation activables séparément
- Contrôle continu des courants de fuite HF
- Compensation automatique des variations de tension secteur avant émission des signaux de commandes HF : connexion de sortie pilotée à l'unité externe plasma argon et autodiagnostic de l'unité d'évacuation de fumées
- Autodiagnostic complet des fonctionnalités utilisées de l'unité électronique et des accessoires connectés. Rapport codé des échecs rencontrés en coagulation rapide (Fulgurate ou Forced)
- Son affichage numérique garantit la fiabilité et la simplicité d'utilisation
- Dimensions: 37 x 32 x 14 h cm

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE **10400.00 NEW**

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                             | 425 kHz / 525 kHz                                                         |
| Puissance max. coupe pure monopolaire | CUT 400 W - 300 Ohm<br>CUT 80% 300 W - 300 Ohm                            |
| Puissance max. coupe-coag mono.       | CUT 60% 250 W - 300 Ohm<br>CUT 40% 200 W - 300 Ohm                        |
| Puissance coupe monopolaire           | ENHANCED 250 W - 500 Ohm                                                  |
| Puissance max. coupe-coag monopolaire | BLEND 250 W - 300 Ohm<br>SPEEDY 120 W - 500 Ohm<br>DEEP 120 W - 200 Ohm   |
| Puissance max. coagulation mono.      | SPRAY 120 W - 200 Ohm                                                     |
| Puissance max. coupe-coag mono        | SPRAY ARGON 120 W - 200 Ohm                                               |
| Puissance max. coupe-coag bipolaire   | CUT 120 W - 150 Ohm<br>CUT 80% 120 W - 150 Ohm<br>CUT 60% 120 W - 150 Ohm |
| Puissance max. coupe-coag bipolaire   | CUT 40% 100 W - 150 Ohm<br>BLEND 120 W - 150 Ohm                          |
| Puissance max. coupe-coag bipolaire   | COAG 120 W - 100 Ohm                                                      |
| Électrode neutre                      | F                                                                         |
| Tension d'alimentation                | 115-230Vca / 50-60Hz                                                      |
| Puissance maximum absorbée            | 350 VA                                                                    |
| Dimensions                            | 370 x 320 x 144 mm (h)                                                    |
| Poids                                 | 6 kg                                                                      |
| Classe de sécurité                    | 1 CF                                                                      |

#### ACCESSOIRES DE QUALITÉ



#### ACCESSOIRES STANDARD

|                                                   | Qty |
|---------------------------------------------------|-----|
| 00100.01 Câble d'alimentation 5 m                 | 1   |
| 755V1 Porte-électrodes à usage unique             | 5   |
| F4243 Porte-électrodes réutilisable avec commande | 1   |
| 152-110 Électrode courte lame                     | 3   |
| 152-115 Électrode longue lame                     | 3   |
| 152-120 Électrode courte lame                     | 3   |
| 152-150 Électrode à boule                         | 3   |
| 00404.08 Câble pour plaque de référence           | 1   |
| F7920 Électrode neutre divisée à usage unique     | 5   |
| F7520 Éponge pour nettoyer les électrodes         | 1   |
| 00301.04 Double pédale étanche                    | 2   |



## POUSSE-SERINGUES



### ■ SYS-50

POUSSE SERINGUE 1 VOIE

- Écran tactile de 3.5"
- Organisation des tubulures: une pince latérale empêche la plicature du prolongateur et améliore l'organisation et le contrôle des tubulures de perfusion
- En conformité avec EN1789 – norme pour les ambulances
- Protection du bras de pousse seringue
- Batterie Li-Ion grande capacité (jusqu'à 20 heures d'utilisation)
- 8 modes de perfusion: adaptés à différentes applications et à une variété de médicaments spéciaux
- Titrage continu: le débit peut être changé pendant la perfusion sans l'arrêter

#### SPECIFICATIONS

Dimension: 362(I) x 151(H) x 130(W)mm  
Weight: 1.8kg (including battery)  
Screen: 3.5 inch LCD touch screen  
Classification: Type CF, Class I, IP24  
Syringe types: All standard syringes of 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml

#### BASIC PARAMETER

Infusion mode: Rate, Time, Weight, Sequence, Trapezia, Loading dose, Micro, TNA  
Infusion rate range: 0.10-2000.0(ml/h), minimum increments

### ■ SYS-52

POUSSE SERINGUE 2 VOIES

### ■ SYS-6010

POMPE À PERFUSION



#### Plus que précise

Mécanisme de porte de pompe automatique: les bénéfices pour les conceptions uniques de Medcaptain incluent entre autres un mécanisme de porte motorisé unique et une pince anti-écoulement automatique. La porte s'ouvre lorsque vous appuyez légèrement sur le bouton correspondant.

Double processeur et alarme à deux canaux: l'affichage des opérations et le contrôle des moteurs sont assurés par deux processeurs qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre pour assurer un contrôle en temps réel et la fiabilité des données.

#### Facile à utiliser

Fonctionnement par écran tactile: une utilisation clinique plus rapide et plus pratique.

Divers modes de perfusion: adaptés à divers services cliniques et à une variété de médicaments spéciaux.

#### Réseau d'information

Titration continue: modifie le débit pendant la perfusion sans arrêter la perfusion.

Le module Wi-Fi interne permet à la pompe de se connecter directement au 802.11b/g/n pour une surveillance centralisée de la perfusion.

Vous pouvez également vous connecter au système SIC ou SH pour intégrer les données cliniques.

Communication vocale: le système vocal intégré correspond au système d'appel du personnel infirmier gradé et permet au personnel médical de répondre à temps à un problème de perfusion.

## CONCENTRATEURS D'OXYGÈNE



**drive** | **DeVilbiss**  
HEALTHCARE



**525 KS**

Dimensions (h x l x p) 62,2 x 34,2 x 30,4 cm  
Poids 16,3 kg  
Débit de 0,5 à 5 L/min  
Concentration d'oxygène (0,5 - 5 L/min) 93 % ± 3 %  
Alimentation électrique 230V, 50 Hz  
Conso. électrique env. 290W à 2L/min / env. 312W à 5L/min  
Classification II A  
Niveau sonore 40 dBA



**drive** | **DeVilbiss**  
HEALTHCARE



**1025 KS**

Dimensions (h x l x p) 62,2 x 34,2 x 30,4 cm  
Poids 19 kg  
Débit de 2 à 10 L/min  
Concentration d'oxygène (2 - 10 L/min) 93 % + 3 %/-6% (87 à 96%)  
Alimentation électrique 230V, 50 Hz  
Conso. électrique 670 Watts en conso. moyenne  
Classification II A  
Niveau sonore 67 dBA

## RESPIRATEURS



## RESPIRATEURS



**GE Healthcare**  
**CARESCAPE R860**

**Caractéristiques physiques**

**Dimensions**

Hauteur : 48,85 cm/19,2 po (écran baissé)  
73,8 cm/29,1 po (écran relevé)

Hauteur avec chariot : 126,82 cm/49,9 po (écran baissé)  
151,77 cm/59,8 po (écran relevé)

Largeur : 38 cm/15 po

Profondeur : 36 cm/14 po

Poids : 31 kg/68,0 livres (sans le chariot) ;  
78 kg/171,2 livres (avec chariot)

**Écran**

Type d'écran : Écran tactile couleur LCD de 38 cm/15 po avec angle de visualisation ajustable

Tracés à l'écran : Jusqu'à quatre à la fois

Paramètres de tracé : Pression, débit, volume, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> et pression auxiliaire

Mise à l'échelle du graphique : Mise à l'échelle automatique pour obtenir la taille optimale ou mise à l'échelle manuelle

Données : Paramètres de contrôle, données du patient, réglages d'alarme et messages

Indicateur d'état : Mode de ventilation, niveau de batterie, horloge

Favoris : 4 raccourcis à sélectionner en même temps parmi 9 disponibles sous la forme d'hyperliens

**Modes de ventilation**

VC - VAC (Volume Contrôlé - Volume Assisté Contrôlé)

PC - PAC (Pression Contrôlée - Pression Assistée Contrôlée)

VCRP (volume contrôlé à régulation de pression)

VACI VC (ventilation assistée contrôlée intermittente, volume contrôlé)

VACI PC (ventilation assistée contrôlée intermittente, pression contrôlée)

VSPEP/AI (ventilation spontanée avec pression expiratoire positive/aide inspiratoire)

ERS (essai de respiration spontanée)

APRV\* (Airway Pressure Release Ventilation - Ventilation par relâchement de pression)

BiLevel\* (ventilation en pression positive continue biphasique)

BiLevel VG\* (ventilation biphasique avec volume garanti)

VACI VCRP\* (ventilation assistée contrôlée intermittente, volume contrôlé à régulation de pression)

VA\* (volume assisté)

VNI\* (ventilation non invasive)

CPAPr\* (ventilation spontanée avec pression expiratoire positive nasale)

\*En option

## UNITÉ D'ANESTHÉSIE



**GE Healthcare**  
**9100c NXT**  
Le poste de travail d'anesthésie qui assure votre tranquillité d'esprit

**Précis**

- Administration d'anesthésiant précise
- Prévient les situations à risque courantes
- Favorise la récupération précoce du patient avec des DGF bas (<1 l/min)

**Polyvalent**

- Convient aux nouveau-nés comme aux patients adultes
- Permet de traiter des patients en ventilation contrôlée et assistée
- Permet de traiter des patients présentant une acuité légère ou moyenne

**Fiable**

- Une fiabilité en laquelle vous pouvez avoir confiance
- Facile à utiliser
- Entretien facile



## NÉONATALITÉ





## COUVEUSES



### ■ BB-100

#### INCUBATEUR FERME NÉONATAL

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- Mode contrôle : mode air
- L'humidité est réglable par deux niveaux
- Réglage de la température, température de l'air et la puissance de chauffage sont montrés séparément par LED
- Fonction d'auto-évaluation, différents alarmes de panne marqués par signaux sonores et visuels
- Fonctions d'alarme : coupure de courant, surchauffe, déviation de température, défaillance du ventilateur, défaillance du capteur de température
- Fonction de réglage de température > 37 °C
- Triple protection contre la surchauffe avec dispositif de coupure séparé, système de sécurité de max. efficacité
- L'inclinaison du lit est réglable
- Cloche simple paroi, 4 fenêtres de fonctionnement et 2 hublots à diaphragme, 3 joints d'étanchéité
- Dispositif de verrouillage indépendant pour la porte frontale
- Connecteur RS232, 1 plateau



### ■ BB-200

#### INCUBATEUR FERME NÉONATAL

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- Modes de contrôle : mode air et mode peau de bébé
- L'humidité est réglable en continu
- Réglage de la température, température de l'air, température du peau du bébé, humidité, minuterie et la puissance de chauffage sont montrés séparément par LED
- Minuterie intégrée pour enregistrer le temps de traitement
- Fonction d'auto-évaluation, différents alarmes de panne marqués par signaux sonores et visuels
- Fonction d'alarme : coupure de courant, surchauffe, écart de température, défaillance du ventilateur, défaillance du capteur de température > 37°, fonction de réglage de la température
- Triple protection contre la surchauffe avec dispositif de coupure séparé, système de sécurité de max. efficacité
- L'inclinaison du lit est réglable
- Cloche simple paroi, 4 fenêtres de fonctionnement et 2 hublots à diaphragme, 5 joints d'étanchéité
- Dispositif de verrouillage indépendant pour la porte frontale
- Connecteur RS232, entrée d'oxygène, 1 plateau

## TABLES RADIANTES CHAUFFANTES



### ■ BN-100A

#### TABIE RADIANTE CHAUFFANTE NÉONATAL

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- Deux modalités: Manuelle et Automatique
- Température et température de la peau sont affichées par LED
- Différents alarmes sonores et visuels pour coupure de courant, déviation de température, panne du capteur de température, panne du capteur de température de la peau et surchauffe
- Fonction supplémentaire de coupure pour maximale sécurité
- Fournie de tube de radiation infrarouge en micro cristaux de quartz antiexplosion
- Quatre cloisons transparentes protégées par 2 membranes
- Connection RS-232, 1 plateau



### ■ BN-100

#### TABIE RADIANTE CHAUFFANTE NÉONATAL

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- Trois modalités: Préchauffage, manuel et automatique
- Minuterie ACPAR pour mémoriser le temps de thérapie
- Différents alarmes sonores et visuels pour coupure de courant, déviation de température, panne du capteur de température, panne du capteur de température de la peau et surchauffe
- Lumière LED réglable, éclairage réglable
- Tête peut être réglée +/- 90° horizontalement
- Cassette X-ray dessus le lit
- Inclinaison du lit réglable
- Quatre cloisons transparentes protégées par 2 membranes
- Connection RS-232, 2 plateaux et 2 tiroirs

## PHOTOTHÉRAPIE & VENTILATEUR



• L'angle de la tête et la hauteur sont réglables.

### ■ BL-50LED

#### LAMPE DE PHOTOTHÉRAPIE NÉONATALE

- Ampoule LED en tant qu'éléments radiants de photothérapie, l'intensité de l'irradiation est réglable en 3 degrés: Faible, moyen, élevé.
- L'écran LCD montre le temps de thérapie et le temps intégral séparément.
- Count up timer and count down timer pour un traitement précis et pratique.
- Répartition égale de la lumière, Haute intensité.
- Pas de bruit de ventilateur.
- L'angle de la tête et la hauteur sont réglables.
- Quatre roulettes avec frein, alliage d'aluminium et base de support en acier.
- Ampoule LED longue durée de vie.
- Peut être utilisé avec l'incubateur infantile, le réchauffeur de bébé, le berceau de bébé.

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Power Supply / Alimentation                      | 110/240V a.c. 50/60Hz                   |
| Power input / Puissance                          | 45 VA                                   |
| Angle of phototherapy head / Rotation de la tête | ± 180°                                  |
| Wave length (blue light) / Longueur d'onde       | 440nm~480nm                             |
| Life span of LED bulb / Durée de l'ampoule LED   | ≥20000hours                             |
| Integral time range / Plage horaires:            | 0h ~ 29999.9h                           |
| Count down timer / Compte à rebours              | 0~48h                                   |
| Total irradiance for bilirubin                   | (effective surface 500x360mm, at 360mm) |
|                                                  | high 2800mW/cm <sup>2</sup>             |
|                                                  | middle 2000mW/cm <sup>2</sup>           |
|                                                  | low 800mW/cm <sup>2</sup>               |



### ■ NV8

#### VENTILATEUR NÉONATAL

- Spécialement conçu pour les nouveau-nés, NV8 fournit les solutions les plus professionnelles et modes de ventilation nasale non invasifs diversifiés avec fonction de réveil de l'apnée avancée, fonction de réveil et fonction de compensation automatique en cas de perte de ventilation.
- Gaz frais précis et sûr fourni par iFlow Intelligent
- Système de contrôle en boucle fermée pour protéger la nouvelle vie fragile;
- Système d'exploitation convivial avec une pratique clinique facile pour faciliter le traitement de l'équipe médicale.
- Solutions de ventilation intégrées fournissant SNIPPV / NIPPV, NCPAP et HFNC modes de sevrage ventilateur sûr.

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Dimensions | 1300mm x 440mm x 520mm              |
| Poids      | 26kg (excluding the air compressor) |
| Roues      | 4-inch                              |
| Type       | TFT LCD color touchscreen           |
| Dimensions | 8-inch                              |
| Résolution | 800x600 (pixel)                     |
| Luminosité | Adjustable                          |

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Battery                 | 1                                                               |
| Power-off delay         | 30min or longer                                                 |
| Minimum power duration  | 240min (fully charged new battery, ambient temperature of 25°C) |
| Charging duration About | 10h (in running state or standby state)                         |

# BIOHAZARD





**SOLUTIONS COMPACTES POUR LA GESTION DES DÉCHETS SUR SITE :**



# T100 - Traitement de 100 Litres par cycle.



## Caractéristiques générales




|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensions (L x l x H)                           | 200 x 120 x 212 cm     |
| Poids total à vide                               | 635 kg                 |
| Poids total, rempli d'eau pour épreuve décennale | 780 kg                 |
| Charge par pied                                  | 0,1 kg/cm <sup>2</sup> |
| Vapeur                                           | 8 bar                  |
| Débit vapeur en pointe                           | 35 kg/h                |
| Air comprimé                                     | 6 bar                  |
| Électricité 380 V / Triphasé                     | 5 kW                   |

## Caractéristiques de fonctionnement

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Temps moyen de cycle            | 30 minutes                  |
| Volume traité                   | 100 litres                  |
| Densité moyenne du déchet       | 100 - 150 kg/m <sup>3</sup> |
| Poids moyen traité              | 10 - 15 kg/cycle            |
| Sterilisation (abattement)      | 10 <sup>6</sup>             |
| Réduction du volume des déchets | 80%                         |

## Consommation / cycle

|             |          |
|-------------|----------|
| Vapeur      | 6 kg     |
| Électricité | 0,55 kWh |
| Eau         | 5 litres |





## GESTION DES DÉCHETS MÉDICAUX



Machine homologuée par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, sous la tutelle des ministères de la Santé et de l'Environnement.



Notre procédé, breveté, consiste à **broyer puis à stériliser** les déchets infectieux par vapeur d'eau. Le broyage et la stérilisation se font dans une même enceinte, tout inox, étanche, sans manipulation intermédiaire des déchets.

Les déchets contaminés sont introduits dans la chambre supérieure de la machine munie d'un broyeur à haute résistance. Les déchets sont broyés et acheminés, par gravité, vers la chambre inférieure.



Après broyage, les déchets, ainsi que tous les compartiments de la machine, sont chauffés par vapeur d'eau pour atteindre une température de 138 °C et une pression de 3,5 bar.



La stérilisation est obtenue en maintenant une température de 138 °C au cœur des déchets pendant 10 minutes.



Après refroidissement, les résidus obtenus rejoignent la filière du recyclage ou des déchets ménagers. Les déchets sont à la fois stérilisés (abattement = 10) avec une réduction de volume de 80 %.



Le procédé, entièrement automatique, se déroule selon un cycle moyen de 30 minutes. L'automate programmable assure la traçabilité de chaque cycle par impression et enregistrement sur carte mémoire des paramètres de fonctionnement.



## COLLECTEURS D'AIGUILLES

### COLLECTEURS D'AIGUILLES



- Fermeture à double position : provisoire et définitive
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Munie d'une poignée pour le transport
- Utilisable de façon mono manuelle
- Autoclavage validé à 134°C pendant 18 minutes (suivant NFX30-500) sur conteneur vide et ouvert
- Conforme ADR, BS7320, NFX30-500 et titulaire de la Marque NF302

#### 0,2 L - POUR PATIENT EN AUTOTRAITEMENT (DIABÉTIQUE) OU INFIRMIÈRE

0.2 l ouverture déconnexion stand. & aig. de stylo, lot de 100

#### 0,3 L - POUR INFIRMIÈRE

0.3 l ouverture large & déconnexion standard, lot de 100

#### 0,45 L - POUR INFIRMIÈRE

0.45 l ouverture large & déconnexion standard, lot de 100

#### 0,6 L - POUR INFIRMIÈRE

0.6 l ouverture complète, carton de 100

#### 1 L - POUR CABINET MÉDICAL

1 l, carton de 100

#### 2 L - POUR CABINET MÉDICAL

2 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

#### 3 L - POUR CABINET MÉDICAL

3 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

#### 4 L - POUR CABINET MÉDICAL

4 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

#### 7 L - POUR LABORATOIRE/HÔPITAL

7 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

#### 9 L - POUR LABORATOIRE/HÔPITAL

9 l, carton de 20

#### 13 L - POUR LABORATOIRE/HÔPITAL

13 l, carton de 20



0,2 l

0,3 l



0,45 l

0,6 l

1 l



2 l

3 l

4 l



7 l

9 l

13 l

## PORTE-SACS & POUBELLE



### ■ 01.7101

#### CHARIOT PORTE-SAC SIMPLE

- Fabriqués en acier inoxydable tube vité AISI 304.
- Équipé de 4 ø 80 mm, roulettes pivotantes, avec pare-chocs. Sacs 100% polyester, solides et résistants, avec une fermeture en dentelle pré-cousue
- Dimension: 45cm L 36cm H 95cm



#### CHARIOT PORTE-SAC

- Fabriqués en acier inoxydable tube vité AISI 304
- Équipé de 4 ø 80 mm, roulettes pivotantes, avec pare-chocs. Sacs 100% polyester, solides et résistants, avec une fermeture en dentelle pré-cousue
- 01.7110 Chariot Portesac simple 63 x 43 x 106 cm
- 01.7120 Chariot Portesac double 63 x 78 x 106 cm



#### PORTE-SAC À LINGE SALE

- Structure en tube d'acier revêtement époxy. Sac amovible. Structure démontable.
- 02.842.00 Monté sur roulettes ø 80 mm.
- 02.843.00 Sans roulettes



#### PORTESAC À LINGE SALE

- Structure en acier chromé.
- Monté sur roulettes ø 80 mm. Sac amovible.
- 02.840.00 Chariot Portesac simple
- 02.841.00 Chariot Portesac double



### ■ 01.7115

#### PORTESAC À LINGE SALE

- Système d'ouverture/fermeture contrôlé par pédale permettant ainsi d'éviter le contact avec les mains. Équipé de 4 roues ø 80 mm, dont 2 pivotantes et 2 avec frein. Capacité du sac: 70L.



### ■ 02.844.00

#### POUBELLE AVEC PEDAL

- Équipé d'une poignée pour faciliter le transport. Muni d'une porte pour enlever et changer facilement le sac. Fabriqué en acier inoxydable.

## DISPOSITIFS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION VAPEURS



NF EN ISO 13485 : 2012

ISO 9001 : 2008



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Chaudière
  - Volume total 3.5 L
  - Matière / qualité inox 316L
  - Pression 5bars
  - Température 150°C
  - Dispositif auto-remplissage oui
  - Débit vapeur 0 à 150 g/mn
- Puissance électrique
  - Alimentation 230v – 50 Hz
  - Chaudière 2750w
  - Thermoplongeur, démontable et anticorrosion
  - Puissance totale absorbée 2800w
- Capacité des réservoirs
  - Eau pour production vapeur 4,6 L
  - Filtre sortie vapeur oui
- Indice de Protection électrique
  - Appareil IP 44
  - Boîtier électrique et électronique étanche IP 56
- Poids et dimensions
  - Gaine vapeur 4,5 m
  - Câble électrique en néoprène 10 m
  - Appareil seul 19 Kg
  - Dimensions L 42 x l 30 x h 43 cm
- Homologation / certifications
  - CE Dispositif Médical - ISO 13485 - ISO 9001
- Garantie totale : 1 an (pièces / main d'œuvre et frais de transport ou déplacement (hors gaine vapeur et accessoires)
- Garantie : 3 ans sur chaudière selon conditions de la garantie SANIVAP

Le dispositif SP400 assure le bionettoyage des surfaces au quotidien: locaux, mobilier, équipements, dispositifs médicaux .....  
La qualité constante de la vapeur du SP400 :  
- garantit son efficacité  
- assure un résultat de propreté et de désinfection optimal  
- évite le ré-encrassement des surfaces.  
Le SP400 est spécialement conçu pour une utilisation jusqu'à 8h/jour.  
Le dispositif SP400 est très ergonomique. Intégré à son chariot de bionettoyage, son utilisation est simple et très adaptée aux protocoles d'entretien journalier.  
La gamme étendue d'accessoires adaptables contribue à son l'efficacité et sa polyvalence.



SP400KIT





## MESURES ET PESÉE





## PÈSE-PERSONNES MÉCANIQUES



### ● Pèse-personne mécanique PRO M 200

- Son écran de 18 cm de diamètre est particulièrement agréable à lire
- Le tapis antidérapant assure confort et sécurité
- Capacité : 200 kg / 1 kg
- Dimensions : 304 x 340 mm



Réf. PLIT0017



### ● Pèse-personne mécanique PRO M 160

- Son écran de 18 cm de diamètre est particulièrement agréable à lire
- Le tapis antidérapant assure confort et sécurité
- Capacité : 160 kg / 1 kg
- Dimensions : 304 x 340 mm



Réf. PLIT0018



### ● Pèse-personne mécanique Confort 180

Sobre et classique, doté d'un grand écran très lisible.

- Antidérapant
- Capacité : 180 kg. / 1 kg
- Dimensions plateau : 267 x 268 mm



Réf. PLIT0019



### ● Pèse-personne mécanique Basic +

- Antidérapant
- Capacité : 130 kg / 1 kg
- Dimensions : 243 x 268 mm



Réf. PLIT0020



## PÈSE-PERSONNES ÉLECTRONIQUES



### ● Pèse-personne électronique Slim Wave Antidérapant

- Grand écran
- Capacité : 180 kg / 100 g
- Revêtement antidérapant
- Ecran rétroéclairé
- Dimensions plateau : 310 x 280 mm
- Couleur : noir brillant
- Livré avec les piles



Réf. PLIT0010

Extra-fin 1,25 cm




### ● Pèse-personne électronique Exclusif Inox

- Capacité : 180 kg / 100 g
- Plateau : finition premium en inox anti traces
- Dimensions plateau : 300 x 300 mm.
- Pile 1 x CR2032 fournie



Réf. PLIT0011

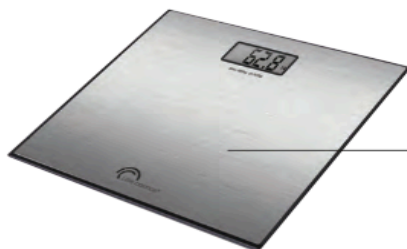

Revêtement  
spécial inox

### ● Pèse-personne électronique SB2

- Pèse-personne avec plateau en verre trempé
- Dimensions du pèse-personne : 300 x 300 mm
- Capacité maximale de charge : 160 kg
- Graduation : 100 g
- Ecran LCD
- Taille de l'écran : 7,5 x 3,1 cm
- Pile ICR 2032 incluse



Noir

Réf. PLIT0013

Turquoise

Réf. PLIT0014

Prune

Réf. PLIT0015



## PÈSE-BÉBÉS ÉLECTRONIQUES



### ■ S7550

#### PÈSE-BÉBÉ

- Pèse-bébé digital avec écran LCD
- Structure en plastique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Portée max              | 20 kg |
| Portée min              | 30 g  |
| Graduation              | 10 g  |
| Unité de poids          | kg/lb |
| Surcharge               | 0 ld  |
| Ind. niveau de batterie | •     |



### ■ S7660

#### PÈSE-BÉBÉ

- Pèse-bébé digital avec écran LCD
- Structure en plastique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Portée max              | 20 kg |
| Portée min              | 5 g   |
| Graduation              | 5 g   |
| Unité de poids          | kg/lb |
| Surcharge               | 0 ld  |
| Ind. niveau de batterie | •     |



### ■ S7800

#### PÈSE-BÉBÉ

- Pèse-bébé digital avec écran LCD
- Structure en plastique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Portée max              | 20 kg |
| Portée min              | 5 g   |
| Graduation              | 5 g   |
| Unité de poids          | kg/lb |
| Surcharge               | 0 ld  |
| Ind. niveau de batterie | •     |



### ■ S7800HR

#### PÈSE-BÉBÉ

- Pèse-bébé digital avec écran LCD
- Structure en plastique
- Livré avec toise en aluminium intégrée

|                         |       |                 |           |
|-------------------------|-------|-----------------|-----------|
| Portée max              | 20 kg | TOISE           |           |
| Portée min              | 5 g   | Plage de mesure | 0 - 70 cm |
| Graduation              | 5 g   | Graduation      | 1 mm      |
| Unité de poids          | kg/lb |                 |           |
| Surcharge               | 0 ld  |                 |           |
| Ind. niveau de batterie | •     |                 |           |


### TABLEAU DE COMPARAISON

| PÈSE-BÉBÉ               | S725             | S7463            | S7250              | S7465            | S7550            | S7660             | S7800                 | S7800HR               |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pèse-bébé               | Mécanique        | Mécanique        | Mécanique          | Mécanique        | Digitale         | Digitale          | Digitale              | Digitale              |
| Portée max.             | 20 kg            | 16 kg            | 20 kg              | 20 kg            | 20 kg/44 lb      | 20 kg/44 lb       | 20 kg/44 lb           | 20 kg/44 lb           |
| Portée min              | 0,2 kg           | 0,2 kg           | 0,2 kg             | 1 kg             | 0,03 kg          | 0,005 kg          | 0,005 kg              | 0,005 kg              |
| Graduation              | 0,01 kg          | 0,01 kg          | 0,005 kg           | 0,05 kg/10 kg    | 0,01 kg          | 0,005 kg          | 0,005 kg              | 0,005 kg              |
| Surcharge               | -                | -                | -                  | -                | 0 ld             | 0 ld              | 0 ld                  | 0 ld                  |
| Ind. niveau de batterie | -                | -                | -                  | -                | •                | •                 | •                     | •                     |
| Dim. du plateau         | 57 x 30 x 9 cm h | 52 x 29 x 5 cm h | 55 x 25,5 x 9 cm h | 52 x 29 x 5 cm h | 60 x 34 x 9 cm h | 54 x 30 x 15 cm h | 60 x 38,5 x 10,3 cm h | 60 x 38,5 x 10,3 cm h |
| TOISE                   | -                | -                | -                  | -                | -                | -                 | -                     | 0 - 70 cm             |
| Plage de mesure         | -                | -                | -                  | -                | -                | -                 | -                     | 1 mm                  |
| Graduation              | -                | -                | -                  | -                | -                | -                 | -                     |                       |

## TOISES EN BOIS

### toise en bois murale

REF 44 445 00

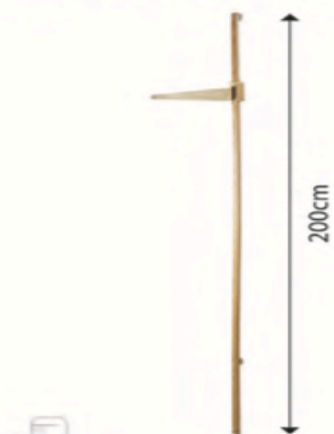

Chiffres tous les 5cm.

### toise en bois sur socle

REF 44 446 00




Chiffres tous les 5cm.

### toise bébé en bois



Chiffres tous les 5cm.

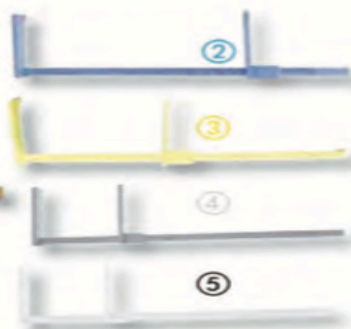

REF 44 447 00 ①

REF 44 447 42 ③

REF 44 447 46 ⑤

REF 44 447 41 ②

REF 44 447 44 ④



## STÉRILISATION



## AUTOCLAVES



### RT43

#### AUTOCLAVE

- Chambre circulaire traitée en acier inoxydable AISI 304
- 2 cycles de stérilisation (préset, non-modifiable) : 134°C (matériel solide et ferreux), ou 121°C (matériel délicat)
- Préchauffage, stérilisation et séchage complètement automatiques
- 2 récipients pour l'eau
- Système intégré d'évaluation et contrôle
- Nouveau panneau de contrôle électronique
- Porte de sûreté : Dynamique, électromagnétique, électronique
- Fonction anti-condensation et coupure automatique
- Réglage barométrique automatique
- Prédiposition pour système d'osmose
- Connection vers incubateur biologique extérieur pour test biologique
- Système de fermeture avec épingle de sûreté pour Opérateur.
- Système thermodynamique pour expulsion des poches d'air froid
- Classe N Load : Métal ou matériel solide ; instruments sans cavités et sans obstacles à la pénétration du vapeur



#### STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN DOTATION

Aluminium trays /  
Plateaux en aluminium N° 4

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Built-in printer / Imprimante intégrée Yes / Oui  
Chamber dimensions /  
Dimensions chambre mm Ø 245 - 320  
Outer dimensions /  
Dimensions extérieures 510 x 390 x 590 mm  
Weight / poids kg 54  
Voltage / voltage 230 V - 50/60 hz



### RT92



### RT92

#### AUTOCLAVE

- Chambre circulaire en acier inox de type AISI 304, traitée
- Charge maximum pour chaque cycle: 5 kg
- 3 systèmes de sécurité sur la porte: électro-aimant, électrique, dynamique
- Carte de commande intégrée dans le tableau de bord
- Écran digital
- Système d'ajustement automatique de la pression atmosphérique
- Pompe d'approvisionnement en eau avec arrêt automatique lorsque le réservoir est plein
- Joint sur la porte pour assurer une durée de vie maximum
- Panneau arrière avec connexions et remplissage/vidange automatique de l'eau
- Système intégré de ventilation forcée
- Porte plateaux avec protection pour éviter tout contact entre la charge et la chambre.
- Classe: B

#### STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN DOTATION

Aluminium trays /  
Plateaux en aluminium N° 4

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Built-in printer / Imprimante intégrée Yes/Oui  
Chamber dimensions /  
Dimensions chambre mm Ø 245 - 320  
Outer dimensions /  
Dimensions extérieures mm 510x590x395(h)  
Weight / poids Kg 63  
Voltage / voltage 230V - 50/60 hz

## AUTOCLAVES DE 18 À 80L



18/ 24 / 45L



60/ 80L

- **Automatic door structure**

T18/T24/T45 adopts automatic door structure, fast and simply operation, protecting the operators from scald. T60/T80 adopts multi-point synchronous linkage pressing technology, more reliable and durable.

- **Efficient vacuum**

Efficient vacuum system, low working noisy, vacuum lower limit can reach over -90kPa, vacuum in high speed, perfect drying performance, thorough sterilization.

- **A variety of programs**

Sterilization programs: Unwrapped, Wrapped, Rubber, User01, N-Quick, B-Quick, Prior  
Test Programs: BD & Helix, Leak Test

Auxiliary Program: Preheat, Drying, Washing

- **Efficient Steam generator**

T18/T24/T45 adopts built-in instant steam generator, T60/T80 adopts built-in energy-storage type steam generator producing steam in high speed and good quantity.

- **Other features**

Pulse vacuum, heating, sterilization, exhausting, vacuum drying totally automatic.

Chamber is heating by film heater, saving energy and time.

| Model  | Order Code | Class type | Chamber dimension (φxL)mm | Overall dimension (LxWxH)mm | Power supply | Input power (kVA) | Temperature range | Net weight | Design pressure | Design temperature | Loading Tray |
|--------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------|
| MOST-T | T18        | Class B    | 250x350                   | 560x530x450                 | AC 220V 50Hz | 2.6               | 105-138 °C        | 55Kg       | -0.1/0.3Mpa     | 144 °C             |              |
| MOST-T | T24        | Class B    | 250x450                   | 660x530x450                 | AC 220V 50Hz | 2.6               | 105-138 °C        | 65Kg       | -0.1/0.3Mpa     | 144 °C             |              |
| MOST-T | T45        | Class B    | 316x618                   | 830x640x550                 | AC 220V 50Hz | 5.8               | 105-138 °C        | 115Kg      | -0.1/0.3Mpa     | 144 °C             |              |
| MOST-T | T60        | Class B    | 358x595                   | 1002x730x560                | AC 220V 50Hz | 7.4               | 105-138 °C        | 160Kg      | -0.1/0.3Mpa     | 144 °C             |              |
| MOST-T | T80        | Class B    | 358x717                   | 1002x730x560                | AC 220V 50Hz | 7.4               | 105-138 °C        | 180Kg      | -0.1/0.3Mpa     | 144 °C             |              |



## AUTOCLAVE

### LMQ.C vertical steam sterilizer Semi-automatic model

#### Product Introduction

LMQ.C series is one of the vertical sterilizers. It takes steam as its sterilization medium which is safe and economic. They are common used in small hospital, clinic, health care institution, laboratory to make the sterilization for fabric, utensils, culture medium, unsealed liquid, rubber, etc. The design of chamber accords with state GB1502011, GB8599-2008, CE and EN285 standard.

#### Product features

- Manual water injection, exhausting and drainage system
- Automatic control of heating and sterilizing process
- Manual dynamic pulsed exhausting function, totally exhaust the cold air from chamber to guarantee steam saturation
- Horizontal sliding door equipped with reliable self-rising sealing gasket, convenient operation
- Over-heat auto protection device, door safety lock device, overpressure relief valve, short-circuit protection, overpressure protection and insulated door cover



Design pressure: 0.28MPa  
Design temperature: 142 °C  
Temperature range: 105~138 °C  
Chamber material: 304 stainless steel  
Accuracy of temperature display: 0.1 °C  
Accessories: 2 stainless steel baskets



#### Technical parameters

| Model | Order code | Volume | Chamber Dimension(Φ×L) | Overall Dimension (L×W×H) | Net Weight | Voltage | Power Frequency | Input Power |
|-------|------------|--------|------------------------|---------------------------|------------|---------|-----------------|-------------|
| LMQ.C | LMQ.C-50EJ | 50L    | 316×667mm              | 500×476×990mm             | 50kg       | 220V    | 50Hz            | 5.0kVA      |
| LMQ.C | LMQ.C-80EJ | 80L    | 386×695mm              | 570×546×1030mm            | 55kg       | 220V    | 50Hz            | 5.3kVA      |



## STÉRILISATEURS



### ■ STÉRILISATEUR À VENTILATION FORCÉE

- Structure extérieure et partie antérieure construites entièrement en acier inox y compris la porte qui est fortement isolée avec du matériel isolant (fibre de verre).
- L'intérieur est fortement renforcé, résistent à la chaleur et à la corrosion provoquée par la haute température.
- **Étagères intérieures en acier inox réglables en hauteur.**
- Fermeture à clef.
- **Pour garantir l'uniformité de la température dans la chambre de chauffage et pour faciliter la circulation de l'air,** l'appareil est équipé d'un **ventilateur** qui est toujours en marche ; soit dans le cycle de chauffage, soit pendant les pauses de refroidissement.
- L'installation électrique est isolée et protégée par une gaine en silicone.
- Temporisateur de 0 à 120 minutes qui débranche l'appareil à la fin du temps programmé.
- Thermomètre à sonde 0°-200°C. / Thermostat à sonde 0°-200°C.
- Thermostat de sécurité. / Double voyant lumineux de contrôle.
- 230V -50/60 Hz.

#### CAPACITÉ

|           |         |
|-----------|---------|
| A3213400V | lt. 20  |
| A3214535V | lt. 60  |
| A3215670V | lt. 120 |

#### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

|           |                  |
|-----------|------------------|
| A3213400V | 570x345x400 h mm |
| A3214535V | 705x450x475 h mm |
| A3215670V | 835x565x555 h mm |

#### DIMENSIONS INTÉRIEURES

|           |                  |
|-----------|------------------|
| A3213400V | 405x255x210 h mm |
| A3214535V | 535x320x345 h mm |
| A3215670V | 670x420x415 h mm |



### ■ STÉRILISATEUR ÉLECTRONIQUE À AIR CHAUD

- Structure extérieure en acier inoxydable.
- Structure intérieure, deux étages intérieurs réglables, porte et contreporte complètement construite en acier inoxydable.
- Structure intérieure et porte avec garniture en caoutchouc de silicone atoxique, isolée avec fibres en verre.
- Résistance armée en acier inoxydable.
- Fermeture à clé.
- **Tunnels d'aération réglables,** placés sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour le réglage et la circulation de l'air, utile pour le refroidissement rapide de l'appareil.
- **Fonctionnement électronique C.P.S.**
- **Mode d'emploi : continu (stand-by) ou temporisé.**
- Temporisateur de 0 à 250 minutes.
- Température réglable de 0 à 200°C. / Thermostat de sécurité.
- Distribution de la chaleur optimale.
- Indication automatique d'éventuelles problèmes d'alimentation (en cas de manque de tension, le programme repartira du début).
- 230V - 50/60 Hz.

#### CAPACITÉ

|          |         |
|----------|---------|
| A3216400 | lt. 20  |
| A3217535 | lt. 60  |
| A3218670 | lt. 120 |

#### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

|          |                  |
|----------|------------------|
| A3216400 | 570x345x400 h mm |
| A3217535 | 705x450x475 h mm |
| A3218670 | 835x565x555 h mm |

#### DIMENSIONS INTÉRIEURES

|          |                  |
|----------|------------------|
| A3216400 | 405x255x210 h mm |
| A3217535 | 535x320x345 h mm |
| A3218670 | 670x420x415 h mm |

## STÉRILISATEURS



| CODE             | A3211300, A3212400                   | A3213400, A3214535, A3215670                             | A3213400V, A3214535V, A3215670V                          | A3216400, A3217535, A3218670                             |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Descriptions     | Sterilisateur poupinel               | Sterilisateur électrique à air chaud                     | Sterilisateur électrique à air chaud ventilation forcée  | Sterilisateur électronique à air chaud                   |
| Dim. extérieures | 400x295x170 h mm<br>500x325x170 h mm | 570x345x400 h mm<br>705x450x475 h mm<br>835x565x555 h mm | 570x345x400 h mm<br>705x450x475 h mm<br>835x565x555 h mm | 570x345x400 h mm<br>705x450x475 h mm<br>835x565x555 h mm |
| Dim. intérieures | 300x125x80 h mm<br>400x160x80 h mm   | 405x255x210 h mm<br>535x320x345 h mm<br>670x420x415 h mm | 405x255x210 h mm<br>535x320x345 h mm<br>670x420x415 h mm | 405x255x210 h mm<br>535x320x345 h mm<br>670x420x415 h mm |
| Capacité         | lt. 3<br>lt. 5                       | lt. 20<br>lt. 60<br>lt. 120                              | lt. 20<br>lt. 60<br>lt. 120                              | lt. 20<br>lt. 60<br>lt. 120                              |



RT43



RT90



RT92

### ACCESSOIRES EN DOTATION

Plateaux en aluminium N°

4

4

4

### CARACTÉRISTIQUES

|                           |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Imprimante intégrée       | Oui             | Oui             | Oui             |
| Dimensions chambre mm     | Ø 245 - 320     | Ø 245 - 500     | Ø 245 - 320     |
| Capacité de la chambre lt | 15              | 24              | 18              |
| Dim extérieures mm        | 510x590x390[H]  | 510x730x390[H]  | 510x590x395[H]  |
| Class charges Type        | N               | B               | B               |
| Poids kg                  | 54              | 67              | 63              |
| Puissance W               | 1500            | 2200            | 1500            |
| Voltage V                 | 230V - 50/60 Hz | 230V - 50/60 Hz | 230V - 50/60 Hz |

## STÉRILISATEURS



### ACCESSOIRES EN DOTATION

|                       |    |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| Plateaux en aluminium | N° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|-----------------------|----|---|---|---|---|---|---|

### CARACTÉRISTIQUES

|                        |       |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Imprimante intégrée    | No    | No              | No              | Oui             | Oui             | Oui             |
| Dimensions chambre     | mm    | Ø 243 - 320     | Ø 243 - 320     | Ø 245 - 430     | Ø 245 - 318     | Ø 245 - 500     |
| Capacité de la chambre | litre | 16              | 18              | 16              | 18              | 24              |
| Dimensions extérieures | mm    | 445x500x385(H)  | 445x500x385(H)  | 450x660x385(H)  | 510x590x390(H)  | 510x730x390(H)  |
| Classification charges | Type  | N               | N               | S               | S               | B               |
| Poids                  | kg    | 35              | 35              | 50              | 50              | 63              |
| Puissance              | W     | 1500            | 1500            | 2200            | 2200            | 2200            |
| Voltage                | V     | 230V - 50/60 Hz | 230V - 50/60 Hz | 230V - 50/60 Hz | 230V - 50/60 Hz | 230V - 50/60 Hz |



### ROULEAUX DE STÉRILISATION

#### ROULEAUX DE STÉRILISATION ET ENVELOPPES AUTO-ADHÉSIVES

Ces dispositifs sont utilisés dans le domaine médical, hospitalier, dentaire, vétérinaire, esthétique et par tous les opérateurs qui effectuent la stérilisation à la vapeur ou au gaz-ils sont réalisés avec du composite plastique (polyester-polypropylène) et du papier médical spécial qui résiste à l'humidité et possède un degré de protection élevé contre les bactéries. Les soudures sont multilignes et effectuées à chaud. Elles évitent la formation de bulles d'air, garantissent une fermeture parfaite et empêchent la poussière de pénétrer dans l'enveloppe pour une conservation parfaite de la stérilité. Les encre utilisées sont à base d'eau ; les indicateurs sont placés tous les 10 cm sur les rouleaux et sur chaque enveloppe. Ces indicateurs chimiques servent pour le virage à la vapeur ou au gaz.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### PAPIER STANDARD

Longueur rouleau : 200m  
Couleur plaquette : vert standard  
6/m2-60g/m2

##### CODE

#### ROULEAUX DE STÉRILISATION

RF5020 55 mm x 200 mt. (box of 8 rolls)  
RF7520 75 mm x 200 mt. (box of 8 rolls)  
RF1020 100 mm x 200 mt. (box of 4 rolls)  
RF1520 150 mm x 200 mt. (box of 4 rolls)  
RF2020 200 mm x 200 mt. (box of 2 rolls)  
RF2520 250 mm x 200 mt. (box of 2 rolls)  
RF3020 300 mm x 200 mt. (box of 2 rolls)  
RF4020 400 mm x 200 mt. (box of 1 roll)

#### ENVELOPPES AUTO-ADHÉSIVES

SSP09025/1 90 mm x 250 mm (box of 200 pcs)  
SSP14026/1 140 mm x 260 mm (box of 200 pcs)  
SSP19040/1 190 mm x 330 mm (box of 200 pcs)  
SSP30050/1 300 mm x 450 mm (box of 200 pcs)

## THERMOSOUDEUSES




**RT20**

### ■ THERMOSOUDEUSE MANUELLE

RT20 est un produit de dernière génération, fabriqué avec l'objectif de réduire les temps de scellement et de surveiller la qualité du soudage. La thermosoudeuse RT 20 assure : Bande de soudage de 12 millimètres, bande de soudure de 32 cm, introduction aisée de la carte, contrôle électronique actif sur les résistances, possibilité de sélectionner la température en fonction de la carte à utiliser : simple / forcée, visibilité de la zone du coupe, signalisation en cas de mauvais soudage, peut équiper toutes les salles de stérilisation.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Dimensions extérieures | 460x400x170 mm  |
| Voltage                | 230V - 50/60 Hz |
| Watts                  | 320W            |
| Poids                  | 8 kg            |

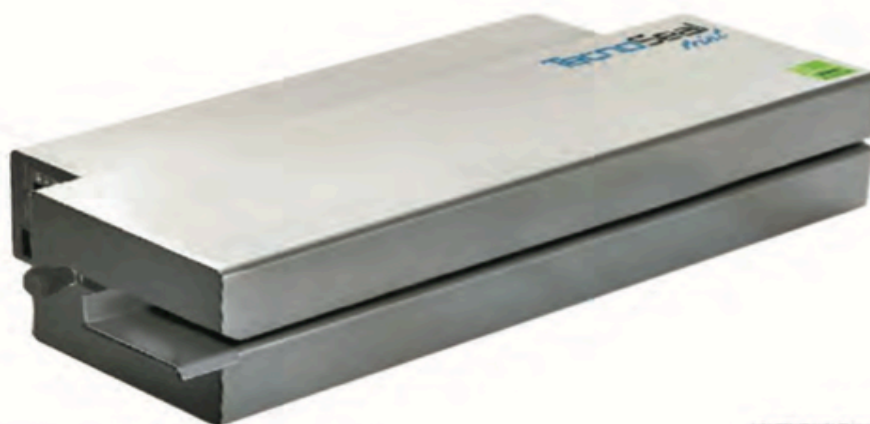

**RT30**

### ■ THERMOSOUDEUSE AUTOMATIQUE AVEC IMPRIMANTE

RT30 automatique est une soudeuse à rouleaux avec un système d'entraînement automatique à cellule photoélectrique. Ce dispositif représente le « top » en matière de technologie appliquée à l'opercule dans le secteur dentaire et médical, et est utilisé dans les centres médicaux, cabinets dentaires, hôpitaux et cliniques. Il assure en effet un rendement élevé, une rapidité d'exécution maximum et une absence d'entretien ordinaire. Il utilise des enveloppes pré-coupées et soudées sur 3 côtés. RT30 est équipée d'une imprimante intégrée qui, durant le cycle d'opercule, imprime automatiquement sur l'enveloppe les dates de conditionnement et l'expiration, ainsi que les symboles normatifs requis. Cette solution d'une importance fondamentale permet de toujours garder sous contrôle l'état réel de conservation de la stérilité des instruments. Une carte électronique de contrôle et de gestion se trouve sur le côté de l'appareil : elle permet de régler les paramètres d'utilisation. L'utilisation de cette machine est simple et rationnelle. Il suffit de mettre l'enveloppe avec l'instrument sur le support de la scelleuse, dès lors la cellule photoélectrique entraîne automatiquement l'enveloppe, la scelle et imprime les données de conditionnement. Cette action peut être continue et répétée, assurant ainsi une production élevée en un minimum de temps.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Dimensions extérieures | 555x250x145 mm  |
| Voltage                | 230V - 50/60 Hz |
| Watts                  | 500 W           |
| Poids                  | 14 kg           |



## URGENCES ET PREMIERS SECOURS



## SACS D'URGENCE



### SAC URGENCE CRITIQUE DE RÉANIMATION

Permet de transporter tout le matériel destiné aux premiers soins avancés des services d'urgence, en facilitant l'accès au matériel de façon rapide et efficace



### SAC URGENCE EXTRÊME

Pour les usagers des services d'urgence spécialisés dans les premiers soins



### COOL'S

Sac permettant le transport dans des conditions optimales des prélèvements



### ROW

Petit étui isotherme très fonctionnel et maniable, conçu pour des visites à domicile



## RÉANIMATION



0720S



0721S



0722S

### ■ INSUFFLATEURS MANUELS EN SILICONE

- 100% sans latex, complètement autoclavable.
- Fabriqué en silicone pur et résistant.
- Toutes les parties sont démontables pour faciliter le nettoyage, désinfection.
- Doté d'une valve de surpression pour réduire insufflation excessive des poumons.
- Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

| REFERENCES | pour       | capacité |
|------------|------------|----------|
| 0720S      | adulte     | 1600 ml  |
| 0721S      | enfant     | 500 ml   |
| 0722S      | nourrisson | 280 ml   |



0701



0702



0703



0704



0705



0706

### ■ MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE

- Les masques peuvent s'adapter à tout type de ballons de réanimation.

| REFERENCES | size / taille | 0704 | size / taille |
|------------|---------------|------|---------------|
| 0701       | 0             | 0704 | 3             |
| 0702       | 1             | 0705 | 4             |
| 0703       | 2             | 0706 | 5             |

**LATEX FREE**



### ■ 0720

#### BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation 1600 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 3 et 5, 3 canules de Guédel de tailles 1/3/4 et un tuyau à oxygène.



### ■ 0721

#### BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation 500 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 2 et 3, 3 canules de Guédel de tailles 0/2/4 et un tuyau à oxygène.



### ■ 0722

#### BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation 280 ml avec un réservoir à oxygène de 600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 0 et 1, 3 canules de Guédel de tailles 00/1/3 et un tuyau à oxygène.



### ■ 0720C5

#### BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en silicone adulte avec masque en silicone taille 5, réservoir et tuyau à oxygène



### ■ 0721C3

#### BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en silicone enfant avec masque en silicone taille 3, réservoir et tuyau à oxygène



### ■ 0722C1

#### BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en silicone nourrisson avec masque en silicone taille 1, réservoir et tuyau à oxygène



## RÉANIMATION



0731S

### ■ INSUFFLATEUR MANUEL EN SILICONE ENFANT

- 100% sans latex, complètement autoclavable.
- Fabriqué en silicone pur et résistant.
- Doté d'une valve de surpression pour réduire insufflation excessive des poumons.
- Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

| REFERENCES | pour   | capacité |
|------------|--------|----------|
| 0731S      | enfant | 500 ml   |



### ■ 0731C3

- Ballon de réanimation en silicone enfant avec masque en silicone taille 3, réservoir et tuyau à oxygène



0707



0709



0710

**LATEX FREE**

### ■ MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE

- les masques peuvent s'adapter à tout type de ballons de réanimation.

| REFERENCES | taille |
|------------|--------|
| 0707       | 0      |
| 0709       | 2      |
| 0710       | 3      |



0725



0726

### ■ INSUFFLATEUR MANUEL CAOUTCHOUC

- Sans risque de contamination croisée des agents bactériens.
- Fabriqué en caoutchouc.
- Non autoclavable.

| REFERENCES | pour       | capacité |
|------------|------------|----------|
| 0725       | ENFANT     | 550 ml   |
| 0726       | NOURRISSON | 280 ml   |



### ■ 0725C3

#### BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en caoutchouc enfant avec masque taille 3, réservoir et tuyau à oxygène



### ■ 0726C1

#### BALLON DE RÉANIMATION

- Ballon de réanimation en caoutchouc nourrisson avec masque taille 1, réservoir et tuyau à oxygène



## RÉANIMATION



### ■ INSUFFLATEUR MANUEL PVC

- 100% sans latex.
- Sans risque de contamination croisée des agents bactériens.
- En PVC.
- Non autoclavable.

| REFERENCES | Material | pour       | capacité |
|------------|----------|------------|----------|
| 0734       | PVC/PVC  | adulte     | 1600 ml  |
| 0735       | PVC/PVC  | enfant     | 500 ml   |
| 0736       | PVC/PVC  | nourrisson | 280 ml   |



### ■ MASQUE USAGE UNIQUE

- Avec valve et crochet en plastique

| REFERENCES | taille | taille    |
|------------|--------|-----------|
| 0723/10    | 0      | 0723/13 3 |
| 0723/11    | 1      | 0723/14 4 |
| 0723/12    | 2      | 0723/15 5 |



### ■ 0734C5

- BALLON DE RÉANIMATION
- Ballon de réanimation en PVC adulte avec masque usage unique taille 5 et réservoir.



### ■ 0735C3

- BALLON DE RÉANIMATION
- Ballon de réanimation en PVC enfant avec masque usage unique taille 3 et réservoir.



### ■ 0736C1

- BALLON DE RÉANIMATION
- Ballon de réanimation en PVC nourrisson avec masque usage unique taille 1 et réservoir.



### ■ 072.P.X0

VALVE PEEP

- 072.P.20 5-20 cmH<sub>2</sub>O, BLUE, 30mm / 5-20 cmH<sub>2</sub>O, BLEU, 30mm



### ■ 072.P.30

ADAPTATEUR VALVE PEEP

- Autoclavable. 22mm/30mm

## DÉFIBRILLATEURS



### ■ 510S

#### MANUEL DÉFIBRILLATEUR

- Combine une technologie de pointe et des fonctions de ventilation polyvalentes Répond aux besoins respiratoires des adultes, des enfants et des enfants
- Commande pneumatique contrôlée électroniquement Il aide à optimiser la qualité des soins et le confort du patient, améliorant les résultats pour le patient.
- Un appareil répond à diverses exigences de ventilation, couvrant parfaitement diverses situations. Intégré aux modes de ventilation polyvalents
- Contrôle de la pression et mode de contrôle du volume
- Ventilation invasive et non invasive. Modes SPONT / PSV, CPAP
- Fonctions d'intervention manuelle. Respiration manuelle. Maintien inspiratoire
- FiO2 40% à 100% réglable en continu
- Affichage de la forme d'onde: temps de pression, temps d'écoulement
- silence de l'alarme. Test pré-utilisation

### ■ DEFIGARD® HD-7

RÉPOND À TOUS LES BESOINS DES PROFESSIONNELLS DE SANTÉ

Découvrez le DEFIGARD® HD-7, le dernier défibrillateur / moniteur de SCHILLER. Compact et léger, il bénéficie d'une interface simple permettant d'accéder aux principales fonctions.



### ■ FRED PA-1

LA SIMPLICITÉ EST NOTRE PRIORITÉ

Conçu pour être accessible au grand public, le FRED PA-1, le tout nouveau défibrillateur de SCHILLER, permet à toute personne de sauver des vies, même sans avoir suivi de formation préalable. Le FRED PA-1 guide le secouriste pas à pas tout au long de la réanimation.



## VENTILATEUR



### ■ 935 VENTILATEUR

- Ventilateur de transport d'urgence classique
- À commande pneumatique et à commande électrique
- Mode A / C avec déclencheur de pression
- Alarme haute / basse pression
- Concentration en oxygène réglable
- Paramètre adulte / pédiatrique de couleur différente, facile à utiliser
- Raccordement simple du tuyau, gain de temps
- Design compact et portable
- Utilisé dans les départements d'urgence, les postes d'urgence, les hôpitaux de pays, clinique et transfert interministériel des patients

## SETS DE RÉANIMATION



### ■ SETS DE RÉANIMATION

- Comprendant : insufflateur en silicone avec réservoir à oxygène et tubulure, 3 masques en silicone, 3 canules de Guédel, ouvre-bouche, pince tire-langue.

Dimensions : 40 x 17 x 22 H (cm).  
09.1012 adulte  
09.1013 pédiatrique  
09.1014 néonatal



### ■ SETS DE RÉANIMATION

- Comprendant : insufflateur en silicone avec réservoir à oxygène et tubulure, 1 masque en silicone, 3 canules de Guédel, ouvre-bouche, pince tire-langue.

Dimensions : 55 x 25 x 25 H (cm).  
09.1018 for adult / adulte  
09.1019 for child / pédiatrique  
09.1020 for infant / néonatal



### ■ SETS DE RÉANIMATION

- Comprendant : insufflateur en PVC avec réservoir à oxygène et tubulure, 1 masque, 3 canules de Guédel, ouvre-bouche, pince tire-langue.

Dimensions : 40 x 17 x 22 H (cm).  
09.1015 for adult / adulte  
09.1016 for child / pédiatrique  
09.1017 for infant / néonatal



### ■ SETS DE RÉANIMATION

- Comprendant : insufflateur en PVC avec réservoir à oxygène et tubulure, 2 masques, 3 canules de Guédel, ouvre-bouche, pince tire-langue.

Dimensions : 55 x 25 x 25 H (cm).  
09.1021  
09.1022  
09.1023



## OXYGÈNE



### BOUTEILLE PORTABLE POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE

- Les bouteilles pour oxygénothérapie sont conçues selon les normes F.U. en vigueur. En acier, avec vanne E2000 et connexion E17. Vendues vides et accompagnées d'un certificat d'essai. Option: sac de protection.

| CODE    | RACCORD                     | CAPACITÉ |
|---------|-----------------------------|----------|
| 15029   | ITALIAN / ITALIE (UNI)      | 0,5L     |
| 15029D  | GERMAN / ALLEMAGNE (DIN)    | 0,5L     |
| 15029F  | FRENCH / FRANCE (NF)        | 0,5L     |
| 15029UK | ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)  | 0,5L     |
| 15029US | AMERICAN / ETATS-UNIS (CGA) | 0,5L     |

| CODE    | RACCORD                     | CAPACITÉ |
|---------|-----------------------------|----------|
| 15033   | ITALIAN / ITALIE (UNI)      | 3L       |
| 15033D  | GERMAN / ALLEMAGNE (DIN)    | 3L       |
| 15033F  | FRENCH / FRANCE (NF)        | 3L       |
| 15033UK | ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)  | 3L       |
| 15033US | AMERICAN / ETATS-UNIS (CGA) | 3L       |

| CODE    | RACCORD                     | CAPACITÉ |
|---------|-----------------------------|----------|
| 15031   | ITALIAN / ITALIE (UNI)      | 1L       |
| 15031D  | GERMAN / ALLEMAGNE (DIN)    | 1L       |
| 15031F  | FRENCH / FRANCE (NF)        | 1L       |
| 15031UK | ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)  | 1L       |
| 15031US | AMERICAN / ETATS-UNIS (CGA) | 1L       |

| CODE    | RACCORD                     | CAPACITÉ |
|---------|-----------------------------|----------|
| 15035   | ITALIAN / ITALIE (UNI)      | 5L       |
| 15035D  | GERMAN / ALLEMAGNE (DIN)    | 5L       |
| 15035F  | FRENCH / FRANCE (NF)        | 5L       |
| 15035UK | ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)  | 5L       |
| 15035US | AMERICAN / ETATS-UNIS (CGA) | 5L       |

| CODE    | RACCORD                     | CAPACITÉ |
|---------|-----------------------------|----------|
| 15032   | ITALIAN / ITALIE (UNI)      | 2L       |
| 15032D  | GERMAN / ALLEMAGNE (DIN)    | 2L       |
| 15032F  | FRENCH / FRANCE (NF)        | 2L       |
| 15032UK | ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)  | 2L       |
| 15032US | AMERICAN / ETATS-UNIS (CGA) | 2L       |

| CODE    | RACCORD                     | CAPACITÉ |
|---------|-----------------------------|----------|
| 15037   | ITALIAN / ITALIE (UNI)      | 7L       |
| 15037D  | GERMAN / ALLEMAGNE (DIN)    | 7L       |
| 15037F  | FRENCH / FRANCE (NF)        | 7L       |
| 15037UK | ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)  | 7L       |
| 15037US | AMERICAN / ETATS-UNIS (CGA) | 7L       |

| CODE    | RACCORD                     | CAPACITÉ |
|---------|-----------------------------|----------|
| 15038   | ITALIAN / ITALIE (UNI)      | 10L      |
| 15038D  | GERMAN / ALLEMAGNE (DIN)    | 10L      |
| 15038F  | FRENCH / FRANCE (NF)        | 10L      |
| 15038UK | ENGLISH / ROYAUME-UNI (BS)  | 10L      |
| 15038US | AMERICAN / ETATS-UNIS (CGA) | 10L      |



### ■ 09.3003

#### AIROX

- Airox est un kit de réanimation complet livré avec: une bouteille à oxygène en acier (vide), rechargeable, 5L, un réducteur avec débitmètre, un insufflateur en silicone noir, masque taille 3, tuyau pour oxygène, Le tout monté sur chariot.

| CODE    | SIZE              | WEIGHT  |
|---------|-------------------|---------|
| 09.3003 | 35 X 17 X 68 H cm | 11,5 kg |





## COLLIERS CERVICAUX ET ATTELLES

### COLLIERS CERVICAUX DEUX PIÈCES

- Colliers cervicaux en polyéthylène conçu en 2 parties avec intérieur lavable fixé à l'aide de rivets plastiques. L'ouverture centrale facilite l'accès en cas de trachéotomie. Le réglage s'effectue par bandes velcro. Six tailles disponibles.



510 nourrisson - 511 pédiatrique - 512 corpulent - 513 standard - 514 moyen - 515 grand



#### COLLIERS CERVICAUX RÉGLABLES

Taille  
750 S 752 M  
754 L 756 XL



■ STE116 46 X 1cm ■ STE118 46 X 2cm ■ STE119 46 X 2,5cm

#### ATELLES ALUFLEX

- Atelles en mousse légère avec intérieur aluminium particulièrement indiquées dans le cas de petites fractures



■ PNE246



■ PNE247



■ PNE248



■ PNE249



■ PNE250



■ PNE251

#### ATELLES QUICK

- Atelles gonflables. Translucides aux rayons X, lavables et non toxiques, elles sont livrées dans un sac de transport doté de compartiments.

#### CODE SINGLE PART

PNE246 full arm - bras entier  
PNE247 full leg - jambe entière  
PNE248 half arm - demi bras  
PNE249 half leg - demi jambe  
PNE250 hand/wrist - main/poignet  
PNE251 foot/ankle - pied/hanche

#### CODE SETS

PNE243 set of 2 pcs - Set de 2 pcs  
PNE244 set of 4 pcs - Set de 4 pcs  
PNE245 set of 6 pcs - Set de 6 pcs



■ DA-02300



■ DA-02304



■ DA-02303



■ DA-02301



■ DA-02302



■ DA-02311

#### SET D'ATELLES ECO

- Atelles rigides flexibles réalisées en néoprène et comportant une couche en aluminium qui peut être modelée en fonction des nécessités qui se présentent lors des opérations de secours.

#### CODE

DA-02300  
DA-02301  
DA-02302  
DA-02303  
DA-02304  
DA-02310  
DA-02311

#### DESCRIPTIONS

Attelle pour poignet  
Attelle pour bras  
Attelle pour jambe  
Attelle pour coude  
Attelle pour avant-bras  
Set de 5 pièces  
Sac

## MANNEQUIN



**Laerdal**  
helping save lives



SimPad PLUS SkillReporter

### Resusci Anne Q CPR

Depuis 1960, Resusci Anne est le mannequin préféré des professionnels de santé pour la formation à la RCP et a permis de former plus de 400 millions de personnes aux gestes qui sauvent. Environ 2 millions de vies ont été sauvées.

Consommables

310210

152250


15120103

Peaux de visage (6-Pack)

Voies respiratoires (24-Pack)

Feuilles de protection pour mannequins  
(6 rouleaux de 36 chacun)

Les solutions de feedback disponibles en option sont :  
SimPad PLUS SkillReporter,  
Q CPR Apps et SkillGuide.



Resusci Anne Q CPR est disponible dans les configurations principales suivantes

| Torse     | Corps entier | Nom                       | Description                                                                                                        |
|-----------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171-00160 | 171-01260    | Resusci Anne Q CPR        | Mannequin adulte Q CPR utilisable avec outils de feedback                                                          |
| 172-00160 | 172-01260    | Resusci Anne Q CPR AW     | Mannequin adulte Q CPR avec tête de gestion des voies aëriennes, utilisable avec outils de feedback                |
| 173-00160 | 173-01260    | Resusci Anne Q CPR AED    | Mannequin adulte Q CPR, utilisable avec outils de feedback, DAE et Shock-Link                                      |
| 174-00160 | 174-01260    | Resusci Anne Q CPR AED AW | Mannequin adulte Q CPR + tête de gestion des voies aëriennes, utilisable avec outils de feedback, DAE et ShockLink |



## MANNEQUIN



### Resusci Baby QCPR

Resusci Baby QCPR fournit des informations détaillées en temps réel et sommatives lorsqu'il est utilisé avec des dispositifs de feedback. Les fonctionnalités détaillées de feedback et de débriefing permettent aux étudiants d'apprendre et d'améliorer les performances de la RCP mieux que jamais.

L'anatomie réaliste du bébé permet à l'apprenant d'effectuer correctement l'inclinaison de la tête, de lever le menton et de faire l'expérience d'une résistance et d'une élévation appropriées de la poitrine. Un capteur indique le placement correct des mains.

161-01250 Resusci Baby QCPR - corps entier en valise

Consommables

143600 Masques Resusci Baby (Pack de 6)

15120103 Feuilles de protection mannequins - Rouleau de 36

161-10550 Voies aériennes jetables (Pack de 5)



Les solutions de feedback disponibles en option sont : SimPad PLUS, SkillReporter, et SkillGuide.

### Little Anne QCPR

Désormais, avec la technologie de feedback QCPR, les instructeurs peuvent améliorer la qualité, l'efficacité et l'engagement des apprenants en RCP.

Les solutions de feedback disponibles en option sont : QCPR Apps et SkillGuide.



123-01050 Little Anne QCPR

123-03050 Little Anne QCPR peau foncée

Consommables

020300 Little Anne voies respiratoires (Pack de 24)

020301 Little Anne voies respiratoires (Pack de 96)

310210 Masques mannequins (Pack de 6)

310215 Masques mannequins, peau foncée (Pack de 6)



124-01050 Little Anne QCPR 4-Pack

124-03050 Little Anne QCPR Dark 4-Pack

#### Mettez à jour votre Little Anne



Le kit de mise à jour contient tout ce dont vous avez besoin pour que votre Little Anne devienne compatible avec QCPR.

123-60750 Kit de mise à jour QCPR pour Little Anne

Tous les mannequins Little Anne fabriqués après février 1999 sont compatibles avec le kit de mise à jour.

## TROUSSES DE SECOURS



CPS010

CPS011

### ■ CPS010

#### TROUSSE DE SECOURS

- Dimension: 18 x 12,5 x 8 H cm
- Contents: 1 pair of gloves
- 2 sterile gauze pads cm.18x40
- 1 cotton wool pack gr.5
- 1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm
- 1 gauze bandage cm.5
- 1 sterile compressive bandage mm.80x100
- 5 antiseptic wipes
- 1 plastic tweezers
- 1 pair of scissors cm.10
- 1 pack of 10 adhesive plasters
- 1 adhesive dressing cm.10x6
- 1 guidance leaflet 5 languages

### ■ CPS011

#### TROUSSE DE SECOURS

- Dimension: 23,5 x 19 x 4,3 H cm
- Contents: 1 pair of gloves
- 2 sterile gauze pads cm.18x40
- 1 cotton wool pack gr.5
- 1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm
- 1 gauze bandage cm.5
- 1 sterile compressive bandage mm.80x100
- 5 antiseptic wipes
- 1 plastic tweezers
- 1 pair of scissors cm.10
- 1 pack of 10 adhesive plasters
- 1 adhesive dressing cm.10x6
- 1 guidance leaflet 5 languages

#### CONFIGURATIONS DISPONIBLES

- CAV037 Mallette vide
- CAV038 Mallette vide



### ■ CPS042

#### TROUSSE DE SECOURS POUR 3 PERSONNES

- Dimension: 24 x 19 x 8,5 H cm
- Contents: 1 sterile bandage TNT cm. 40x60
- 4 sterile gauze pads cm.18x40
- 1 cotton wool pack gr.5
- 1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm
- 3 gauze bandages cm.5
- 1 gauze bandage cm.7
- 1 sterile compressive bandage mm.80x100
- 1 plastic tweezers
- 1 pack of 10 adhesive plasters
- 1 triangular bandage TNT cm.96x96x136
- 1 pack of 12 safety pins
- 1 sterile compressive bandage mm.100x120
- 3 adhesive dressings cm.10x6
- 1 pair of scissors cm.10
- 1 guidance leaflet 5 languages
- 1 haemostatic lacet
- 1 pair of gloves
- 1 PIC 3 Pack of 8 assorted wipes

#### CONFIGURATIONS DISPONIBLES

- CAV043 Mallette vide



### ■ CPS036

#### TROUSSE DE SECOURS POUR 6 PERSONNES

- Dimension: 28 x 20 x 11,5 H cm
- Contents: 1 PIC 3 box 8 assorted wipes
- 3 soap sachets
- 2 ammonium wipes
- 3 antiseptic wipes
- 1 antiseptic solution ml.250
- 1 adhesive plaster roll m 1,25 x 5 cm
- 2 gauze bandages cm.5
- 1 gauze bandage cm.7
- 2 packs of 25 pcs sterile gauzes cm.10x10
- 3 safety pins
- 1 cotton wool pack gr.50
- 1 pair of scissors cm.10
- 1 pack of 20 adhesive plasters
- 1 haemostatic lacet
- 1 pair of gloves
- 1 sterile tweezers
- 1 guidance leaflet 5 languages

#### CONFIGURATIONS DISPONIBLES

- CAV299 Mallette vide



### ■ CPS050

#### TROUSSE DE SECOURS POUR 6 PERSONNES

- Dimension: 32 x 22 x 12,5 H cm
- Contents: 3 soap sachets
- 1 antiseptic solution ml.250
- 2 ammonium wipes
- 1 adhesive plaster roll m 5 x 2,5 cm
- 2 gauze bandages cm.5 x 3,5 m
- 1 gauze bandage cm.7 x 3,5 m
- 2 packs of 25 pcs sterile gauzes cm.10x10
- 2 cotton wool packs gr.50
- 12 safety pins
- 1 pair of scissors lister cm.14,5
- 1 pack of 20 adhesive plasters
- 3 antiseptic wipes
- 1 haemostatic lacet
- 6 sterile gauze pads cm.18x40
- 2 pair of gloves
- 1 triangular bandage TNT cm.96x96x136
- 1 sterile tweezers
- 8 adhesive dressings cm.10x6

#### CONFIGURATIONS DISPONIBLES

- CAV287 Mallette vide



## TROUSSES DE SECOURS



### ■ CPS009

TROUSSE DE SECOURS POUR 25 PERSONNES

- Dimension: 44,3 x 33,8 x 14,7 H cm
- Contents: 3 soap sachets
- 2 antiseptic solutions ml.250
- 1 hydrogen peroxide solution
- 2 ammonium wipes
- 2 adhesive plaster rolls m 5 x 2,5 cm
- gauze bandages (4 cm.5 2 cm.7 2 cm.10)
- 5 packs of sterile gauze cm.10x10
- 5 packs of 25 pcs sterile gauzes cm.10x10
- 5 cotton wool packs gr.50
- 6 safety pins
- 4 triangular bandages TNT cm 96x96x136
- 3 antiseptic wipes
- 1 pair of scissors cm.14,5 lister
- 2 sterile tweezers and 1 haemostatic lacet
- 1 disposable sterile scalpel
- 8 hypodermic syringes cc.5
- 1 plastic kidney dish
- 4 eco splints cm.22
- 1 pack of 20 adhesive plasters

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV036 Mallette vide



### ■ CPS1030

TROUSSE DE SECOURS POUR 25 PERSONNES

- Dimension: 37 x 30 x 14 H cm
- Contents: 3 soap sachets
- 2 antiseptic solutions ml.250
- 1 hydrogen peroxide solution
- 2 ammonium wipes
- 2 adhesive plaster rolls m 5 x 1,25 cm
- gauze bandages (2 cm, cm.10)
- 2 packs of sterile gauze cm.10x10
- 2 packs of 25 pcs sterile gauzes cm.10x10
- 4 cotton wool packs gr.50
- 6 safety pins
- 3 antiseptic wipes
- 1 pair of scissors cm.10
- 2 sterile tweezers and 1 haemostatic lacet
- 1 plastic kidney dish
- 1 pair of gloves
- 1 pack of 20 adhesive plasters

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV046 Mallette vide 1 panneau



### ■ CPS007

TROUSSE DE SECOURS POUR 25 PERSONNES

- 105/M empty cabinet 46x34x18 cm
- 3 soap sachets
- 2 antiseptic solutions ml.250
- 1 hydrogen peroxide solution
- 2 ammonium wipes
- 2 adhesive plaster rolls m 5 x 2,5 cm
- gauze bandages (4 cm.5 2 cm.7 2 cm.10)
- 5 packs of sterile gauze cm.10x10
- 5 packs of 25 pcs sterile gauzes cm.10x10
- 5 cotton wool packs gr.50
- 6 safety pins
- 4 triangular bandages TNT cm 96x96x136
- 3 antiseptic wipes
- 1 pair of scissors cm.10
- 2 sterile tweezers
- 1 disposable sterile scalpel
- 1 haemostatic lacet
- 8 hypodermic syringes cc.5
- 1 plastic kidney dish
- 4 eco splints cm.22
- 3 pack of 20 adhesive plasters

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV034 Mallette vide 2 panneaux



### ■ CPS025

TROUSSE DE SECOURS POUR 25 PERSONNES

- Dimension: 53 x 53 x 21 H cm
- Contents: 5 Cotton bag 50gr
- 3 PLASTOSAN 20x spare draps strips 2x7
- 1 Nitrile tourniquet
- 8 Syringe, sterile 5cc G23x1 ¼
- 1 Kidney bowl Maplen cm 20
- 4 Plastic splint cm 22x3
- 2 PIC 3 first aid bag 8x absorbent
- 4 Triangular TNT towel cm. 96x96x136
- 2 Gloves nitrile size L
- 10 Gauze swabs cm 10x10 8 layers sterile
- 2 Gloves nitrile size L
- 1 Pack of 8 assorted bandages
- 1 Pack of 6 pins
- 1 Standard scissors 10 cm plastic handle
- 2 Sterile forceps cm 10
- 1 Single use scalpel sterile
- 2 Plastosan tnt tape 5m x 2,5 cm
- 2 Disinfectant solution ml. 250 bottle

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV505 Mallette vide

## OXYGÉNOTHÉRAPIE ET ASPIRATION



### CHARIOTS MOBILES D'ASPIRATION

Support en métal chromé avec pied étoile à 5 branches avec roulettes pivotantes (2 avec freins).  
Dimensions : hauteur 1140 mm x largeur 500 mm x profondeur 500 mm.  
Réf. 10215 : Chariot mobile nu (sans accessoires).

#### Version simple

- ▶ 1 régulateur de vide RVTM3,
- ▶ 1 liaison de 3 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR
- ▶ 1 bocal 2 l complet en polysulfone avec couvercle pression silicone,
- ▶ 1 bocal 2 l seul en polysulfone,
- ▶ 1 longueur de 3 m de tuyau silicone 7x13 mm + stop-vide à usage unique
- ▶ 1 porte-sondes 2 tubes 40 cm.

#### Version double

- ▶ 1 régulateur de vide RVTM3 double,
- ▶ 1 liaison de 3 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 2 bocal 2 l complets en polysulfone avec couvercles pression silicone,
- ▶ 2 longueurs de 3 m de tuyau silicone 7 x13 mm + stop-vide à usage unique,
- ▶ 1 porte-sondes 2 tubes 40 cm.

CH04-F  
Réf. 19434





## PRODUITS À USAGE UNIQUE



## POCHES DE SANG



**Dispositif de transfusion sanguine**



**Poche de sang  
(Simple, film commun)**



**Poche de sang  
(Double, film commun)**



**Poche de sang  
(Triple, film commun)**



**Poche de sang  
(Simple, film de soudage)**



**Poche de sang  
(Double, film de soudage)**



**Poche de sang  
(Triple, film de soudage)**



**Poche de sang avec dispositif de  
sécurité et pochette d'échantillon**



**Poche de sang en plastique  
DE-Leucocyte**





## NON TISSÉ JETABLE



### Blouse chirurgicale jetable

Blue Color, A/R & A/S Sms, 45 Gsm, Aami Level 3 Performance

DS611-M 145x116.5cm, Medium

DS611-L 150x128.5cm, Large

DS611-XL 150x136.5cm, Extra Large



### Blouse d'infirmière jetable, non tissée, non stérile, 35 Gsm

DS612-S Small

DS612-M Medium

DS612-L Large



### Ensemble bloc opératoire jetable, non tissée, non stérile, 35 Gsm

DS613-S Small

DS613-M Medium

DS613-L Large



### DS614 - Combinaison jetable, non tissée, non stérile

## GANTS JETABLES

### Gants jetables en nitrile



- Boîte de 100 pcs
- Non Stérile
- Ambidextre Sans Latex
- Non Poudrés, non Protéinés
- Conservation 5 ans
- Couleur : BLEU
- Contact Alimentaire
- Boîte de 100 pcs

#### Certifications

EN 455, EN 374, EN ISO 16523-1, EN 21420, EC 1935/2004  
Classe Médicale 1  
EPI catégorie III



| Taille | Largeur  | Longueur | Poids  | EAN                     | Ref           |
|--------|----------|----------|--------|-------------------------|---------------|
| S      | 85±5 mm  | 250±5 mm | 3.5±5% | MDG-251S-6905642864321  | CONDEVGANITS  |
| M      | 95±5 mm  | 250±5 mm | 3.9±5% | MDG-251M-6905642864338  | CONDEVGANITM  |
| L      | 105±5 mm | 250±5 mm | 4.5±5% | MDG-251L-6905642864345  | CONDEVGANITL  |
| XL     | 115±5 mm | 250±5 mm | 4.7±5% | MDG-251XL-6905642864451 | CONDEVGANITXL |

## PRODUITS UROLOGIE JETABLES

### Cathéter externe mâle



- Used for Urine incontinence in male patients.
- Made from natural latex rubber.
- Provided with adhesive strip for proper fixing of catheter on penis.
- Sterile, Individually packed in peelable pouch pack.

|         |                  |
|---------|------------------|
| DS65-S  | 20mm Small       |
| DS65-M  | 25mm Medium      |
| DS65-L  | 30mm Large       |
| DS65-XL | 35mm Extra Large |

### DS165 - Sac de drainage urinaire, 100ml stérile PVC



- Used for urine collection for both male & female infants.
- 100ml urine bag consists of Hypo allergic adhesive for proper fixing of urine bag.
- Graduated with easy to read scale.
- Sterile, Individually packed in polybag.

### DS155A - Sac de prélèvement d'urine (2000ml, Supérieur)



- Used for short & long term urine drainage.
- Non return valve to avoid the back flow of urine.
- Graduated with easy to read scale. With bottom outlet & moulded handle for easy handling and carrying facility.
- Sterile, Individually packed in Tear H.M pack.

### DS170 - Sac de prélèvement d'urine avec débitmètre



- Urine Collection Bag with Measured Volume meter, 2000ml urine bag and 250ml urine bottle
- Push/Pull type bottom outlet for convenient emptying of urine bag.
- Sterile, Individually packed in peelable pouch pack.

### DS171 - Sac de prélèvement d'urine avec débitmètre, poche d'urine 2000ml et et flacon d'urine de 500ml

## SUPPORTS ANATOMIQUES





## SUPPORTS ANATOMIQUES

|                                                                                            |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>0550 GREY 7.8-9cm</b><br/>Cervical Collar Low Density<br/>Αιχενικό Κολλάρ Μολάνο</p> | <p><b>0550 7.8-9cm</b><br/>Cervical Collar Low Density<br/>Αιχενικό Κολλάρ Μολάνο</p> | <p><b>5322</b><br/>Humpback Strap<br/>&amp; Clavicle Support<br/>Ίμάντας Κυρτώσεως</p>        | <p><b>0551</b><br/>Tennis Elbow Support<br/>Δέστρο Επιγονυθίτιδας</p>                        | <p><b>0553</b><br/>Wrist &amp; Thumb Brace<br/>Στήριγμα καρπού</p>                                |
| <p><b>0552</b><br/>Wrist Support<br/>Περικάρπιο</p>                                        | <p><b>5310</b><br/>Wrist Support<br/>Περικάρπιο</p>                                   | <p><b>5312</b><br/>Wrist Support<br/>Περικάρπιο Αερίζομενο</p>                                | <p><b>6312</b><br/>Wrist Support<br/>Περικάρπιο</p>                                          | <p><b>5159</b><br/>Abdominal Binder 21 cm<br/>Ζώνη Οσφύος Καθολοαρχή</p>                          |
| <p><b>5156</b><br/>Abdominal Binder 21 cm<br/>Ζώνη Οσφύος Μετεχειρουργική</p>              | <p><b>5152</b><br/>Waist Belt 21 cm<br/>Ζώνη Οσφύος</p>                               | <p><b>5154</b><br/>Waist Belt "Gold"<br/>Ζώνη Οσφύος</p>                                      | <p><b>5187</b><br/>Waist Belt<br/>Ζώνη Οσφύος</p>                                            | <p><b>5193</b><br/>Waist Belt Air Mesh<br/>Ζώνη Οσφύος</p>                                        |
| <p><b>5192</b><br/>Waist Belt Air Mesh<br/>Ζώνη Οσφύος</p>                                 | <p><b>0554</b><br/>Waist Belt Neoprene &amp; Air Mesh<br/>Ζώνη Οσφύος</p>             | <p><b>5162</b><br/>High Waist Belt Air Mesh<br/>Ζώνη Οσφύος</p>                               | <p><b>0555</b><br/>Neoprene Knee Support<br/>Open Patella<br/>Επιγονατίδα ανολή με Τρύπα</p> | <p><b>0556</b><br/>Boosted Knee Support with<br/>Spiral Plates / Επιγονατίδα με Σπирάλ Πλάκες</p> |
| <p><b>0557</b><br/>Ankle Support Neoprene<br/>Επιστραγάλιδα</p>                            | <p><b>0759</b><br/>Narthex for Achilles Tendon<br/>Νάρθηκας Αχιλλείου Τένοντα</p>     | <p><b>0760</b><br/>Narthex For Plantar<br/>Fasciitis / Νάρθηκας Πλάκας<br/>Ανοευρωσίτιδας</p> | <p><b>ONE SIZE</b></p> <p><b>NEW</b></p>                                                     |                                                                                                   |

## LABORATOIRE



## RÉFRIGÉRATEURS

### LIEBHERR

#### ● Banque de sang + 4° +/-2°C

LFKU 1653 Hémio + 4° +/-2° - OP19/2-O\_ Qualifié FD X 15 140\_Porte vitrée/ éclairage LED  
152 /143 L - 3 grilles - h x l x p 82 x 60 x 61,5 cm

- Température enceinte + 4° stabilité / homogénéité inférieure à +/- 2°
- **Livré avec certificat de qualification - norme FD X 15 140**
- Régulation électronique affichage 0,1°
- Arrêt/marche verrouillable par code PIN
- Alarme sonore et visuelle pour température haute et basse
- Alarme sonore et visuelle ouverture porte
- Contact sec NO/NF pour report d'alarme
- Mémoire des trois dernières alarmes
- **Double sécurité anti-congélation (thermostat + écran de protection)**
- 2 passages de cuve : pour sonde GTC et pour qualification sur site
- Porte vitrée réversible avec fermeture à clé
- Rappel de porte automatique
- Éclairage LED
- Carrosserie blanche



#### ● Armoires positives + 5° +/-3°C – Type Laboratoire

LKUV 1610 Armoires Laboratoire + 5° +/-3° - Conforme BPL - Porte pleine  
142 /133 L - 3 grilles - h x l x p 82 x 60 x 61,5 cm

- Conforme B P L « Bonnes Pratiques de Laboratoire »
- Qualifiable FD X 15 140 / à charge d'utilisateur
- Régulation électronique affichage 0,1°
- Arrêt/marche verrouillable par code PIN
- Alarme sonore et visuelle pour température haute et basse
- Alarme sonore et visuelle ouverture porte
- Sécurité anti-congélation
- Contact sec NO/NF pour report d'alarme
- Mémoire des trois dernières alarmes
- Porte réversible avec fermeture à clé
- Porte avec rappel automatique
- Carrosserie blanche

#### ● Armoires positives + 5° +/-3°C – Type Laboratoire

LKV 3910 Armoires Laboratoire + 5° +/-3° - Conforme BPL - Porte pleine - 361 /336 L  
5 grilles - h x l x p 184 x 60 x 61,5 cm

- Conforme B P L « Bonnes Pratiques de Laboratoire »
- Qualifiable FD X 15 140 / à charge d'utilisateur
- Régulation électronique affichage 0,1°
- Arrêt/marche verrouillable par code PIN
- Alarme sonore et visuelle pour température haute et basse
- Alarme sonore et visuelle ouverture porte
- Sécurité anti-congélation
- Contact sec NO/NF pour report d'alarme
- Mémoire des trois dernières alarmes
- Porte réversible avec fermeture à clé
- Porte avec rappel automatique
- Carrosserie blanche





## RÉFRIGÉRATEURS

**Fiocchetti**  
CASA DI RIABILITAZIONE

### RÉFRIGÉRATEURS



MEDIKA 1500 LUX ECT-F TOUCH

#### Characteristics

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperature Range               | +2 / +15 °C                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacity                        | 1355 lt (47,87 cu ft)                                                                                                                                                                                                                               |
| External Dimensions (W x D x H) | cm 144 x 83 x 207                                                                                                                                                                                                                                   |
| Structure and Insulation        | sanitized pre-coated steel with bacteriostatic activity, white colour- in/out (rust- corrosion-proof material), or stainless steel 18/10 AISI 304 inside & sanitized pre-coated steel white colour- outside insulation polyurethane thickness 70 mm |
| Door                            | Nr 2 glass doors with triple glass panels                                                                                                                                                                                                           |
| Light                           | Led type with adjustable brightness                                                                                                                                                                                                                 |
| Suggested internal fittings     | nr.6 shelves                                                                                                                                                                                                                                        |
| Controller                      | ECT-F TOUCH                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alarms                          | Acoustic and Visual for temperature deviations and failures, with automatic recording                                                                                                                                                               |
| Data and Event recording        | 10 years on SD card; last year on Flash-memory                                                                                                                                                                                                      |
| Temperature Graph               | A customizable real time graphic always visible from the home page.                                                                                                                                                                                 |
| Connectivity                    | USB-SD-SIM port with frontal access ; Dry Contact; Serial ports RS485 and RJ45                                                                                                                                                                      |
| Refrigeration Type              | Forced-air, ventilated                                                                                                                                                                                                                              |
| Defrost                         | Automatic with automatic evaporation of the condensate water                                                                                                                                                                                        |

### RÉFRIGÉRATEURS PORTABLES



PORTABLE REFRIGERATOR C65

#### Characteristics

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Temperature Range               | +10 / -20 °C                                            |
| Capacity                        | 65 lt (2,30 cu ft)                                      |
| External Dimensions (W x D x H) | cm 70 x 44 x 47                                         |
| Structure and Insulation        | Atoxic plastic material int./est., thickness 40 mm      |
| Door                            | Nr 1 blind lid                                          |
| Internal equipment              | Nr 1 open wire basket dim. cm. 46 x 36 x 32 (W x D x H) |
| Controller                      | Digital electronic thermostat                           |
| Alarms                          | Acoustic and Visual for temperature deviations          |
| Refrigeration Type              | Static                                                  |
| Defrost                         | Manual                                                  |



# AUTOMATE D'HÉMATOLOGIE

## ANALYSEUR D'HÉMATOLOGIE - MS4Se



### Hematology Analyzer MS4Se - 3MS04003SE

#### ➤ ➤ Technical specifications **MS4Se** ➤ ➤

#### Main Medical features

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Measured parameters   | : WBC, RBC, THR, Hb, Hct                     |
| Calculated parameters | : Lym%, Lym #, Mon%, Mon #, Gr%, Gr#         |
|                       | : MCV, MCH, MCHC, RDW                        |
|                       | : MPV, Pct, PDW                              |
| Histograms            | : WBC, RBC, THR (Displayed and printed out)  |
| Min/max range alarms  | : Programmable, displayed and printed out    |
| Whole Blood sample    | : 10 µl to 30 µl. Programmable dilution rate |
| Analysis time         | : Results in 50 seconds                      |

#### Main software and hardware features

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Results         | : Displayed on a graphic color screen LCD 320 x 240 dots                    |
|                 | : Volumetric histograms for WBC, RBC and THR                                |
| Printer         | : Optional built-in thermal printer 24 columns / 384 dots                   |
| Data storage    | : Up to 250 analyses with histograms in safeguard memory                    |
|                 | : Optional : up to 10 000 analyses with histograms recorded                 |
|                 | : Possibility to reprint analysis                                           |
| Language        | : French, English + 3rd customized language on request                      |
|                 | : (German, Spanish, Italian, Portuguese, etc ...)                           |
| Digital banks   | : Male, Female, New born, Control blood,                                    |
|                 | : 2 programmable banks                                                      |
| Quality control | : Management program based on 3 control levels                              |
|                 | : Complete quality control reports printable                                |
|                 | : Quality Control graph (Levey Jennings type) for WBC, RBC, THR, MCV and Hb |
|                 | : Up to 100 quality control results in safeguard memory                     |
| Connections     | : USB and Serial (RS232) ports for data results export                      |
|                 | : Optional : Ethernet port                                                  |

#### Technical specifications

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Dimensions            | : Width 210 mm, Height 340 mm, Depth 250 mm         |
| Weight                | : 13 kg                                             |
| External Power supply | : 100-240 V / 50-60 Hz 2.0A (automatic commutation) |
|                       | : 24VDC6.25A                                        |
| Reagents              | : Diluent : ISOFLUX ; Detergent : TRANSFLUX         |
|                       | : Lysing reagent : ACTI-DIFF                        |

## LABORATOIRE - HÉMATOLOGIE

### ANALYSEUR D'HÉMATOLOGIE - MS9-5s




### Le MS9-5s

**un rapport puissance/compacité unique !**



Votre tranquillité assurée avec  
une garantie constructeur

**5 ans**

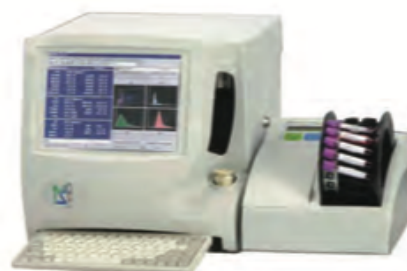

Le M-Sampler, passeur automatique en option,  
permet le transfert direct des échantillons sans risque de contamination

29 paramètres pour la formule totale avec  
5 populations leucocytaires :

- GB, Lym%, Lym#, Mon%, Mon#, Neu%, Neu#
- Eo%, Eo#, Ba%, Ba#
- GR, Hb, VGM, Hct, TCMH, CCMH, IDR-CV, IDR-SD
- $\mu$ GR%, Macro GR%
- Plt, VMP, Pct, IDP, Mode, Médiane,  $\mu$ Plt%, Macro Plt%



#### Caractéristiques biologiques

- Paramètres disponibles : GB, Lym%, Lym#, Mon%, Mon#,  
: Mode 5-Diff, Neu%, Neu#, Eo%, Eo#, Ba%, Ba#,  
:  
: GR, Hb, VGM, Hct, TCMH, CCMH, IDR-CV, IDR-SD,  
:  $\mu$ GR%, Macro GR%,  
: Plt, VMP, Pct, IDP, Mode, Médiane,  $\mu$ Plt%, Macro Plt%
- Histogrammes : GB scattergramme (Lym, Mon, Neu, BA), GR, PLT, Eo
- Alarmes Min/max : Programmables, affichées à l'écran et imprimées
- Alarmes pathologiques : Programmables, affichées à l'écran et imprimées
- Échantillon de sang total : Taux de dilution programmable.  
: Valeurs par défaut 60  $\mu$ l en mode 5-Diff.
- Cadence : 70 échantillons / heure numération + formule totale

#### Caractéristiques techniques

- Diluteur séquentiel à moteur pas à pas avec gestion par micro-contrôleur
- Chambre de mesure spécifique à 60  $\mu$ m pour les GR et PLT
- Chambre de mesure spécifique à 80  $\mu$ m pour les GB
- Chambre de mesure spécifique à 80  $\mu$ m pour les éosinophiles
- Ordinateur PC intégré : - Processeur Intel, Atom 1,6GHz  
- Disque dur avec une capacité jusqu'à 50 000 tests ou plus\*  
- Mini-clavier alphanumérique compatible PC  
- Écran graphique tactile couleur (LCD-TFT) intégré SVGA  
- Sauvegarde des analyses et manuel d'aide sur CD-ROM  
- Interface réseau Ethernet 10/100 Base-TX  
- 2 sorties RS232 mono et/ou bidirectionnelle  
- 1 port parallèle et 3 ports USB 1.1 2.0

\*selon la capacité du disque dur

14

## LABORATOIRE - HÉMATOLOGIE

### AGITATEUR DE TUBES ROTATIF - MS Mix



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 12 clips multitubes :
  - 6 clips pour tubes de 8 à 12 mm de diamètre
  - 6 clips pour tubes de 11 à 15 mm de diamètre
- Vitesse variable : de 5 à 50 tr / mn
- Diamètre du plateau : 130 mm
- Inclinaison réglable : de l'horizontal à la verticale (90 à 180°)
- Arrêt manuel possible
- Dimensions : 140 x 140 x 190 mm
- Poids : 1,2 Kg

### PASSEUR AUTOMATIQUE D'ÉCHANTILLONS- MS Sampler



COURONNE 24 POSITIONS



POSITION D'URGENCE



LECTEUR CODE BARRES



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compatible : MS9-3", MS9-5 ...
- Capacité : 23 tubes et une position d'urgence
- Prélèvement : par percussion
- Dimensions (H x L x P) : 190 x 230 x 250 mm
- Décontamination : Intracycle par l'échantillon  
Intercycle par une solution de nettoyage
- Alimentation : 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Poids : 4,8 Kg



# SPECTROPHOTOMÈTRE

## ANALYSEURS POUR BIOCHIMIE



### MASTER T

Photomètre de laboratoire avec 32µl traversant la cellule pour le point final. Avec cinétique, temps fixe et essais multistandard. 200 méthodes stockées. Élément de Peltier interne préréglé à 25/30/37°C. Équipé de l'affichage graphique via écran tactile, d'une imprimante et de l'incubateur 6 positions à 37°C.

**Ecran graphique:** 320x240 (1/4 of VGA)  
**Longueur nom patient:** 16 caractères  
**Max.test stockage:** 1000 tests  
**Interface externe:** PS2 clavier externe (connexion sur l'arrière de l'appareil) - RS232  
**Source lumineuse:** Lampe Halogène -12 V, 20 W  
**Photo détecteur:** Silicon based (gamme 300-1000 nm)  
**Longueur d'ondes:** 340 nm - 630 nm  
**Sélection longueur d'ondes:** Automatique via roue à filtres 8-positions  
**6 filtres interférentiels standards:** 340 nm, 405 nm, 505nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm.  
Deux positions libres pour filtres optionnels.  
**Gamme photométrique:** 0-2.5 O.D.  
**Contrôle température:** Eléments Peltier, 25°C, 30°C et 37°C.

**Cuve à circulation système:** Cuve à circulation 32µl 10 mm de parcours optique, interchangeable par des cuves à usage unique macro, semi-micro, ou des cuves en verre optique spécial.  
**Temps de lecture:** 1-999 secondes.  
**Temps d'incubation:** 5-999 secondes.  
**Volume réactionnel:** 500µl par test.  
**Imprimante:** Graphique, 24 caractères par ligne.  
**Types d'impressions:** Batch, profil, impression  
**Contrôle de Qualité (QC):** courbes de Levy-Jennings, Westgard Rules.  
**Dimensions:** 42 (L) x 38 (P) x 25 (H) cm  
**Poids:** Kg 11  
**Alimentation:** 110/220 AC, 50-60 Hz.



### FORTE

Analyseur de biochimie automatique / de paillasse / à accès aléatoire

Véritable analyseur à accès sélectif, sortie 180 essais/heure + 90 électrolytes. 36 réactifs en ligne. Système ouvert avec un nombre illimité de méthodes programmables, de profils, de normes, de calibreurs et d'utilisateur de commandes. 24 positions pour les tubes ou échantillons primaires forme de tasse + 24 positions pour la prédilution. PC intégré. Système de lavage automatique.



### MEGA 300 Plus

Analyseur de biochimie à accès aléatoire / automatique / de paillasse / avec immunoanalyse

Véritable analyseur à accès sélectif pour la chimie clinique et les immunoessais. Essai facile programmant la routine, les électrolytes et STAT. Un instrument souple conçu pour des laboratoires de petite et moyenne taille. Équipé d'un instrument de secours essentiel pour les laboratoires centraux (raccordement de L.I.S.).



## LABORATOIRE - BIOLOGIE

### DENSITOMÈTRE POUR ÉLECTROPHORÈSE

#### SCANION

Densitomètre compact automatique pour l'électrophorèse.

La meilleure voie pour exécuter des tests électrophorèse avec une unité de lecture simple et compacte.

SCANION est conçu pour l'analyse et la mesure d'électrophérogrammes sur supports transparents et translucides.

Par ses dimensions compactes il est idéal pour les laboratoires petits et moyens. Ce densitomètre semi automatique allie une grande précision et exactitude avec des dispositifs technologiques.

SCANION lit les bandes colorées et non colorées aussi bien que les micro et semi micro traces. Courbes et résultats sont imprimés après 60 secondes. Cet appareil convivial peut mémoriser 10 programmes personnalisés et permet une identification automatique des fractions protéiques avec correction automatique du minimum. Une large gamme de solutions, membranes, consommables et accessoires sont disponibles. Simple, rapide et très sensible, ce système offre une grande résolution pour les protéines, facile à utiliser, grande stabilité des réactifs.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| SOURCE LUMINEUSE:            | Led                                    |
| LONGUEUR D'ONDES:            | 546 nm                                 |
| DÉTECTEUR:                   | Photocellule état solide               |
| GAMME DE SCAN:               | 0 - 50 mm                              |
| TEMPS LECTURE ET IMPRESSION: | 60"                                    |
| LINÉARITÉ:                   | ±- 1% de 0 à 2.5 O.D.                  |
| REPRODUCTIBILITÉ:            | ±- 1%                                  |
| ENTRÉE DONNÉES:              | Par clavier alphanumérique             |
| IMPRIMANTE:                  | Thermique - papier 110 mm x 10 m       |
| ALIMENTATION:                | 220 V 50 Hz; (110 V 60 Hz sur demande) |
| TAILLE:                      | 41 (L) x 34 (P) x 18 (H) cm            |
| POIDS:                       | 8.25 Kg                                |



## LABORATOIRE

### PIPETTES

#### Pipettes monocal, mécaniques, Ergonomic High Performance (EHP)

À volume variable, entièrement autoclavables

Les pipettes ergonomiques hautes performances (Ergonomic High Performance, EHP) assurent exactitude et précision. Les nouvelles fonctionnalités ergonomiques garantissent un pipetage confortable même en cas d'utilisation prolongée.


- Réduction significative de la force exercée sur le piston
- Ajustement facile du volume grâce à son verrouillage
- Exactitude et précision excellentes pour les applications critiques
- Tige conique et éjecteur « Easy Grip » ajustable pour s'adapter aux pointes universelles
- Repose-doigt plus grand pour un pipetage pratique




VWR EHP 4 Pack



#### Pipettes jaugées

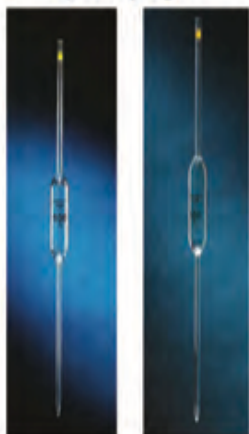

#### Pipettes graduées, type 3

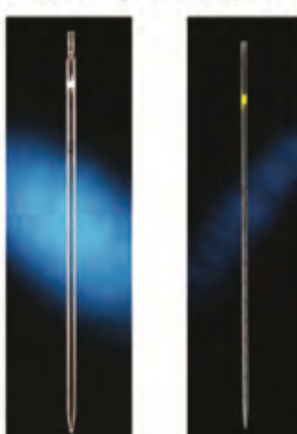

#### Pipettes de transfert, haute performance



## LABORATOIRE

### VERRERIE

La verrerie VWR est produite à partir de verre borosilicaté 3.3 haute qualité, ce qui lui confère d'excellentes propriétés de résistance aux produits chimiques, aux températures élevées et aux chocs thermiques. Ce verre borosilicaté fabriqué conformément aux normes internationales DIN ISO 3585 est idéal pour la plupart des applications de laboratoire.



### Détergents et agents de nettoyage LABWASH Premium



LABWASH PREMIUM®  
Classic

LABWASH PREMIUM®  
Alkamic

- Version plus concentrée de la gamme LABWASH™.
- Nettoyage de la verrerie de laboratoire sans résidus
  - Excellentes propriétés nettoyantes à faible dosage
  - Exempts de NTA (acide nitrilotriacétique)
  - Protègent l'environnement grâce à ses ingrédients actifs biodégradables
  - Concentrés de rinçage acides disponibles pour neutraliser les nettoyants alcalins

